


SPOT MICRO 48




SISTEMA

SPOT MICRO 48

proiettore per sistema

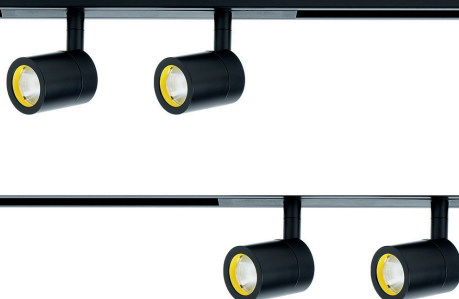

SPOT MICRO 48 proiettore con 2 spot LED orientabili di 350° sul piano orizzontale e 90° sul piano verticale, per sistema Track 48 versione sospensione-plafone e trimless. Corpo in alluminio verniciato bianco opaco, nero opaco o grigio cemento. Ogni spot deve essere completato con anello decorativo completo di ottica. Disponibile nella versione ON-OFF o DALI/PUSH.



+ 2x

ON-OFF

Cod.	Colore	Potenza	Flusso n.
370 T2 50 42 ○	bianco opaco	2x4,5W - reale 10,5W	2x610 lm
370 T2 50 52 ●	nero opaco	2x4,5W - reale 10,5W	2x610 lm
370 T2 50 92 ●	grigio cemento	2x4,5W - reale 10,5W	2x610 lm

DALI/PUSH


370 T2 65 42 ○	bianco opaco	2x4,5W - reale 10,5W	2x610 lm
370 T2 65 52 ●	nero opaco	2x4,5W - reale 10,5W	2x610 lm
370 T2 65 92 ●	grigio cemento	2x4,5W - reale 10,5W	2x610 lm

+ COMPLETARE CON ANELLO COMPRENSIVO DI OTTICA




Anello comprensivo di ottica

Cod.	Colore	Ottica	Apertura	
370 90 50 1M/M	● rosso mattone	Medium	28°	E189
370 90 50 10/M	● rosso lacca	Medium	28°	E189
370 90 50 17/ M	● arancio opaco	Medium	28°	E189
370 90 50 20/M	● verde primavera	Medium	28°	E189
370 90 50 33/M	● giallo grano	Medium	28°	E189
370 90 50 42/M	○ bianco opaco	Medium	28°	E189
370 90 50 52/M	● nero opaco	Medium	28°	E189
370 90 50 64/M	● carta zucchero	Medium	28°	E189
370 90 50 92/M	● grigio cemento	Medium	28°	E189
<hr/>				
370 90 50 1M/ L	● rosso mattone	Large	53°	E188
370 90 50 10/ L	● rosso lacca	Large	53°	E188
370 90 50 17/ L	● arancio opaco	Large	53°	E188
370 90 50 20/ L	● verde primavera	Large	53°	E188
370 90 50 33/ L	● giallo grano	Large	53°	E188
370 90 50 42/ L	○ bianco opaco	Large	53°	E188
370 90 50 52/ L	● nero opaco	Large	53°	E188
370 90 50 64/ L	● carta zucchero	Large	53°	E188
370 90 50 92/ L	● grigio cemento	Large	53°	E188

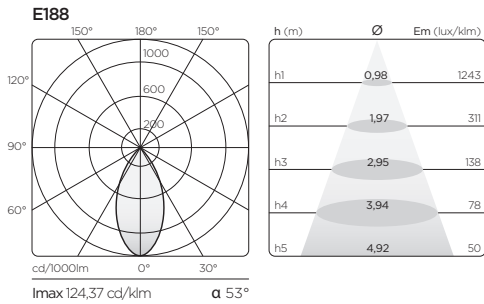

SPOT MICRO 48

POWER	4,5W
SOURCE CONSUMPTION	4,5W
CRI	85
CCT (K)	3000
NOMINAL FLUX (lm)	610
FIXTURE FLUX (lm)	286
EFFICIENCY (lm/W)	63,55

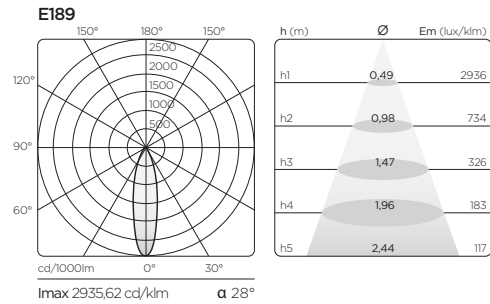

SPOT MICRO 48

POWER	4,5W
SOURCE CONSUMPTION	4,5W
CRI	85
CCT (K)	3000
NOMINAL FLUX (lm)	610
FIXTURE FLUX (lm)	373
EFFICIENCY (lm/W)	82,88

ACCESSORI



Anello antiabbagliamento



Cod.	Colore
9G 031	● nero opaco

Disponibile su richiesta

CRI 95 2700K 3000K 4000K



EXENIA S.r.l. si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo.

exenia
part of the lumenpulse
GROUP

Exenia S.r.l.
Via della Chiesa, 38
50041 Calenzano
Firenze | Italia
T +39 055 54 17 54
F +39 055 54 17 575

www.exenia.eu
www.lumenpulsegroup.com