

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


drawing number 144368 / E2754C000

Museo Radius

MEDIUM/SMALL BASE MOUNT
WHITE, DYNAMIC

Questo prodotto deve essere installato in conformità alle normative elettriche e costruttive nazionali e locali, da personale che abbia familiarità con la costruzione e il funzionamento del prodotto ed i pericoli connessi. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni di installazione può provocare morte o lesioni gravi.

- ATTENZIONE**

 non fissare la sorgente in uso.
- ATTENZIONE**

non superare il voltaggio specificato
- ATTENZIONE**

accertarsi che il circuito sia disconnesso prima di intervenire sulle componenti elettriche.

- ATTENZIONE**

Non installare questo prodotto qualora fossero danneggiati componenti elettrici o meccanici.
- CAUTELA**

Il prodotto non è certificato per installazioni esposte al fuoco.
- CAUTELA**

Riparazioni o modifiche sul campo non autorizzate faranno decadere la garanzia. Manomissione dell'alimentazione, del cablaggio o dell'hardware di fabbrica, invalideranno la garanzia.

- CAUTELA**

Solo per uso interno. Il prodotto deve essere installato nelle condizioni e circostanze consentite secondo normative nazionali. Per qualsiasi danneggiamento o incrinatura lo schermo protettivo deve essere sostituito per garantire che il valore di tenuta IP sia salvaguardato.
- ATTENZIONE**

Prodotti collaudati su temperature di esercizio di max 35° C.
- CAUTELA**

Il componente LED non è sostituibile

- ATTENZIONE**






Separare il circuito a bassa potenza (regolazione / controllo) dal cablaggio del circuito principale. I cablaggi nella scatola di derivazione devono essere realizzati in conformità con codici di installazione elettrica locali e / o nazionali.
- ATTENZIONE**



Indossare sempre guanti puliti in lattice o cotone quando si maneggia il riflettore e il meccanismo di montaggio. I segni lasciati sul riflettore riducono l'emissione di luce e causano danni non coperti dalla garanzia del produttore

Schema di cablaggio in scatola di derivazione

CE CODICE COLORE	USO
Giallo/Verde	Ground
Marrone	Line
Blu	Line/Neutral
Nero	1-10V / Data +
Grigio	1-10V / Data -

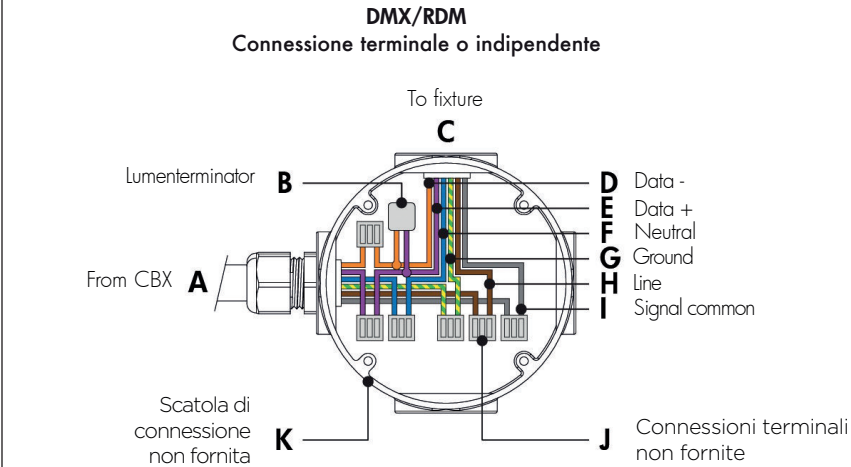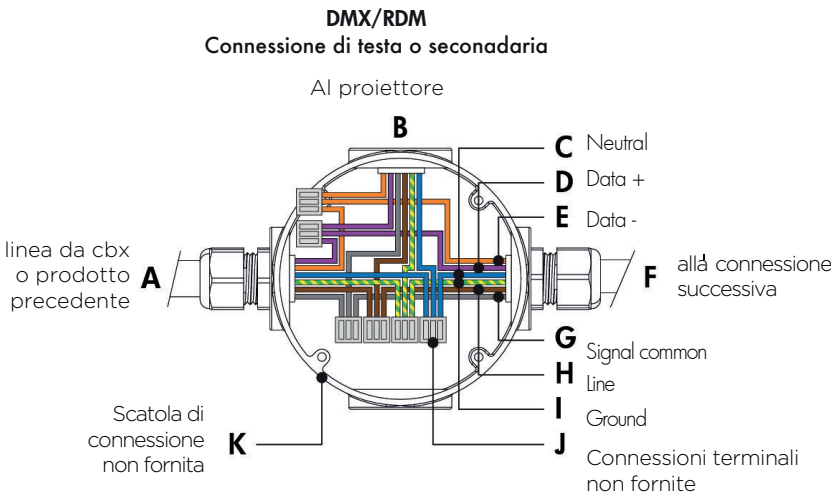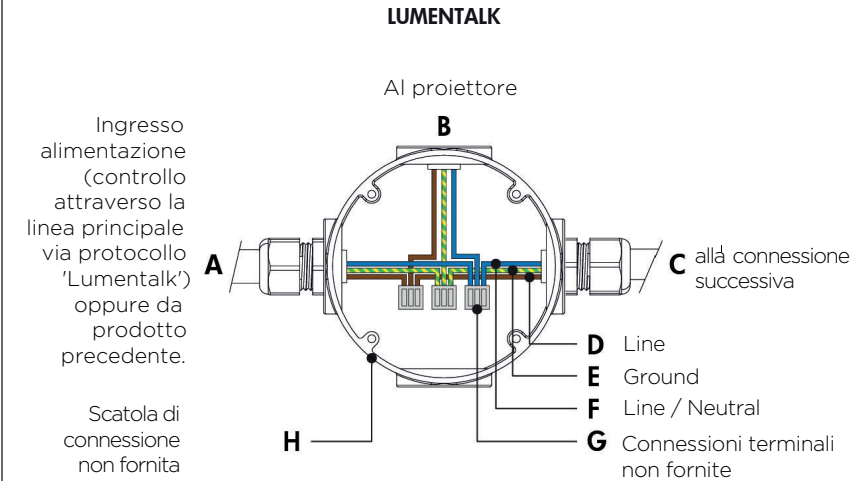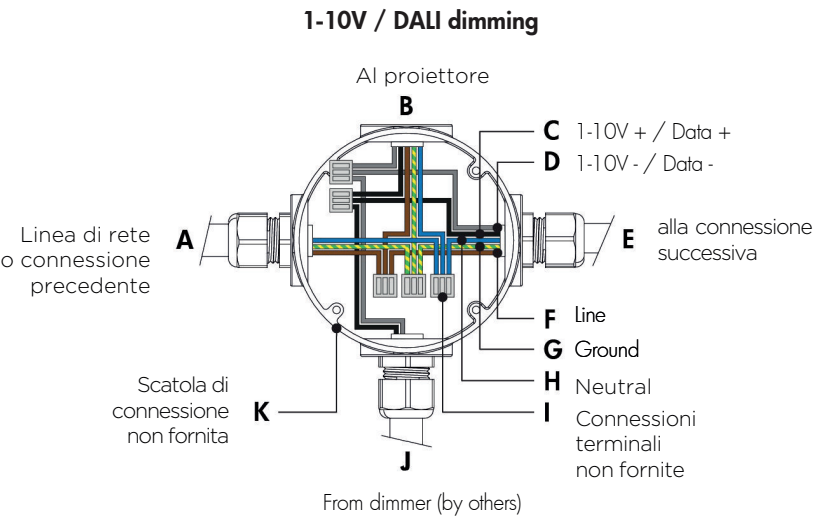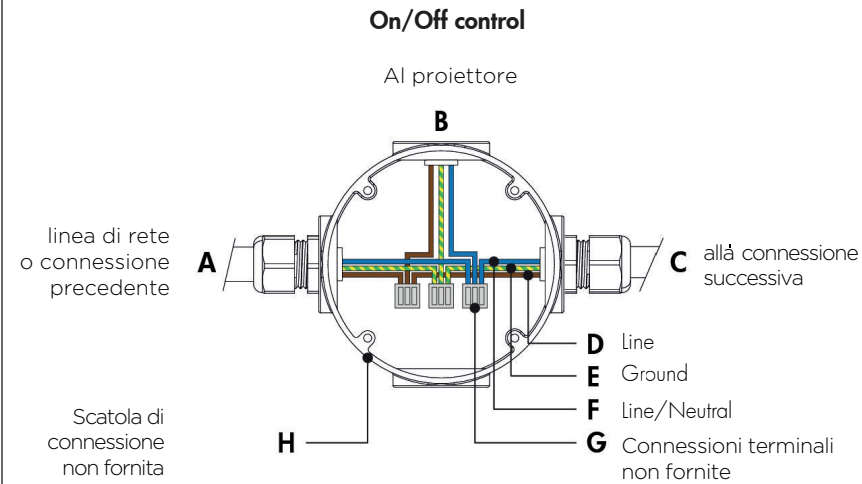

È richiesto un terminale DMX alla fine di ogni linea per mantenere l'integrità dei dati. (2x) lumenterminators inclusi per CBX-DS (6x) lumenterminators inclusi per CBX-ST

NOTICE

È NECESSARIA UNA SCATOLA DI CONTROLLO (CBX) PER APPLICAZIONI DMX / RDM. MASSIMO DI 32 DMX / RDM ATTREZZATURE ABILITATE PER USCITA CBX

Specifiche cavo DMX / dati

Il cavo DMX dal controller al CBX e dal CBX al CBX deve essere conforme a ANSI E1.11 - 2008 (r2013) - Entertainment Technology - USITT DMX512-A, asincrono Standard di trasmissione dati digitali seriali per il controllo di apparecchiature e accessori di illuminazione. Il cavo DMX minimo deve essere 1 coppia (24 AWG, 7x32 Cordatura) Twisted (minimo 4,8 torsioni / piede), schermato, minimo 100 ohm di impedenza e <25 pF / ft. Capacità.

Specifiche cavo combinato alimentazione e dati - 6 conduttori: controllo DMX / RDM

Il cablaggio dei dispositivi dal CBX ai dispositivi deve essere installato in base ai codici NEC e locali. Tutti i cavi devono essere cavi stile SOOW con conduttori di alimentazione con un minimo di rame nudo ricotto 16 AWG per ASTM B-174. La cordatura del conduttore di alimentazione deve essere un minimo di 26/30 e in grado di sopportare 13 ampere. I conduttori di dati devono aderire a ANSI E1.11 - 2008 (r2013) - Entertainment Technology - USITT DMX512-A, Asynchronous Serial Digital Data Transmission Standard per il controllo di apparecchiature e accessori di illuminazione. Il cavo deve essere resistente all'acqua, certificato UL e CSA per uso interno ed esterno. Deve essere resistente all'ozono, alla luce solare (UV) e agli agenti atmosferici, con un intervallo di temperatura minimo da -40 ° C a + 90 ° C.


NOTICE

REGISTRA LA POSIZIONE DI CIASCUN PRODOTTO DAL SUO NUMERO UID RDM PER LA MESSA IN FUNZIONE TRATIMITE INDIRIZZAMENTO (DMX / RDM).


lumen **talk** lumenear combina un controller Lumentraslator con prodotti predisposti "lumentalk" per configurare il tuo sistema di gestione lumentalk.

Questo prodotto deve essere installato in conformità alle normative elettriche e costruttive nazionali e locali, da personale che abbia familiarità con la costruzione e il funzionamento del prodotto ed i pericoli connessi. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni di installazione può provocare morte o lesioni gravi.



Installazione su superficie

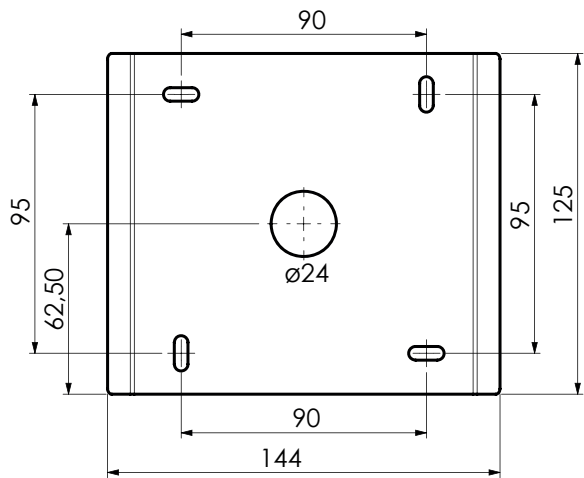

Staffa forata per installazione su superficie piana.

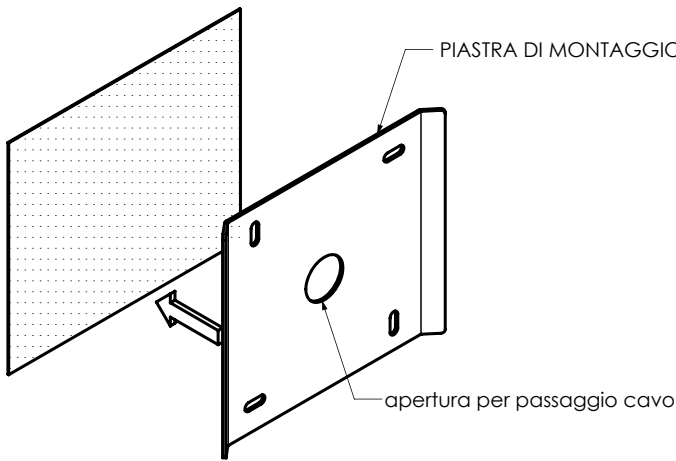


Da prevedere il passaggio cavi in posizione centrale alla staffa.

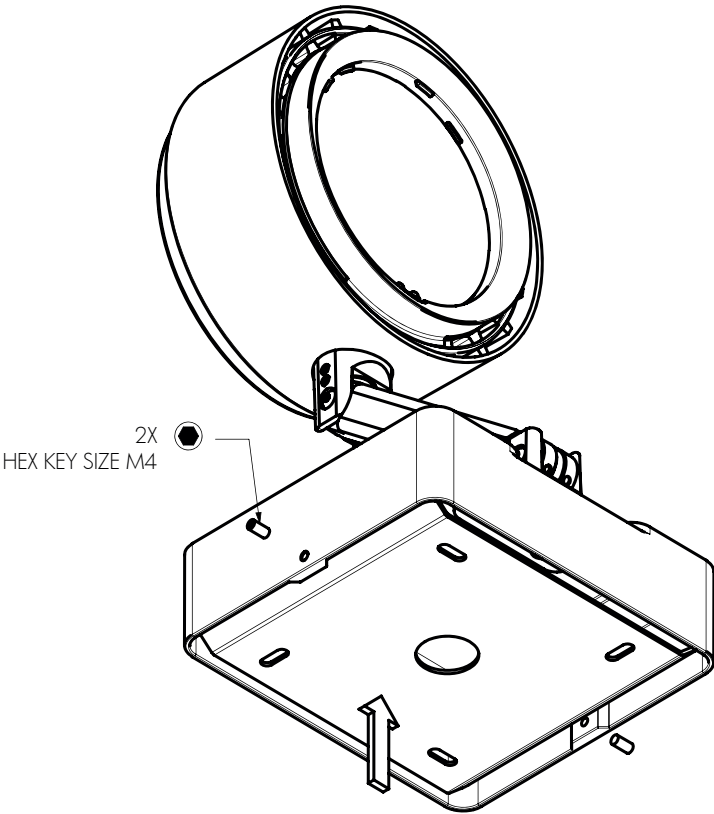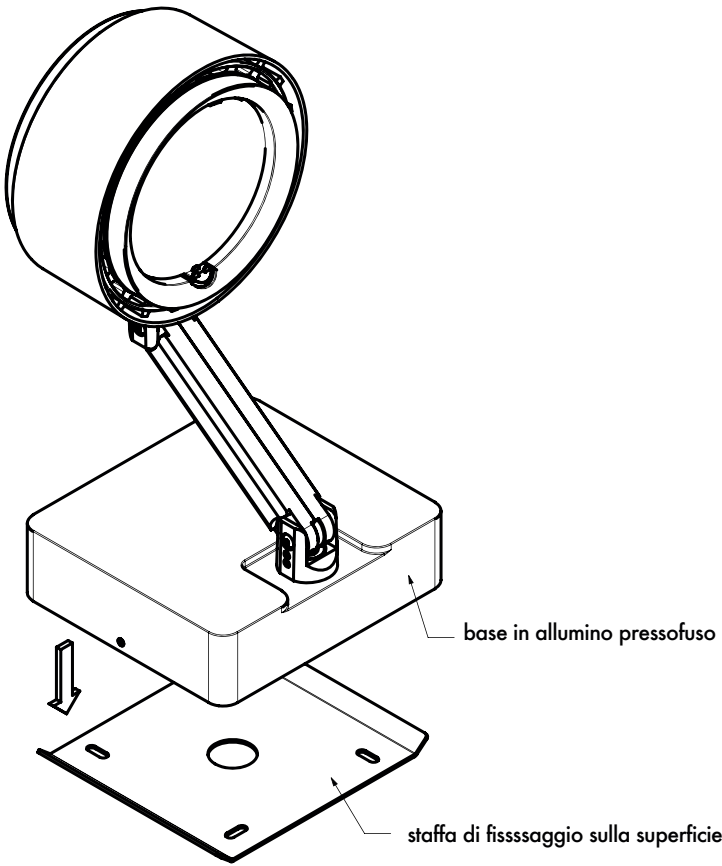


assicurarsi che i grani di fissaggio siano correttamente in posizione.

Massima estensione

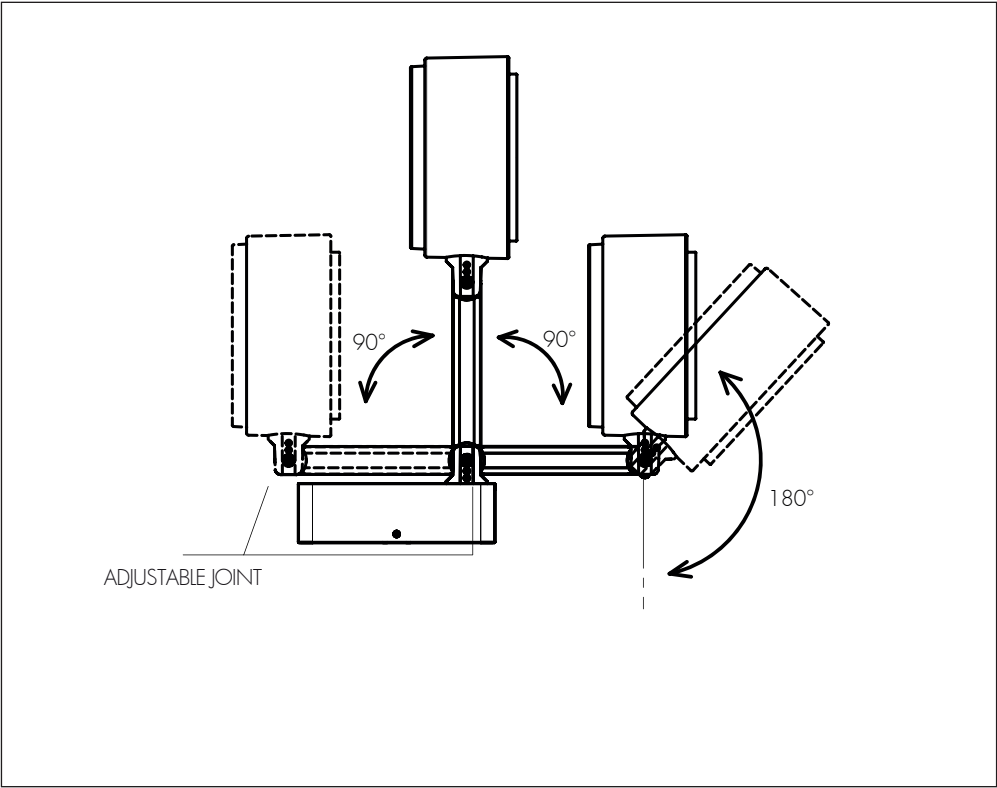


Rotazione massima

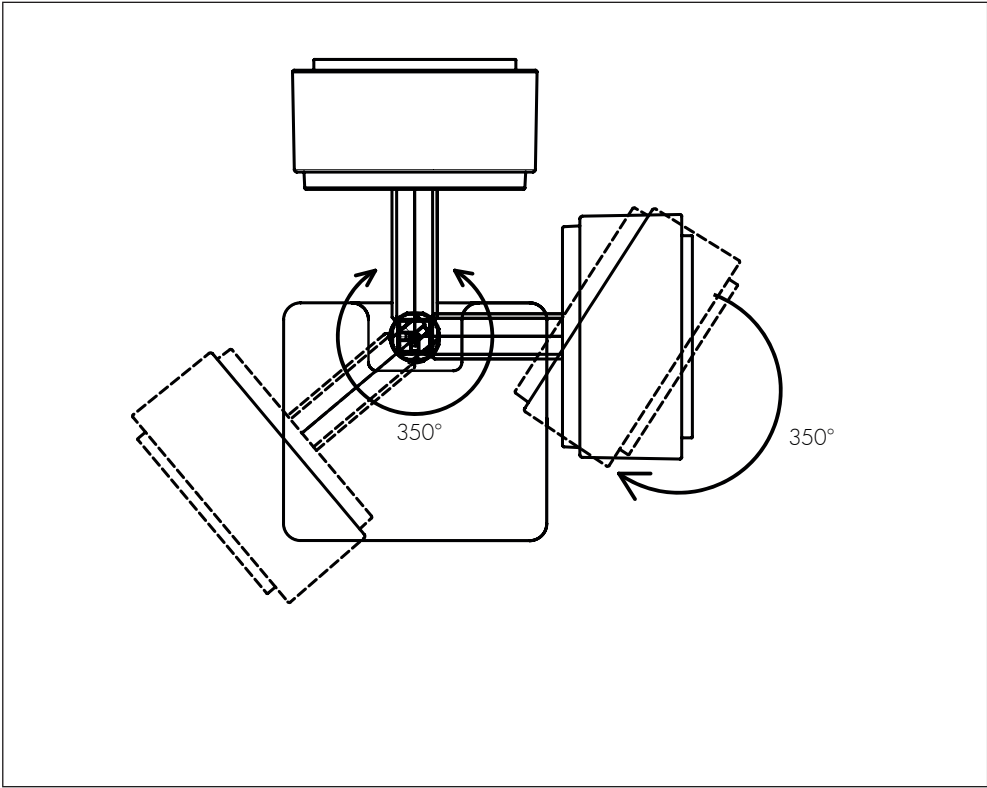

lumen talk lumeneat combina un controller Lumentraslator con prodotti predisposti "lumentalk" per configurare il tuo sistema di gestione lumentalk.

Questo prodotto deve essere installato in conformità alle normative elettriche e costruttive nazionali e locali, da personale che abbia familiarità con la costruzione e il funzionamento del prodotto ed i pericoli connessi. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni di installazione può provocare morte o lesioni gravi.

Dettaglio di installazione degli accessori.

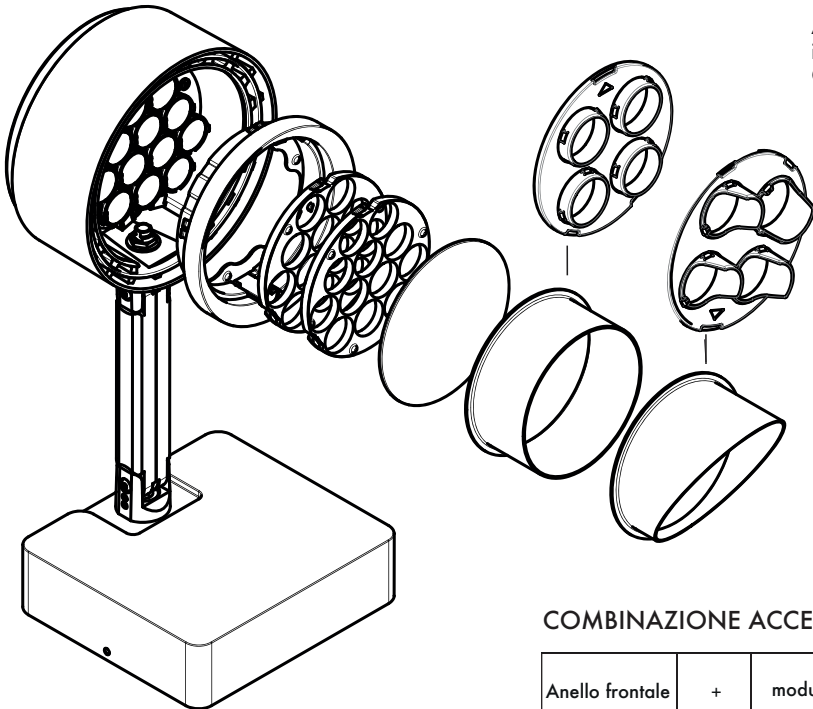

Accessori disponibili,
il prodotto è fornito di serie con anello frontale, vetro di protezione e un disco antiluminanza.
Gli accessori sono intercambiabili e sommabili (vedi le combinazioni riportate in figura)

Snoot e visor per versione "small"


Snoot e Visor per versione "medium"

COMBINAZIONE ACCESSORI

Anello frontale	+	modulo antiluminanza	+	modulo antiluminanza	+	schermo protettivo	+	Snoot
							+	Visor
Anello frontale	+	schermo protettivo				+	Honeycomb	
Anello frontale	+	lente ellittica 1° x 40°					+	Snoot
		lente ellittica 1° x 60°					+	Visor


Rimozione schermo di protezione

1

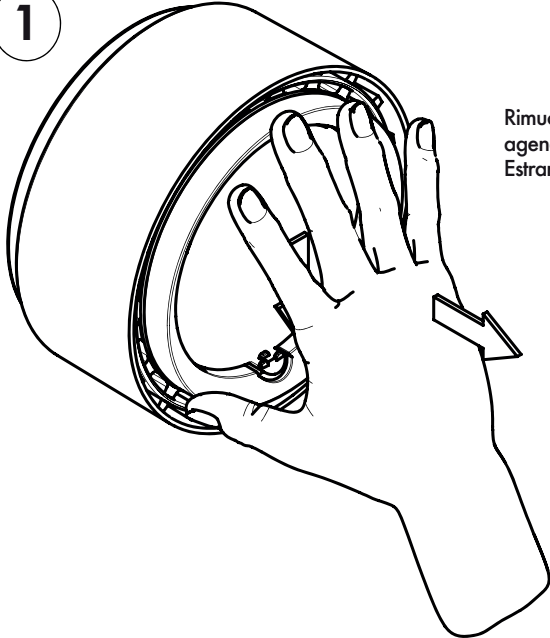


Rimuovere Snoot o Visor dall'anello frontale, agendo sulla linguetta a scatto. Estrarre l'anello frontale agendo sulla conferenza.

2

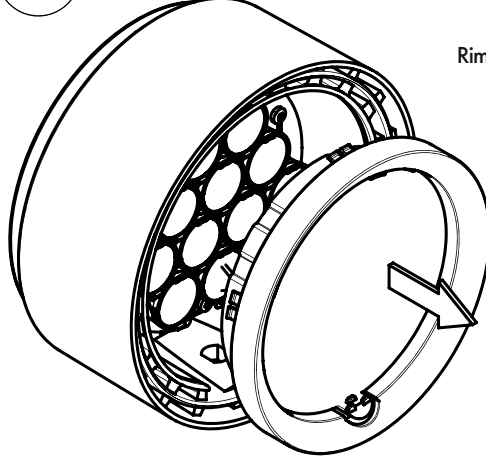


Rimuovere il blocco accessori completo

3

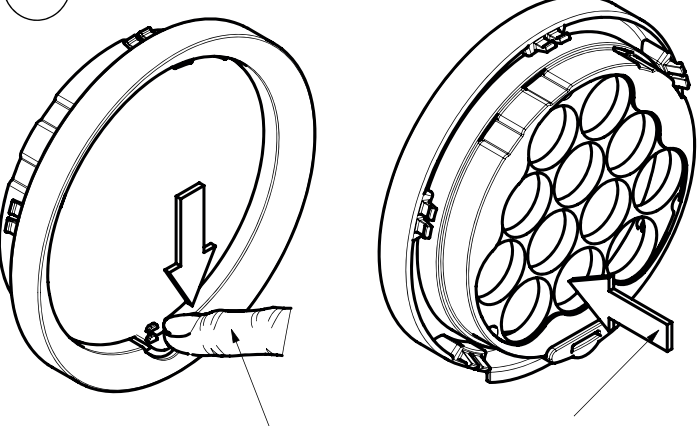

Per rimuovere il vetro agire sulla linguetta a scatto sull'anello frontale e spingere il vetro da dietro, attraverso i fori.

4

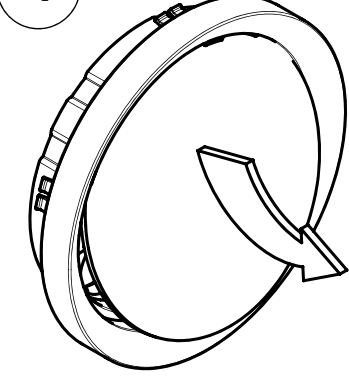


Una volta estratto il vetro basta ruotare il disco antiluminanza per rimuoverlo.


lumen **talk** lumene**ar** combina un controller Lumentraslator con prodotti predisposti "lumentalk" per configurare il tuo sistema di gestione lumentalk.

Questo prodotto deve essere installato in conformità alle normative elettriche e costruttive nazionali e locali, da personale che abbia familiarità con la costruzione e il funzionamento del prodotto ed i pericoli connessi. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni di installazione può provocare morte o lesioni gravi.


Inserimento moduli antiluminanza

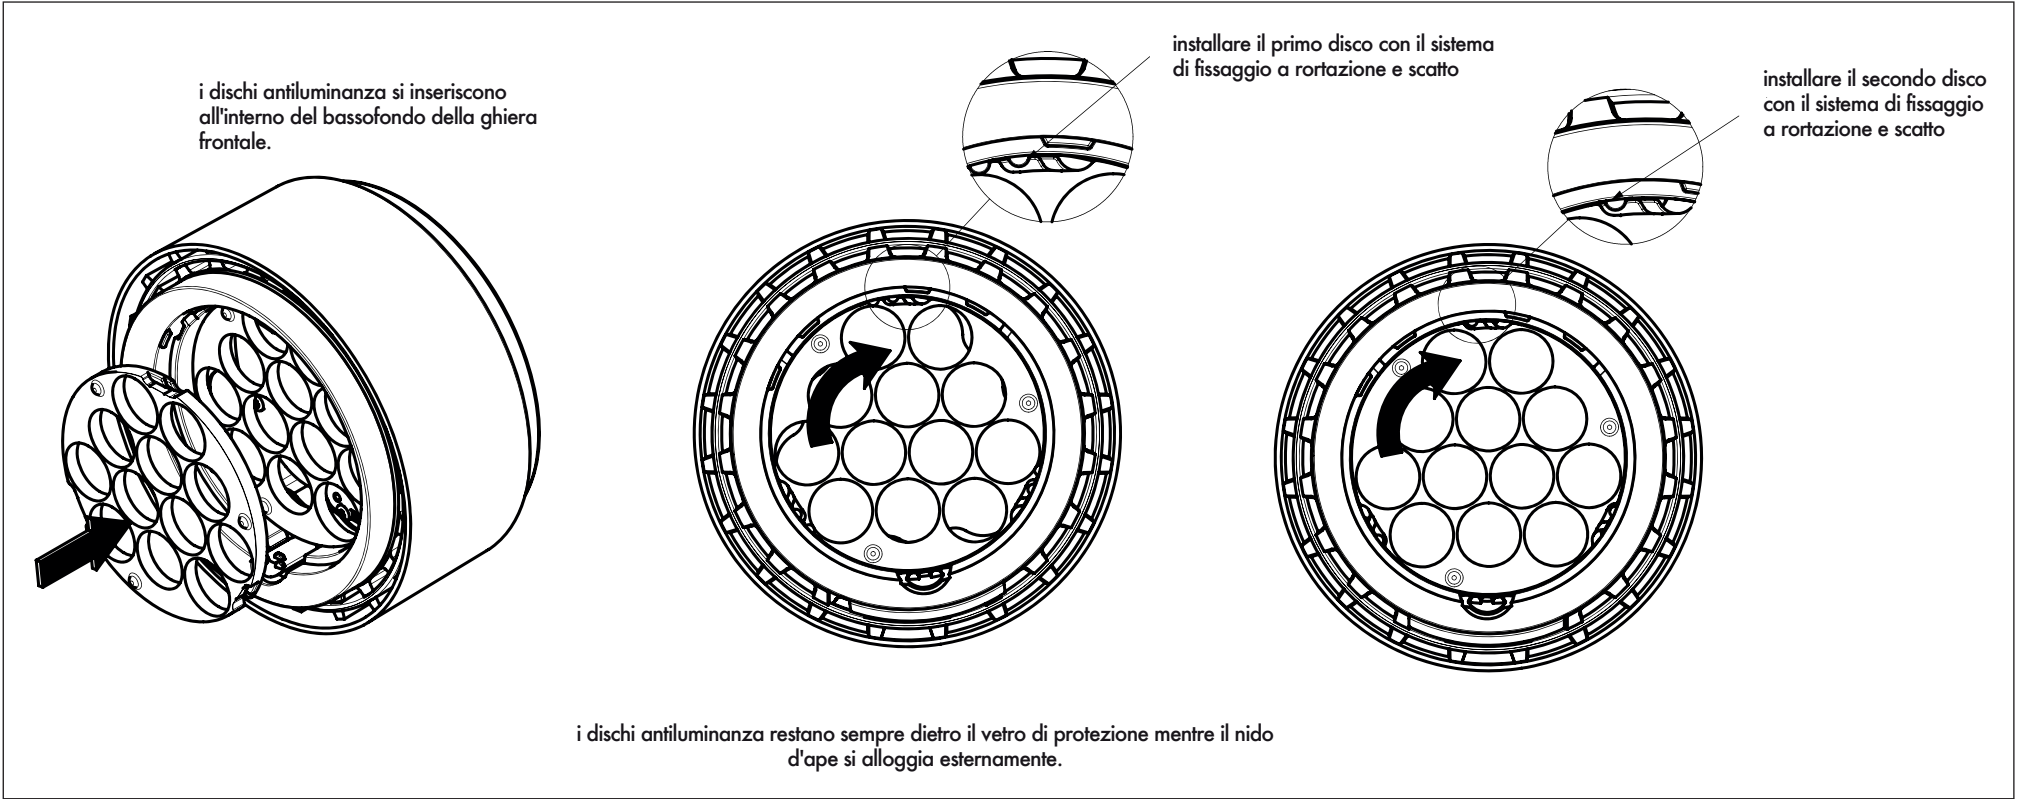

Inserimento schermi e lenti




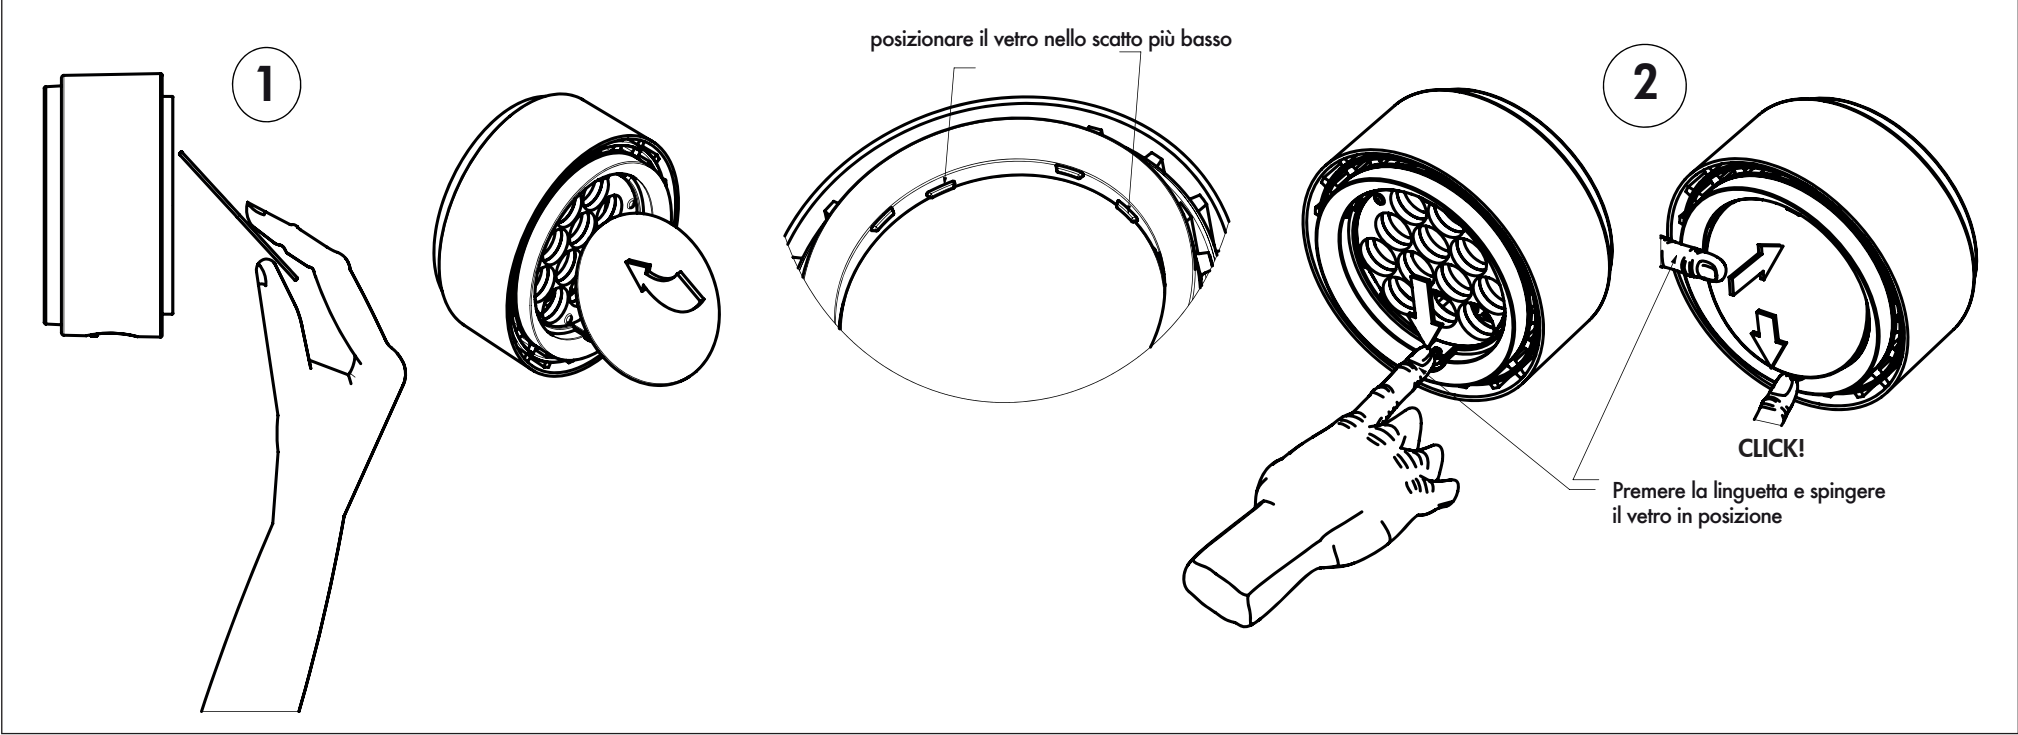




Inserimento Snoot e Visor

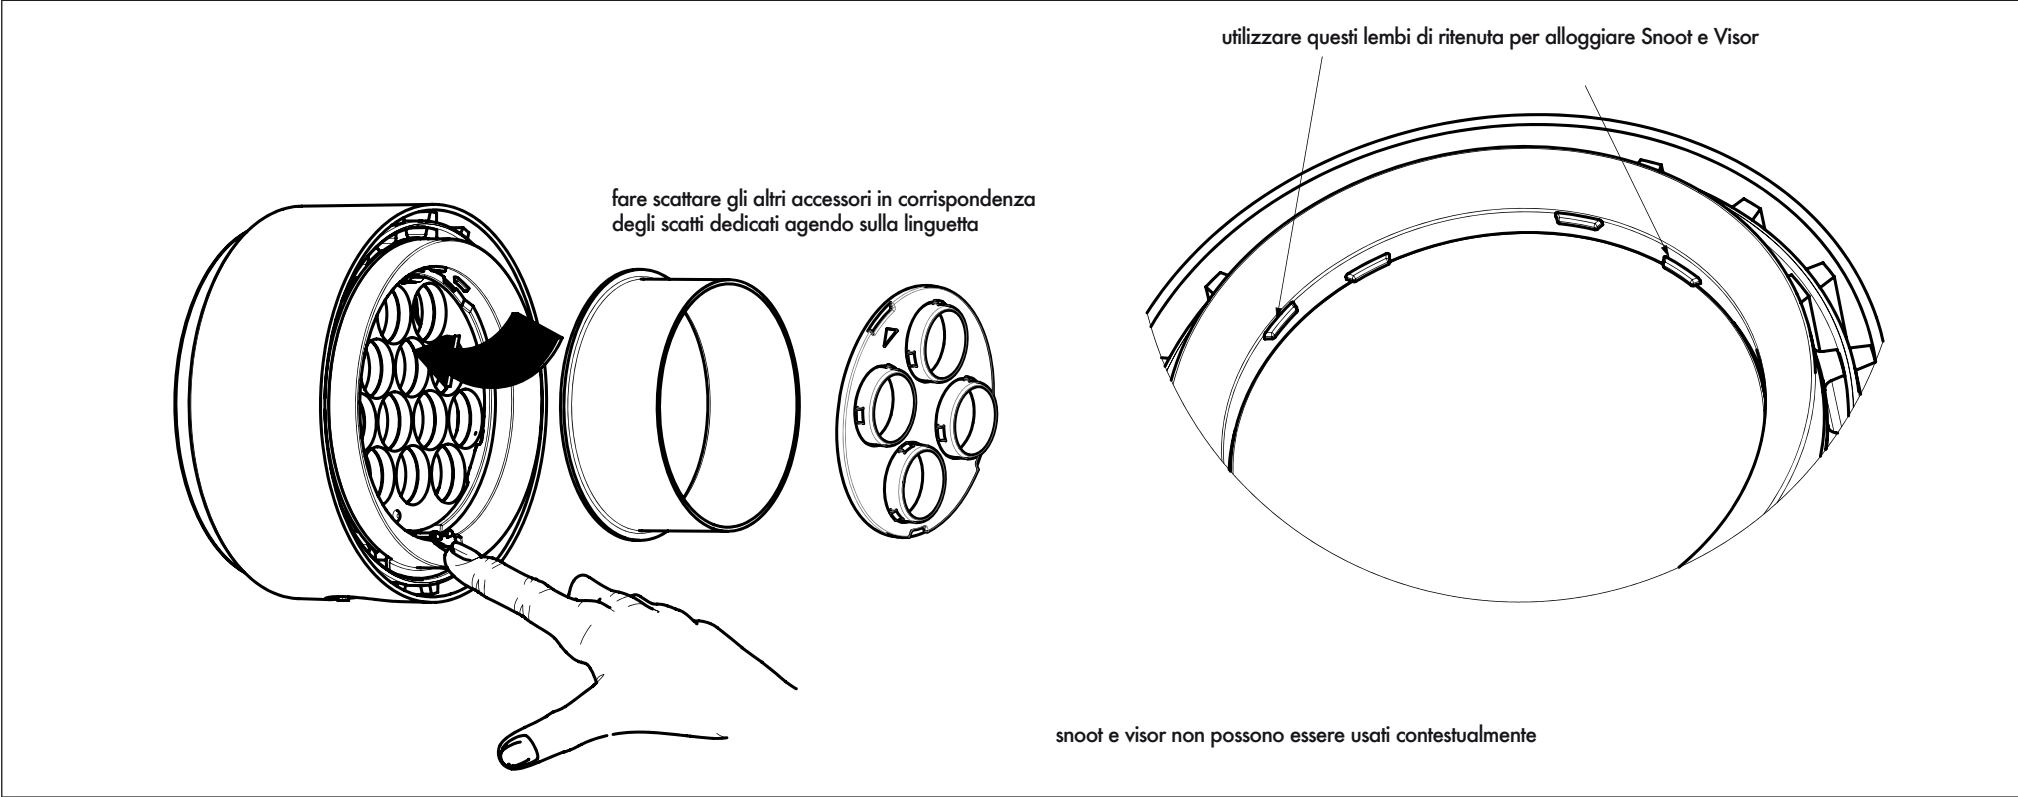

Questo prodotto deve essere installato in conformità alle normative elettriche e costruttive nazionali e locali, da personale che abbia familiarità con la costruzione e il funzionamento del prodotto ed i pericoli connessi. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni di installazione può provocare morte o lesioni gravi.

Bloccaggio del puntamento

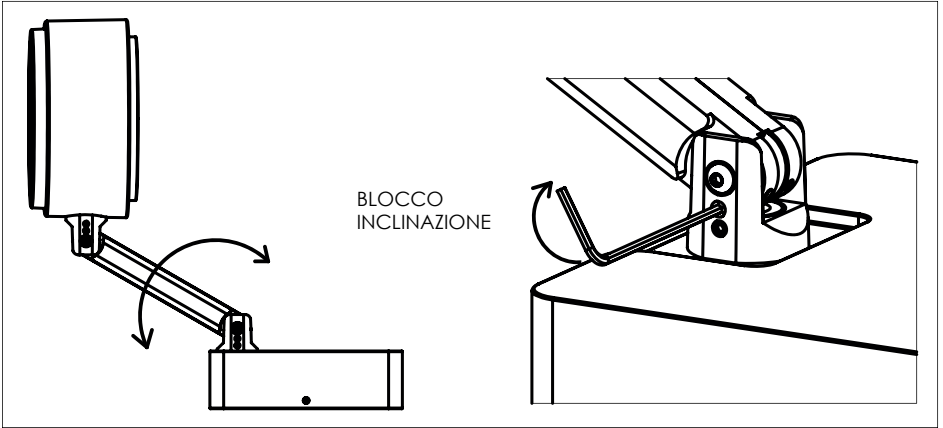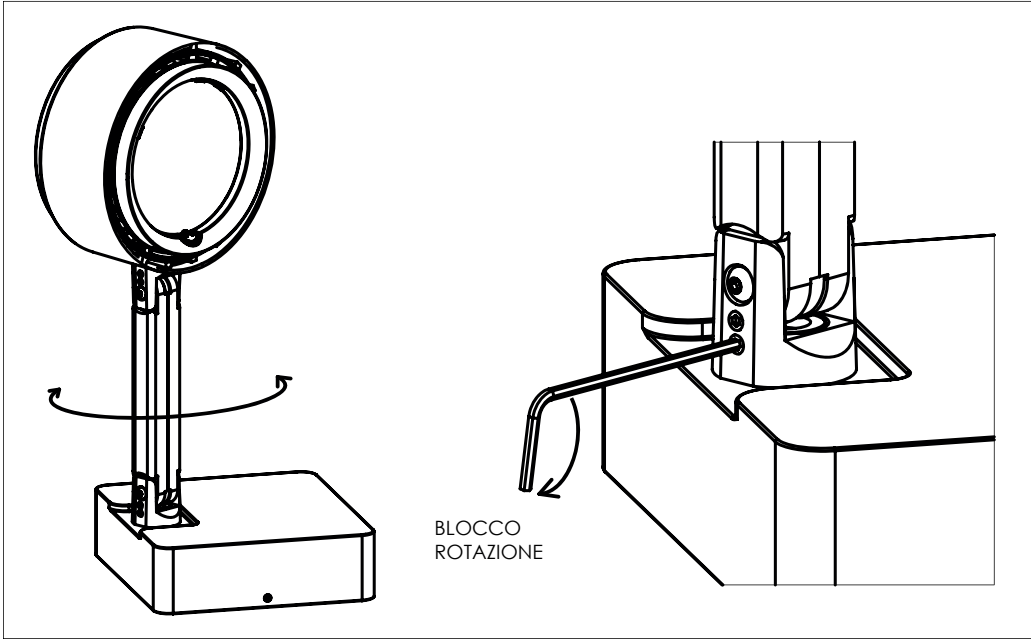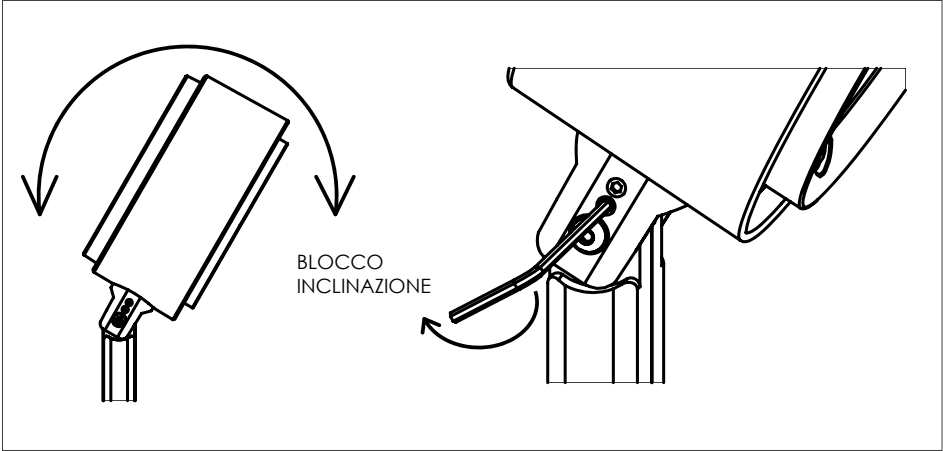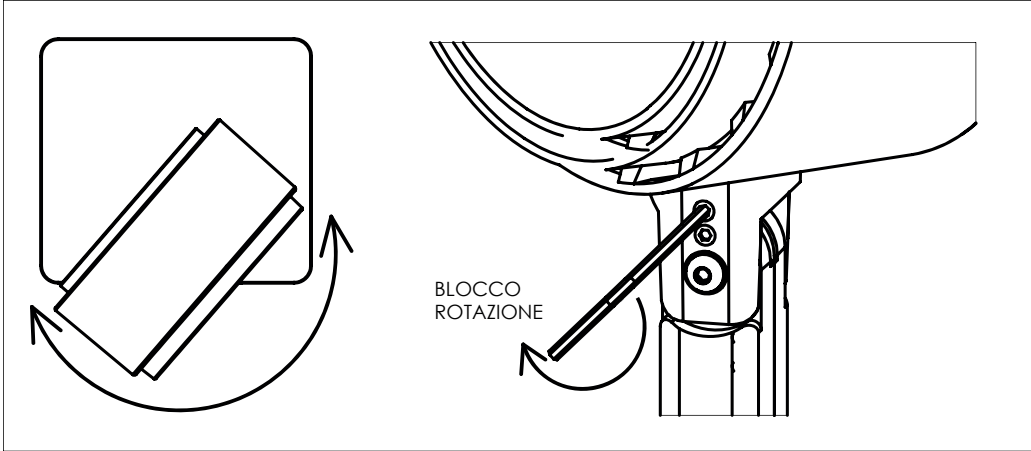

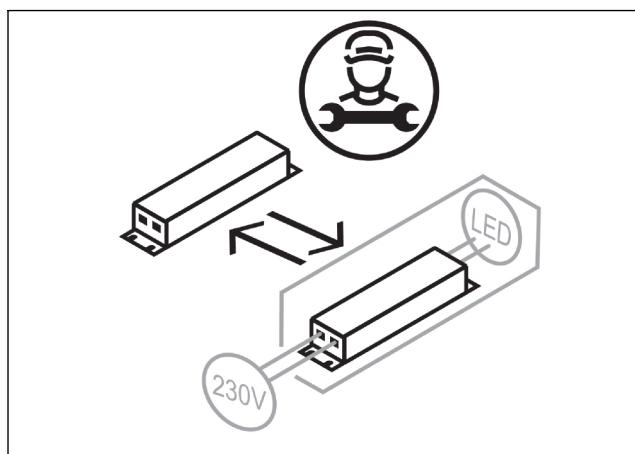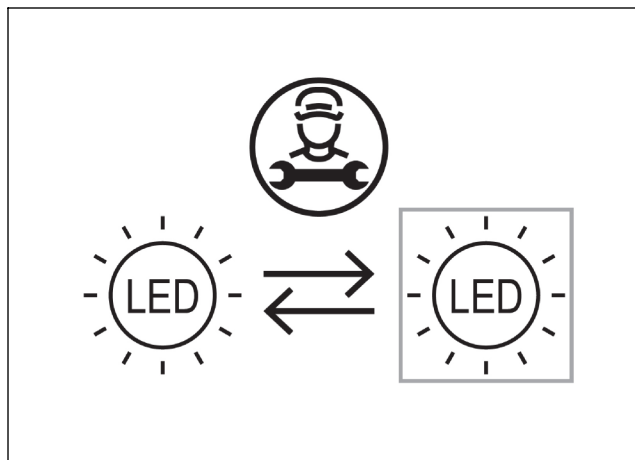

E2754C000

