

PRIX

COVE LIGHTING

exenia
LMPG

MRFX

COVE LIGHTING



Ante todo, eficiencia



Metrix es la versión 'Naked' del concepto lineal de alto rendimiento. Mínimo y esencial, es especialista en la proyección de luz pura con haces simétricos precisos y homogéneos y bañador de pared. Con una potencia de 140 lúmenes/w y factores ugr siempre bajos, es verdaderamente una herramienta especializada para el diseño profesional avanzado.

Ecosizing

Nada es casualidad, Metrix está concebido y diseñado para ser la herramienta ideal para proyectos altamente sostenibles.

Además de sus altísimos rendimientos, las pequeñas dimensiones y la corta fila de sus componentes reducida al mínimo, incluso la división en módulos sobre la barra matriz se vuelve imprescindible para obtener el menor desperdicio posible.

Esto nos permite ahorrar energía y material, antes, durante y después del ciclo de vida completo del producto.

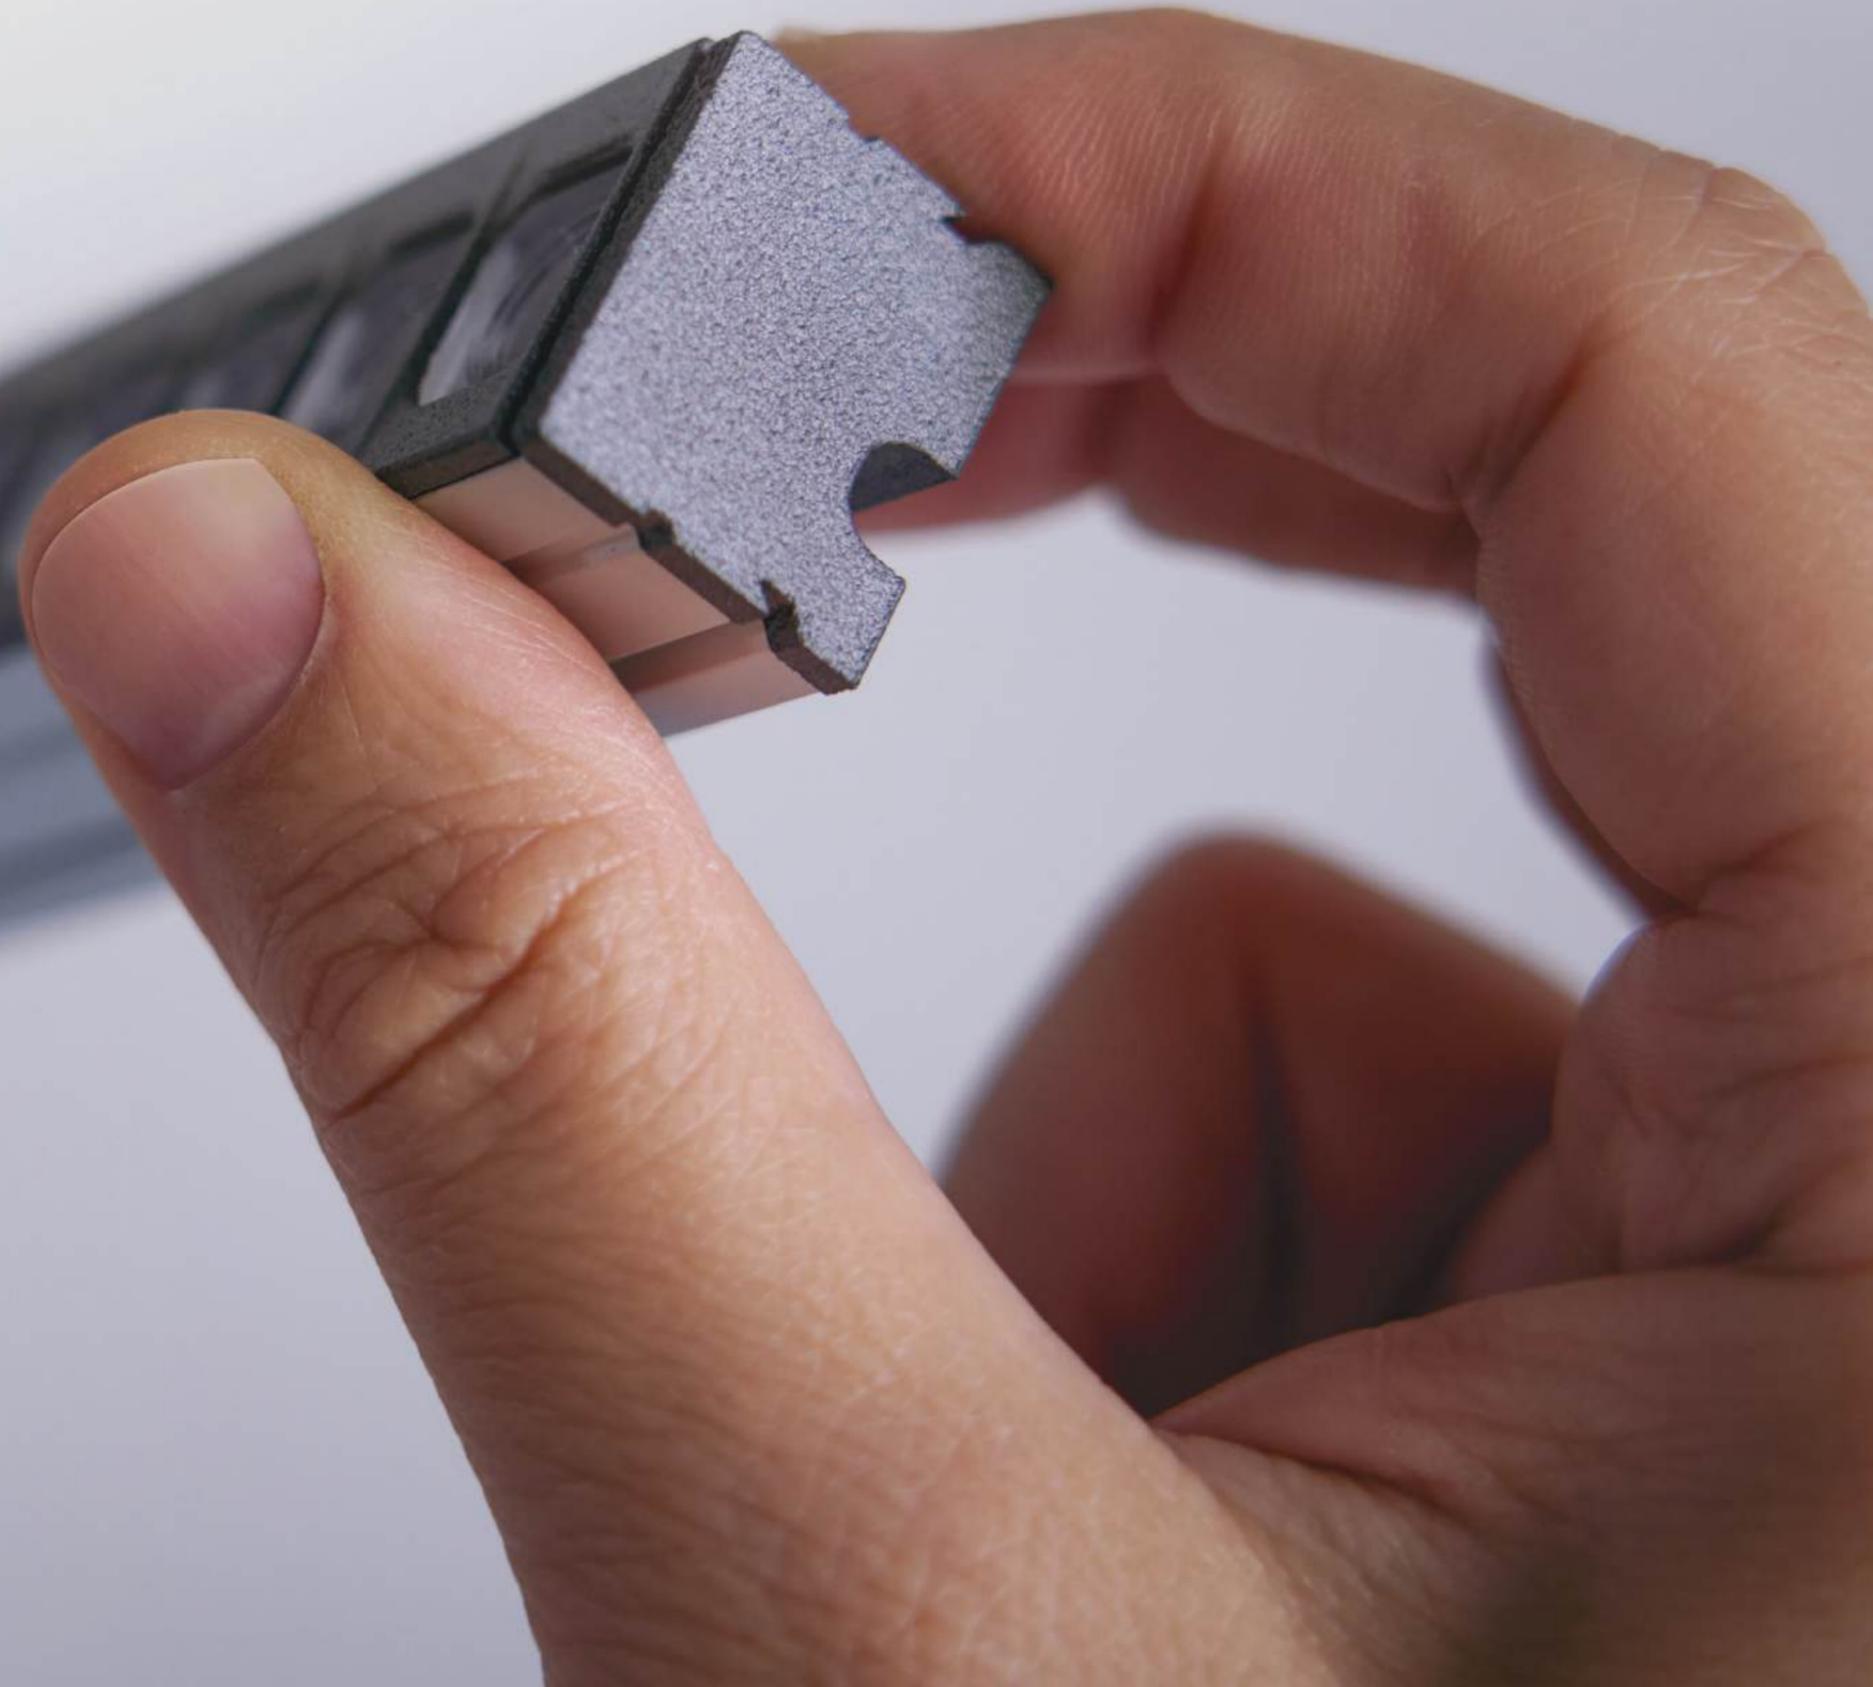



1440 mm



1080 mm



720 mm



360 mm

Longitudes

Las unidades lineales de extrusión de aluminio alimentadas con driver remoto están disponibles en cuatro longitudes diseñadas con una perspectiva Ecosizing para evitar al máximo el procesamiento de residuos, haciendo así el producto más sostenible.



Ópticas Microflat

Los nuevos sistemas ópticos específicos garantizan una alta eficiencia y una altísima precisión del haz con formas contenidas.

Dedicados al diseño profesional, están disponibles en dos aberturas de haz simétricas, una con alta difusión transversal y otra wall wash.

Flood 30°




Wide Flood 50°



Grazing Washer




Desk $60^\circ \times 35^\circ$



Aplicaciones

Los accesorios completos permiten instalaciones en techo, cornisa, balda y orientable.

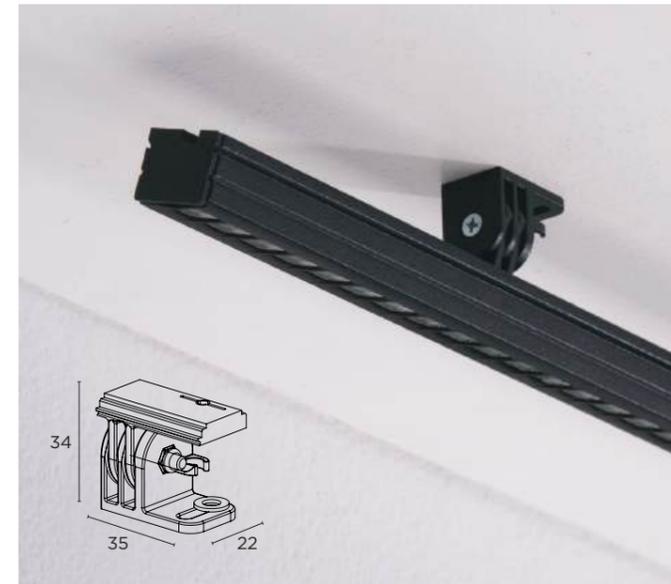

Articulación ajustable



Accesorio que se puede encajar en la parte posterior de la extrusión.

Permite fijación en superficie y orientación gradual con bloqueo de orientación.

Fabricado en PA12, es flexible y resistente al estrés y a los impactos.

Soporte de pared


Soporte con botón a presión en la parte posterior del perfil, para instalación fija sobre superficie plana, con emisión de 90° respecto al plano de montaje.

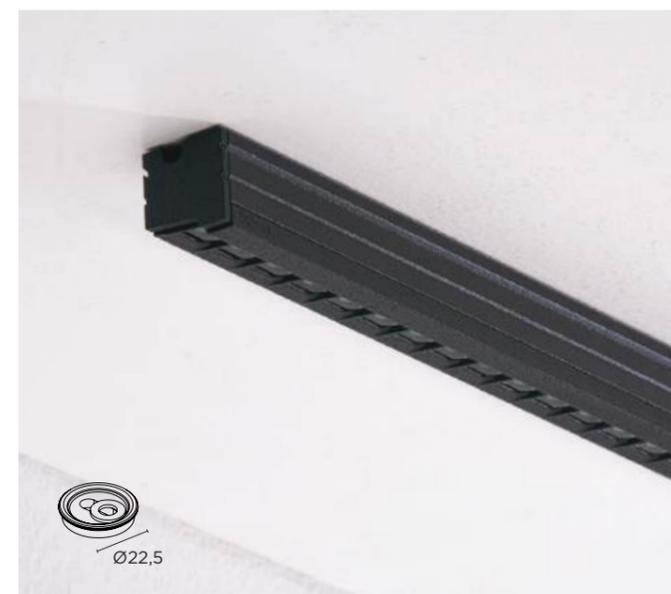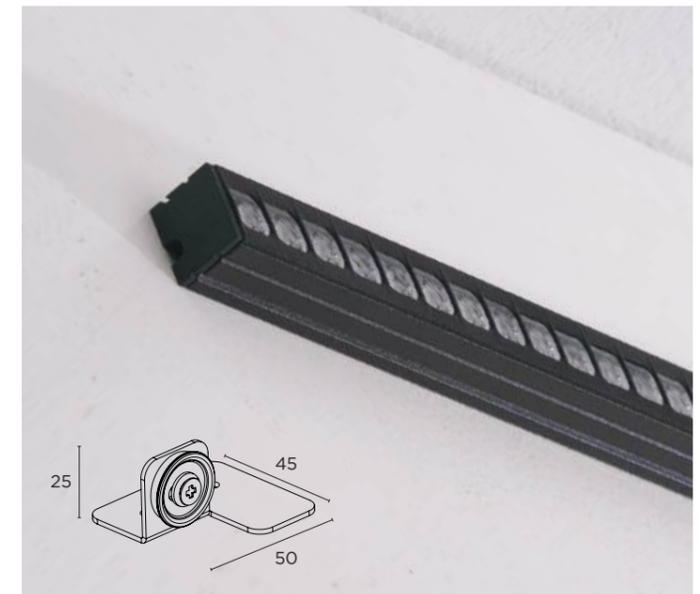

Botón de techo

Botón de fijación a presión para instalación directa sobre superficie plana.




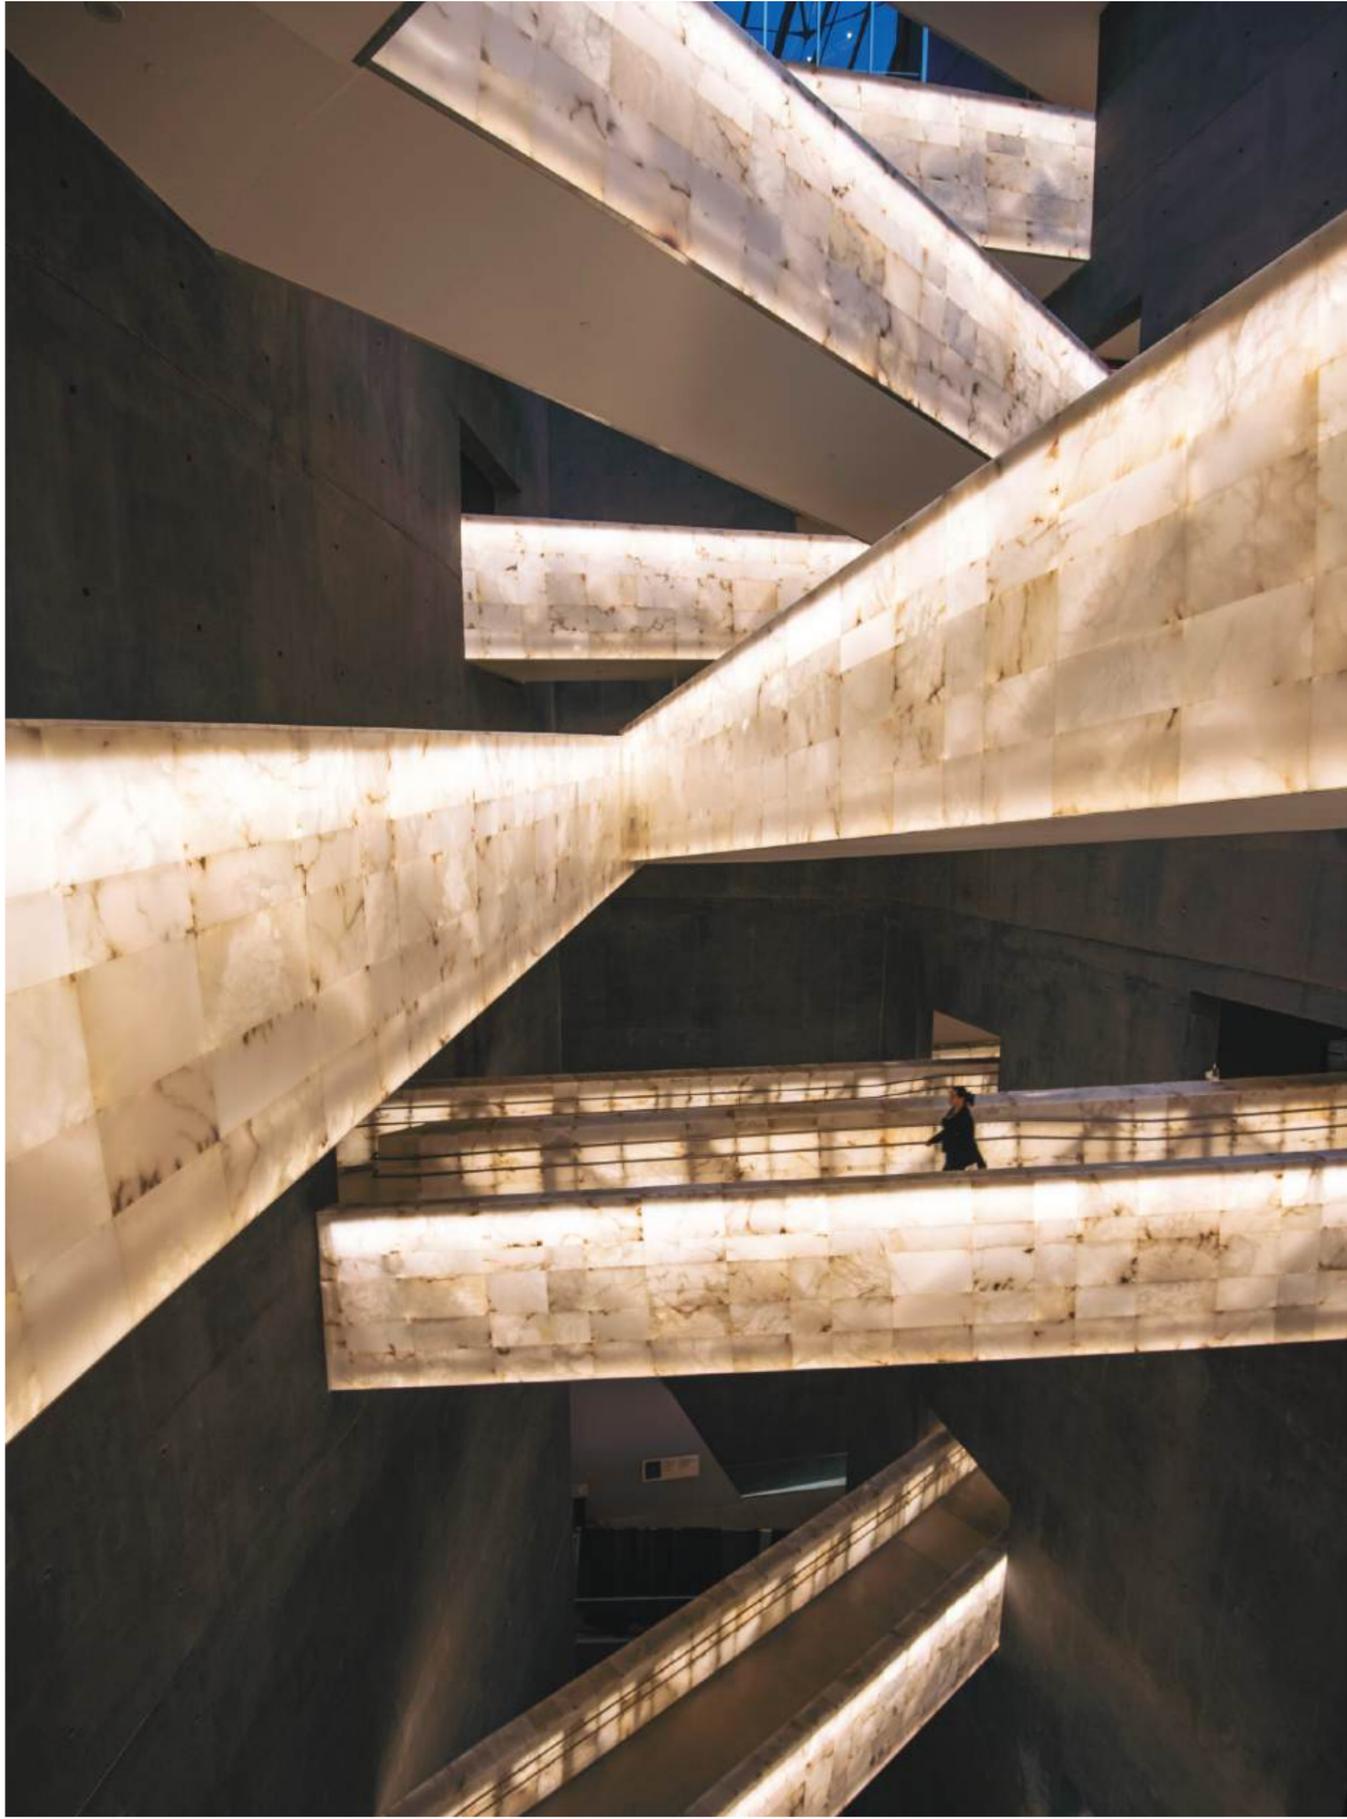








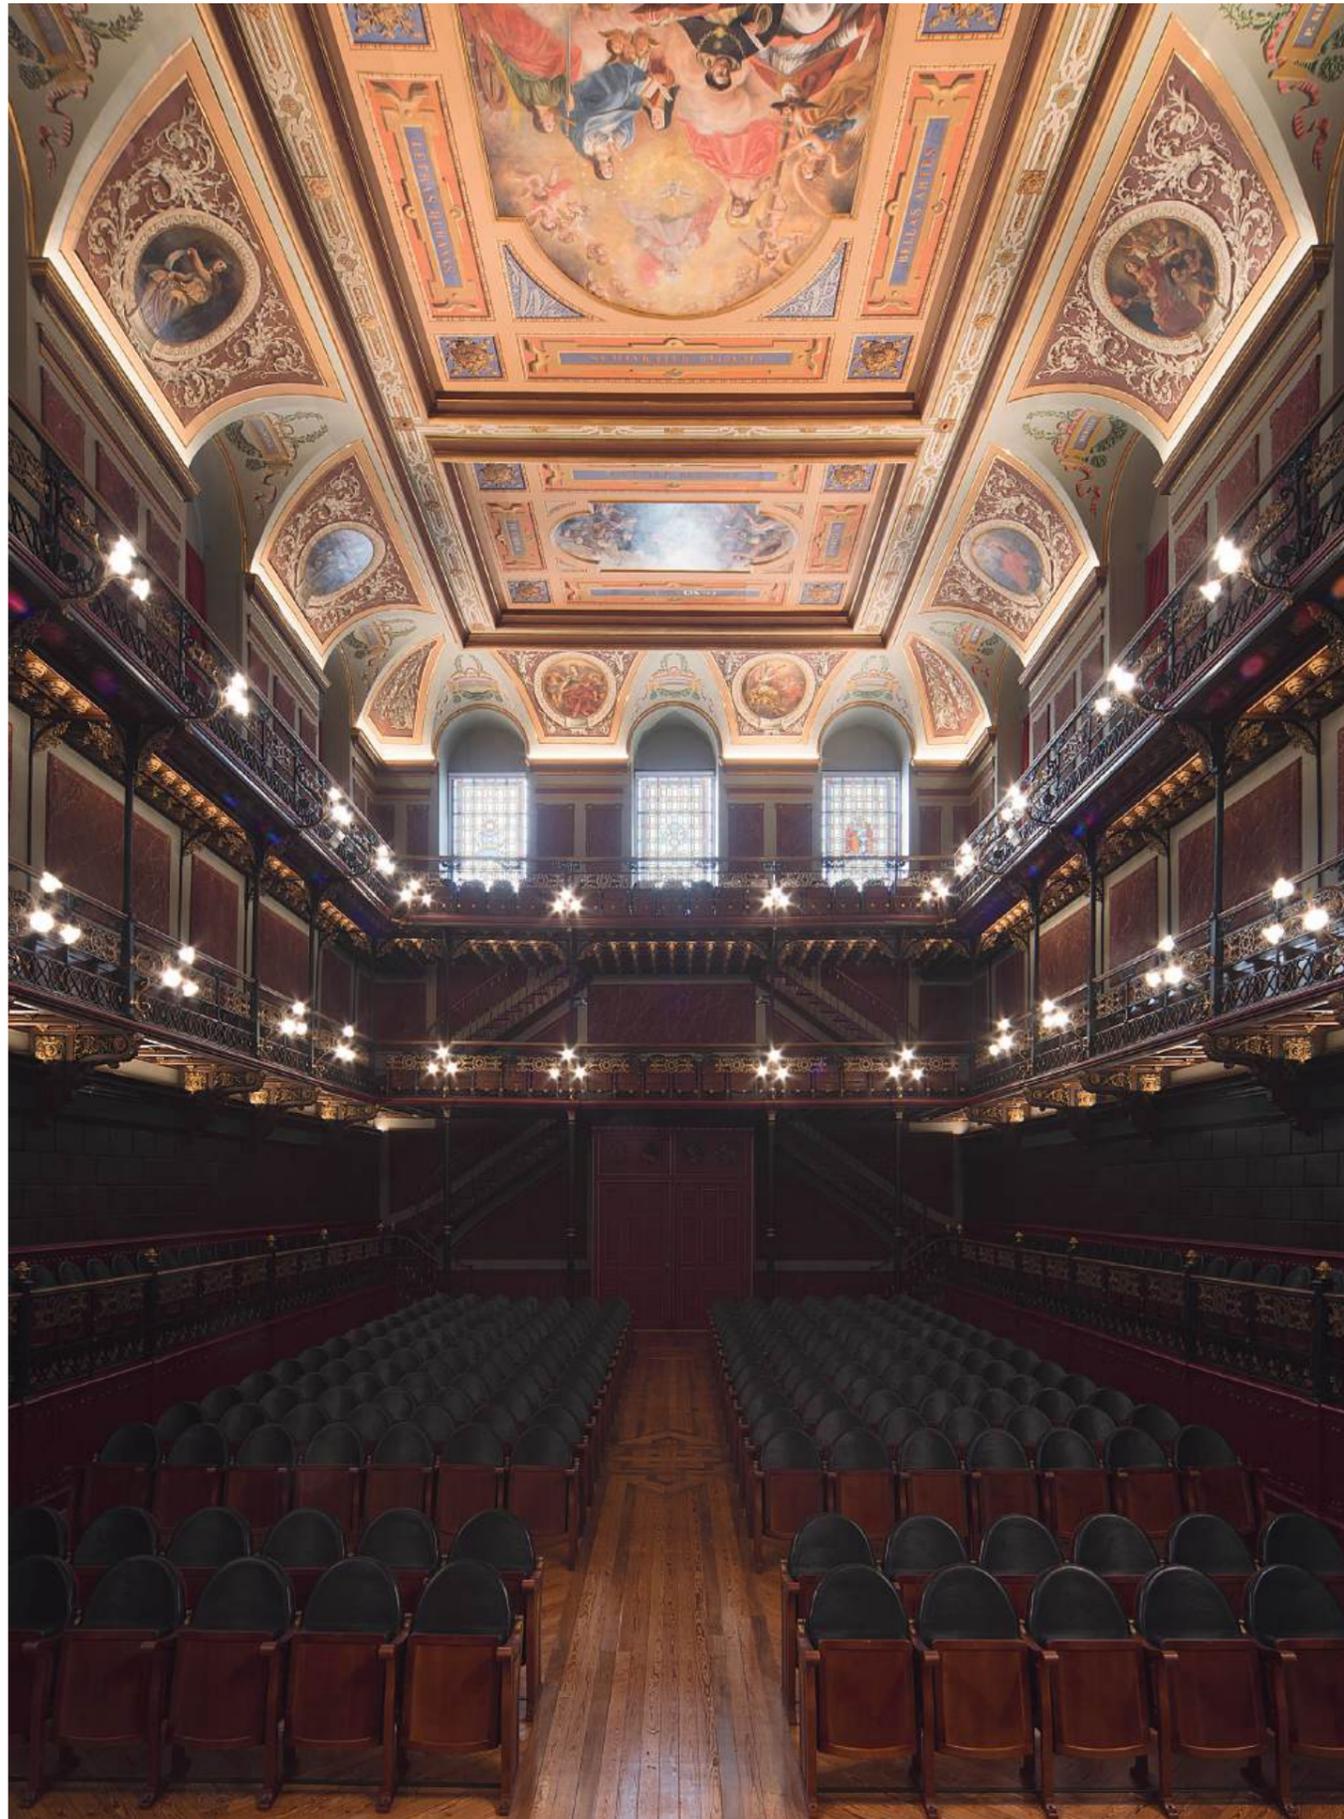


FICHA RESUMEN

Dimensiones

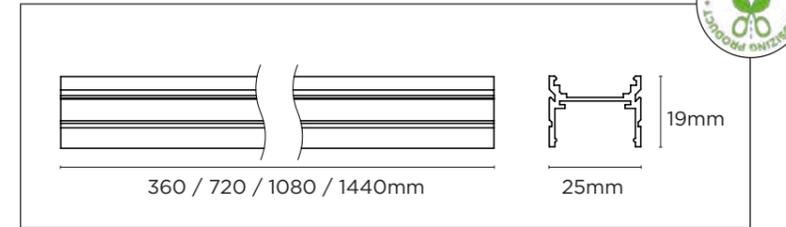


Versiones




Óptica



Accesorios

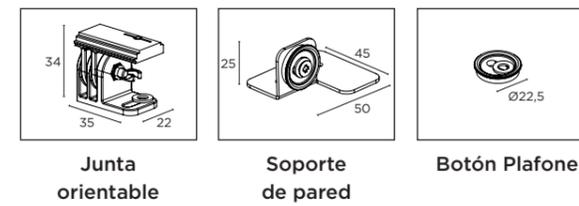

Acabados

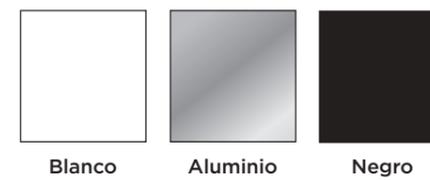

Outputs


(En función de la óptica y el tamaño)

50mA - 1300Lm/mt
 100mA - 2600Lm/mt
 150mA - 3800Lm/mt

Controles

- ON/OFF
- 1-10V
- DALI
- PUSH
- CASAMBI
- C-FASE

Temperatura de color

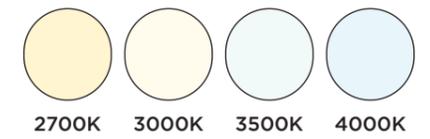

MacAdam

- 3 STEP

Reproducción cromática

- CRI 92
- CRI 98

Más información sobre el producto



