

SUPER HER


LINEA

exenia
LMPG

SUPER
SER


LINEA

exenia
LMPG

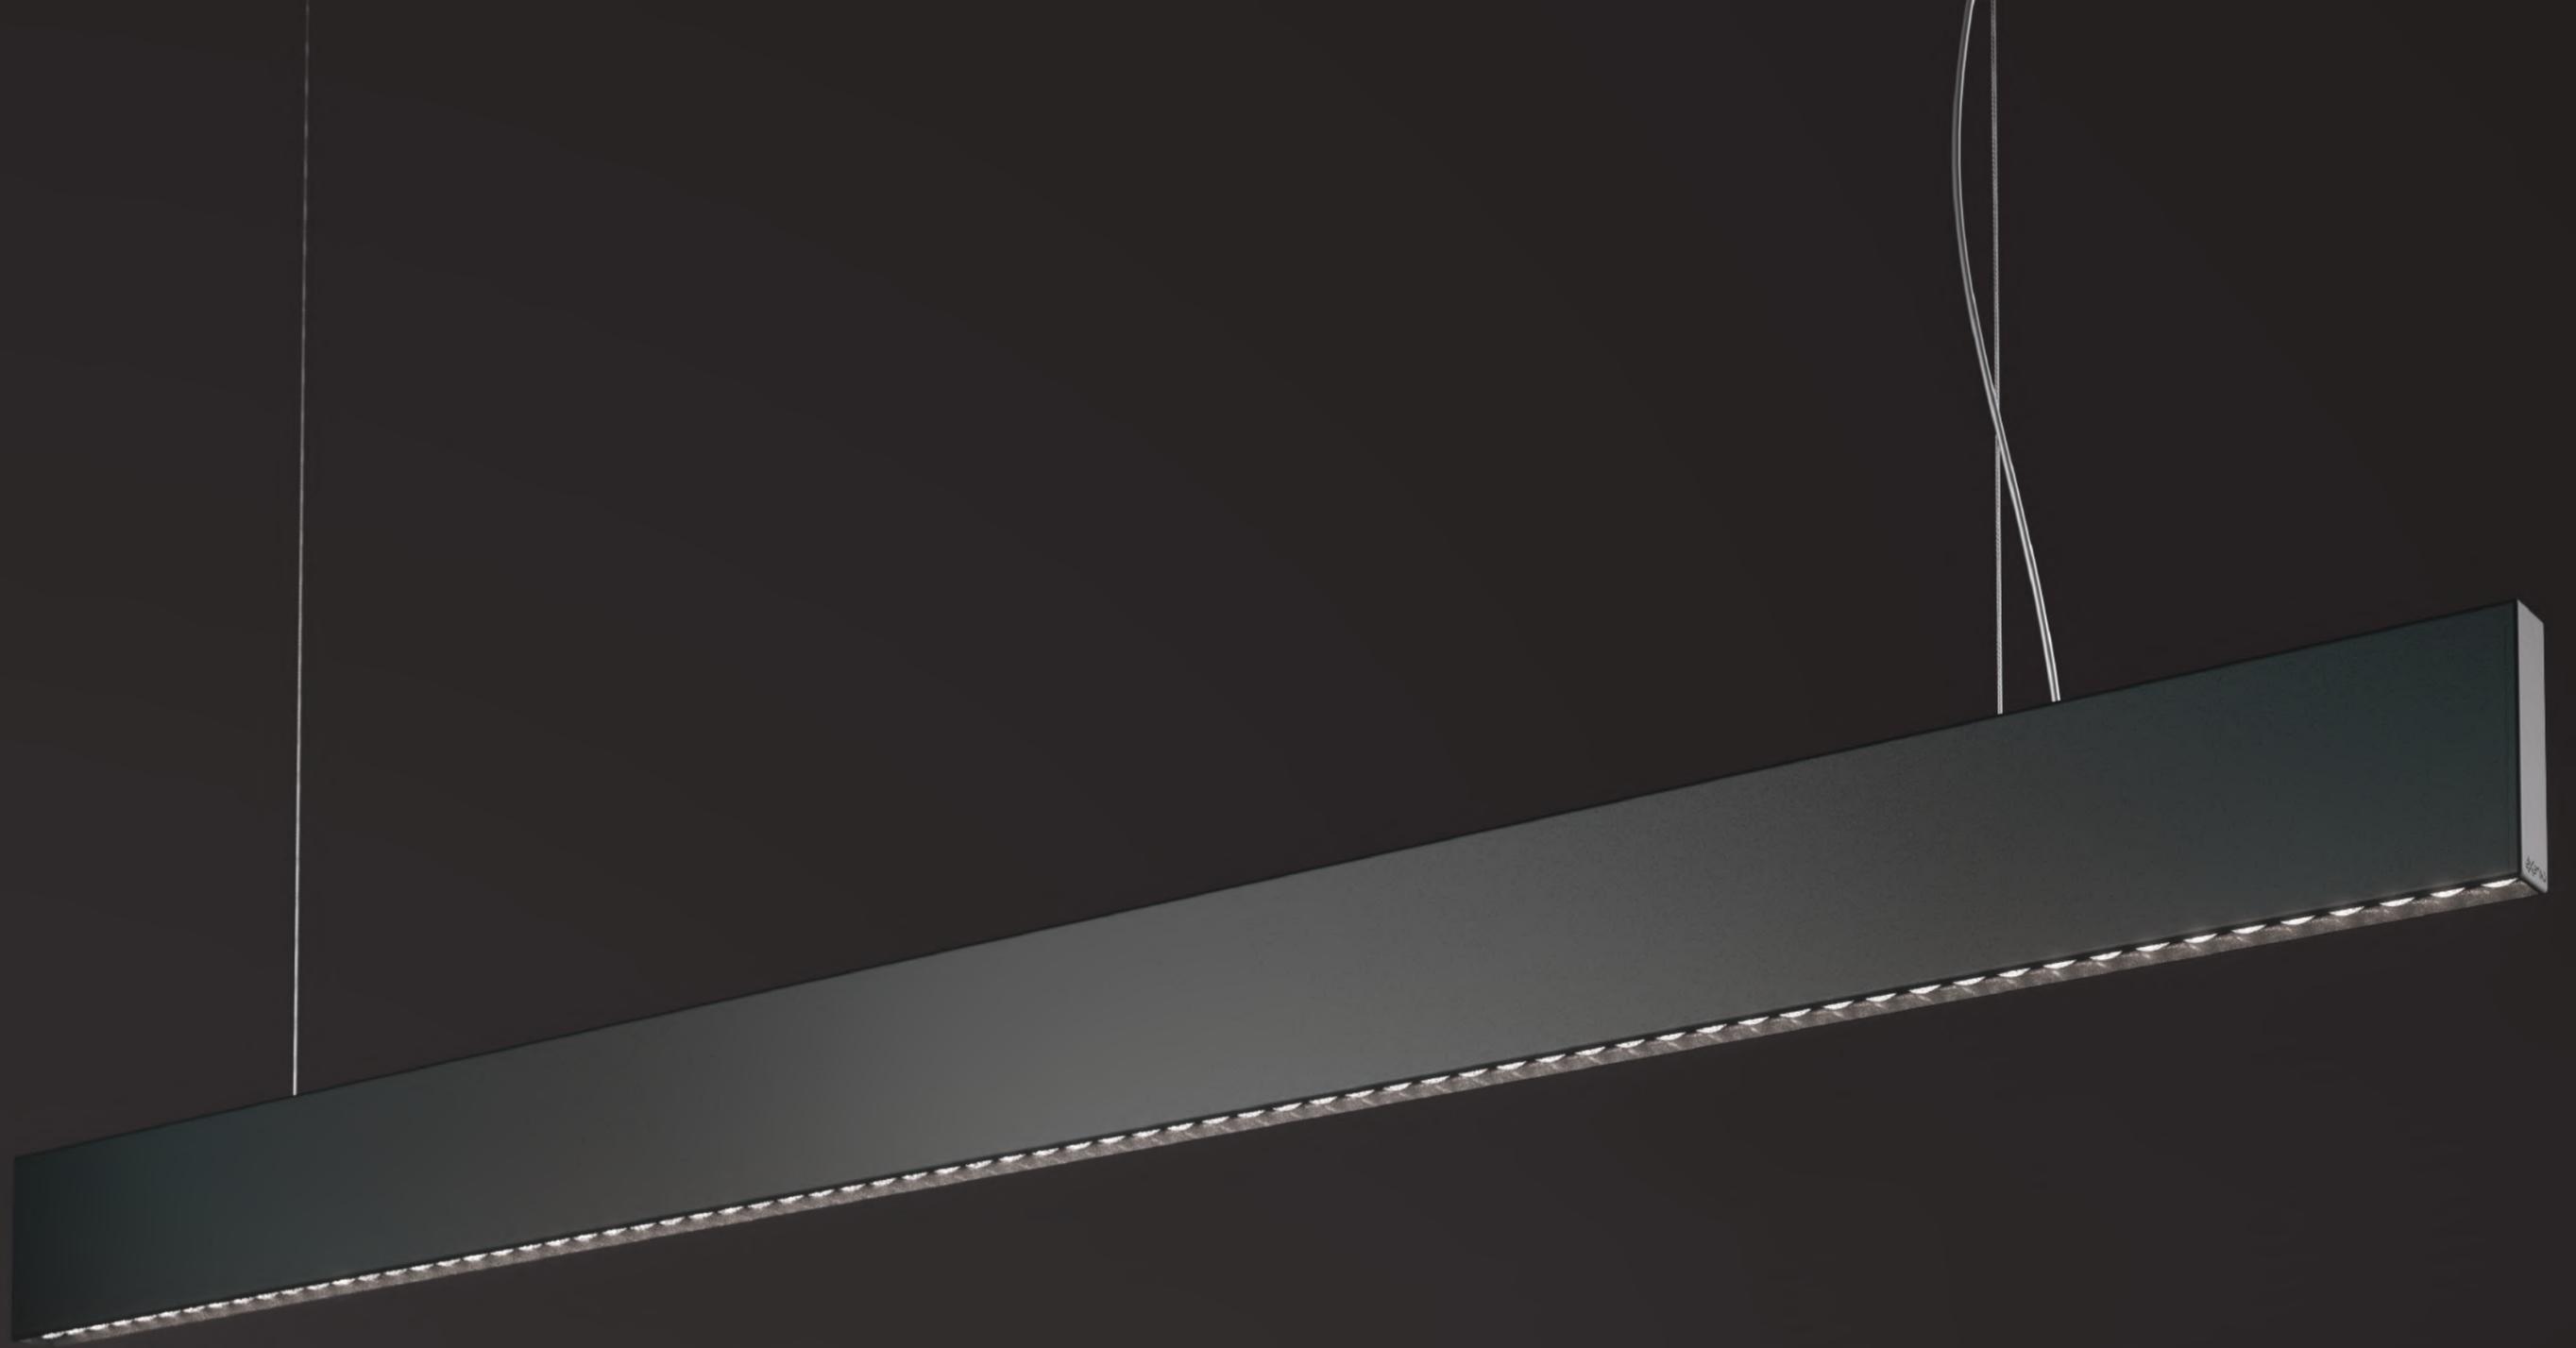

¡Superlínea, supersexy!

Superlínea es nuestra última innovación capaz de combinar a la perfección estética y funcionalidad, ofreciendo altos rendimientos con el mínimo deslumbramiento, garantizando así un ambiente productivo y confortable.

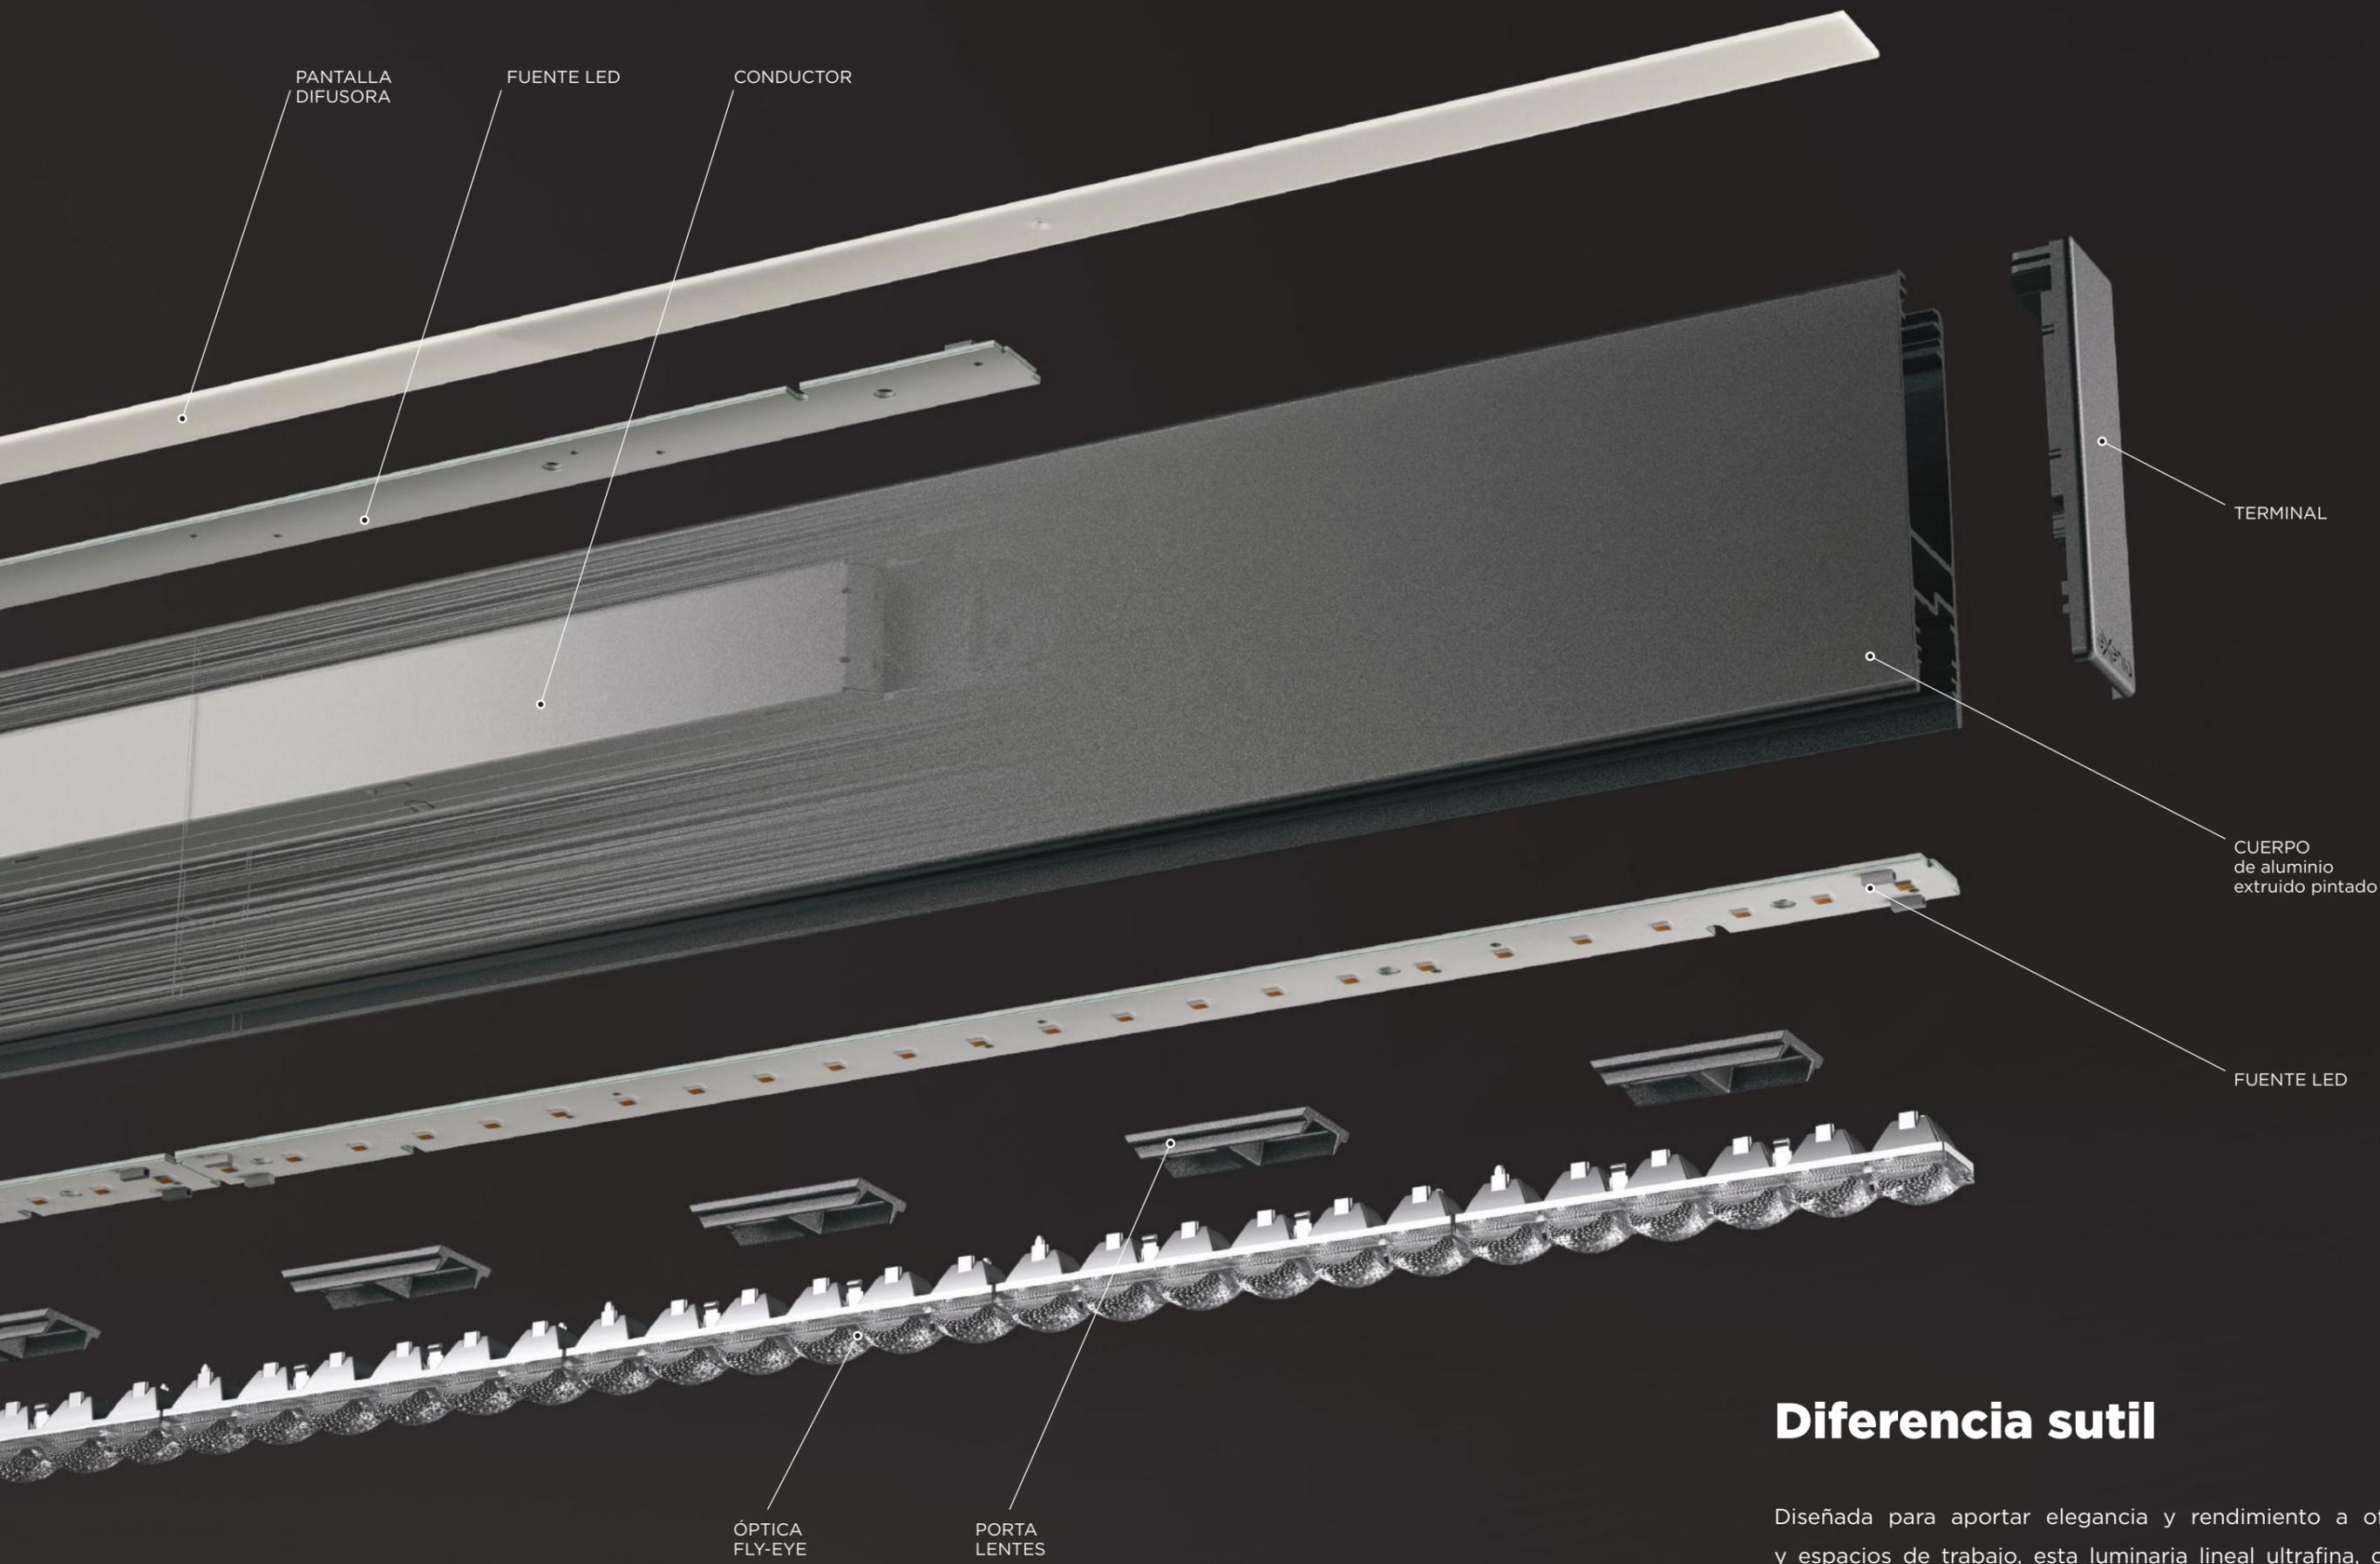



Diferencia sutil

Diseñada para aportar elegancia y rendimiento a oficinas y espacios de trabajo, esta luminaria lineal ultrafina, con su exclusiva óptica "fly-eye", ofrece un control de la luz y un confort visual excepcionales.

El 'plus' de lo imprescindible

El diseño ultradelgado y liviano de Superlinea lo convierte en una excelente opción para arquitectos y diseñadores que buscan soluciones de iluminación elegantes y sostenibles con eficiencias del orden de 140 lúmenes-vatios. A pesar de su tamaño, Superlinea garantiza resultados impresionantes, combinando un alto rendimiento con un impacto visual mínimo. El diseño combina con interiores clásicos y modernos, realzando su estética sin sobrecargar el espacio.


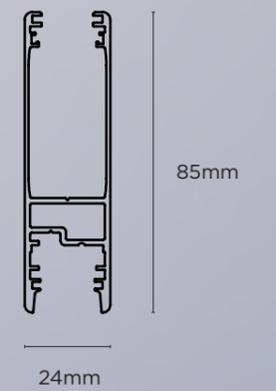


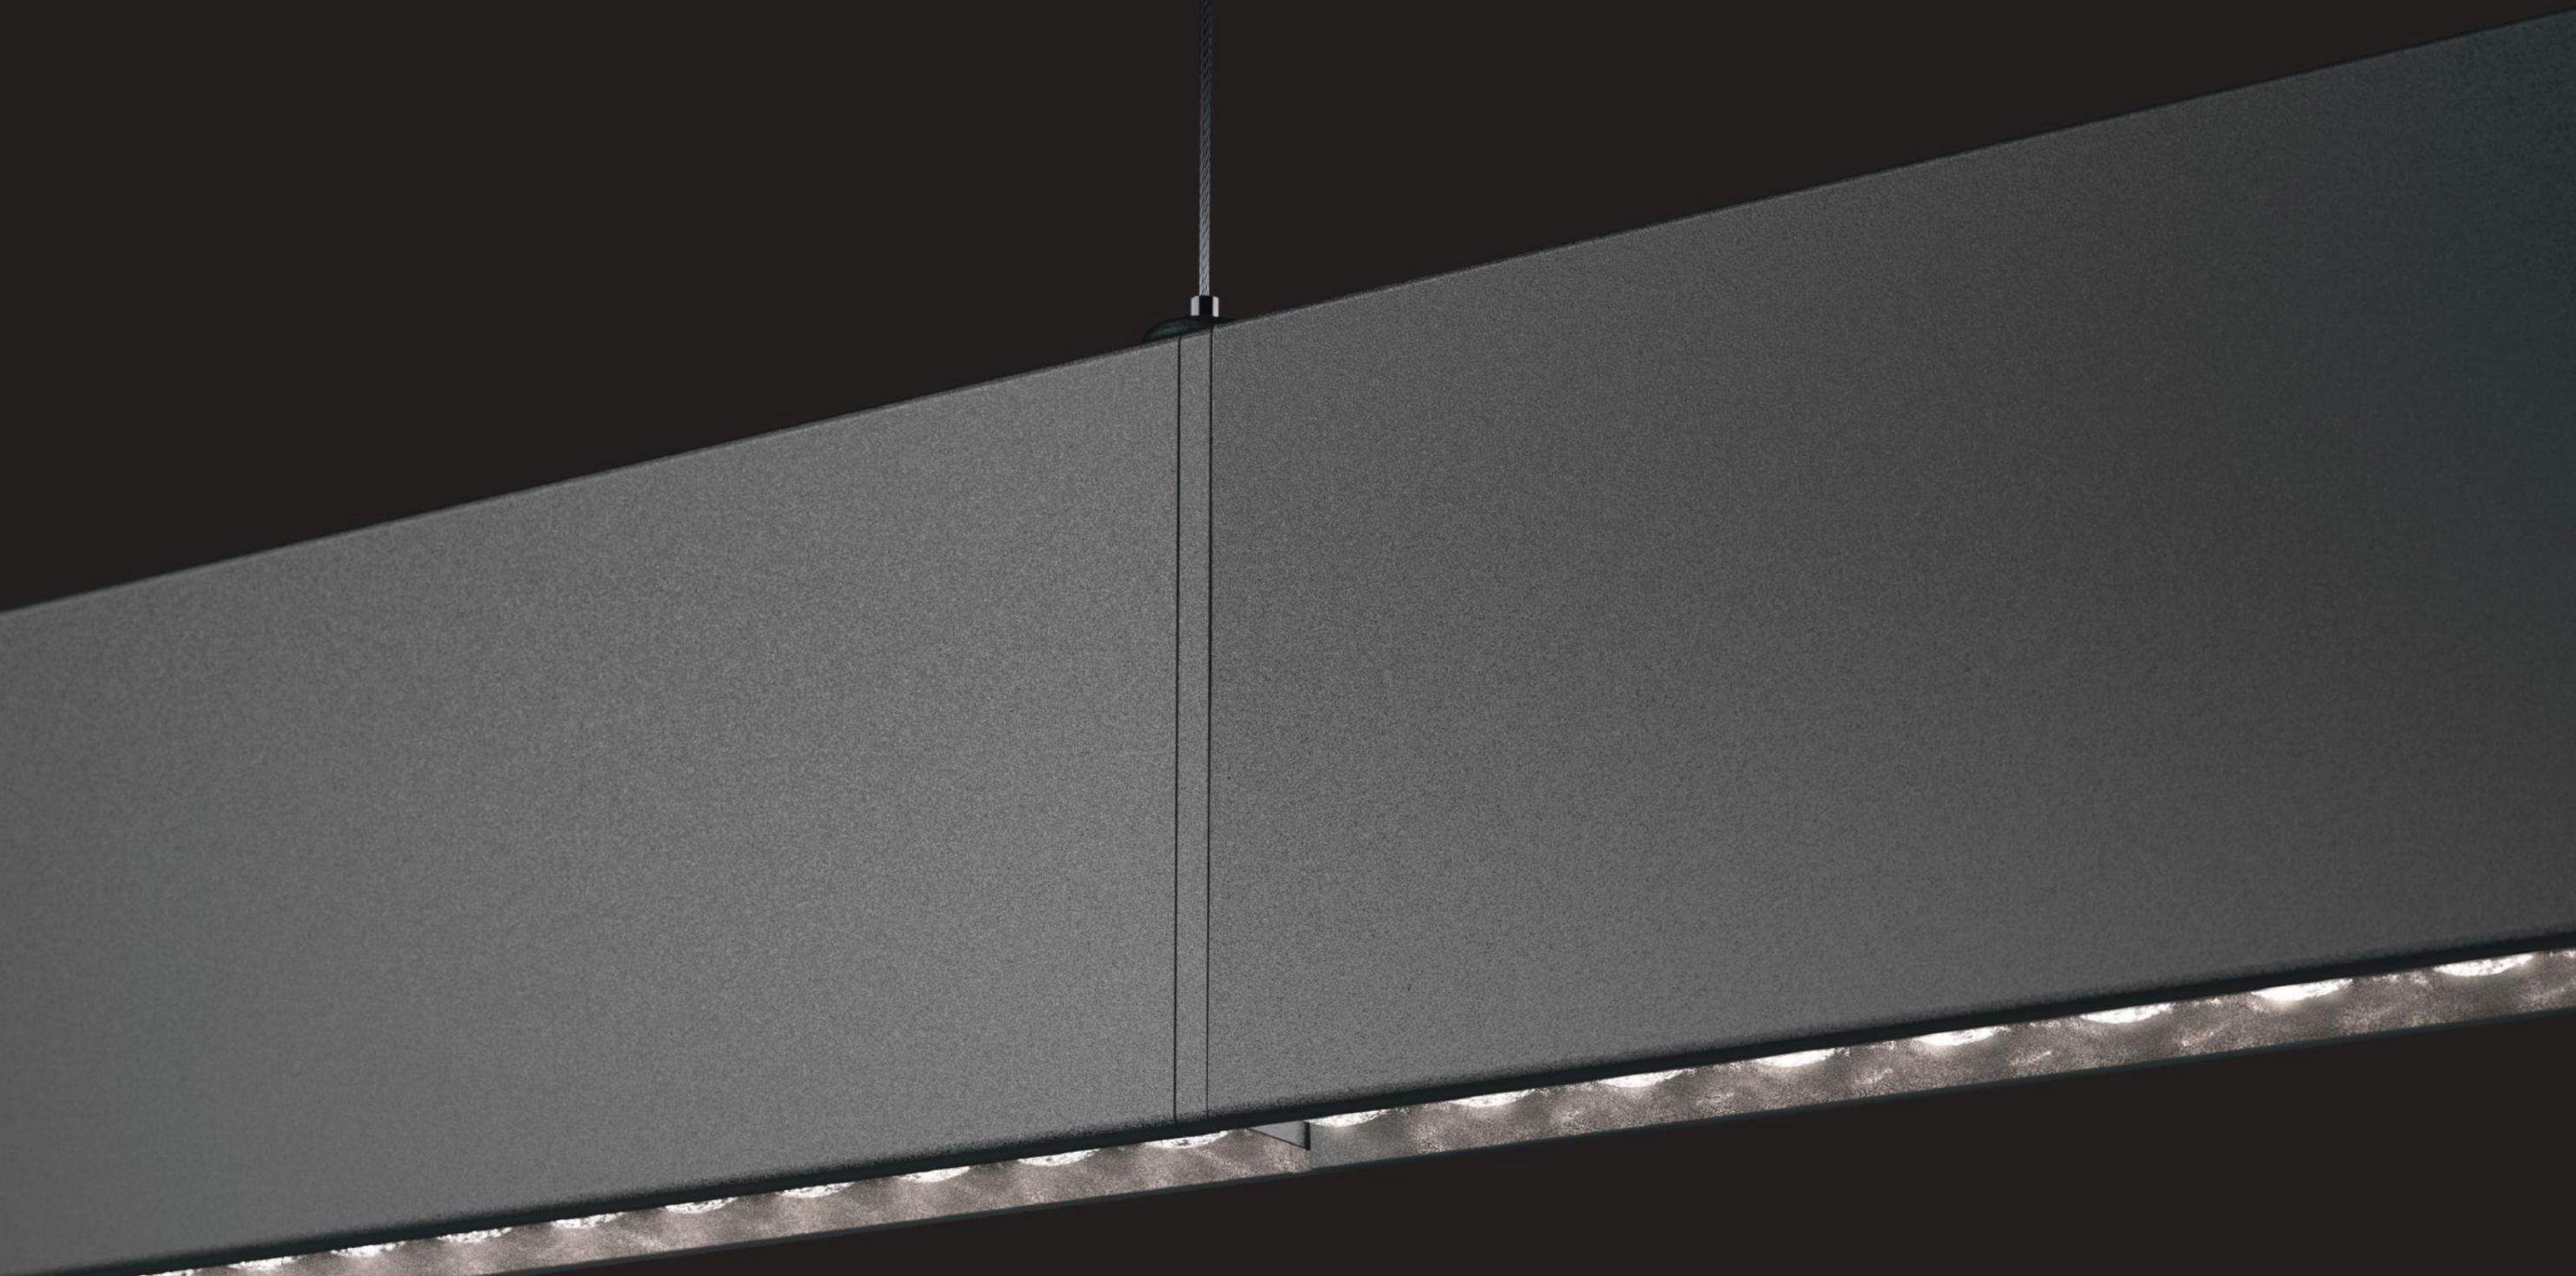

Versiones stand-alone y lineal. De techo y suspendido.

Superlínea tiene dos facetas, uno como sistema independiente de suspensión o de techo, el otro como sistema continuo, formado por unidades preconfiguradas conectadas en línea, también en este caso tanto de suspensión como de techo.




El particular diseño de las unidades del sistema permite minimizar el número de cables de suspensión necesarios, que se corresponderán con el número de uniones de la configuración, haciendo toda la compleja instalación ligera y mínimamente invasiva.

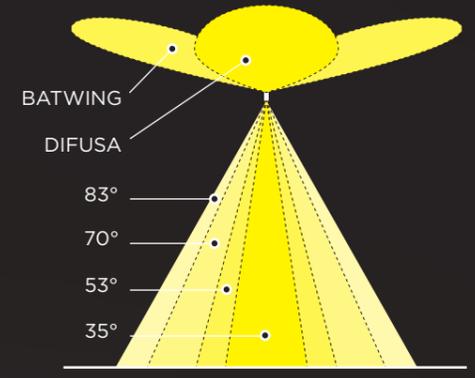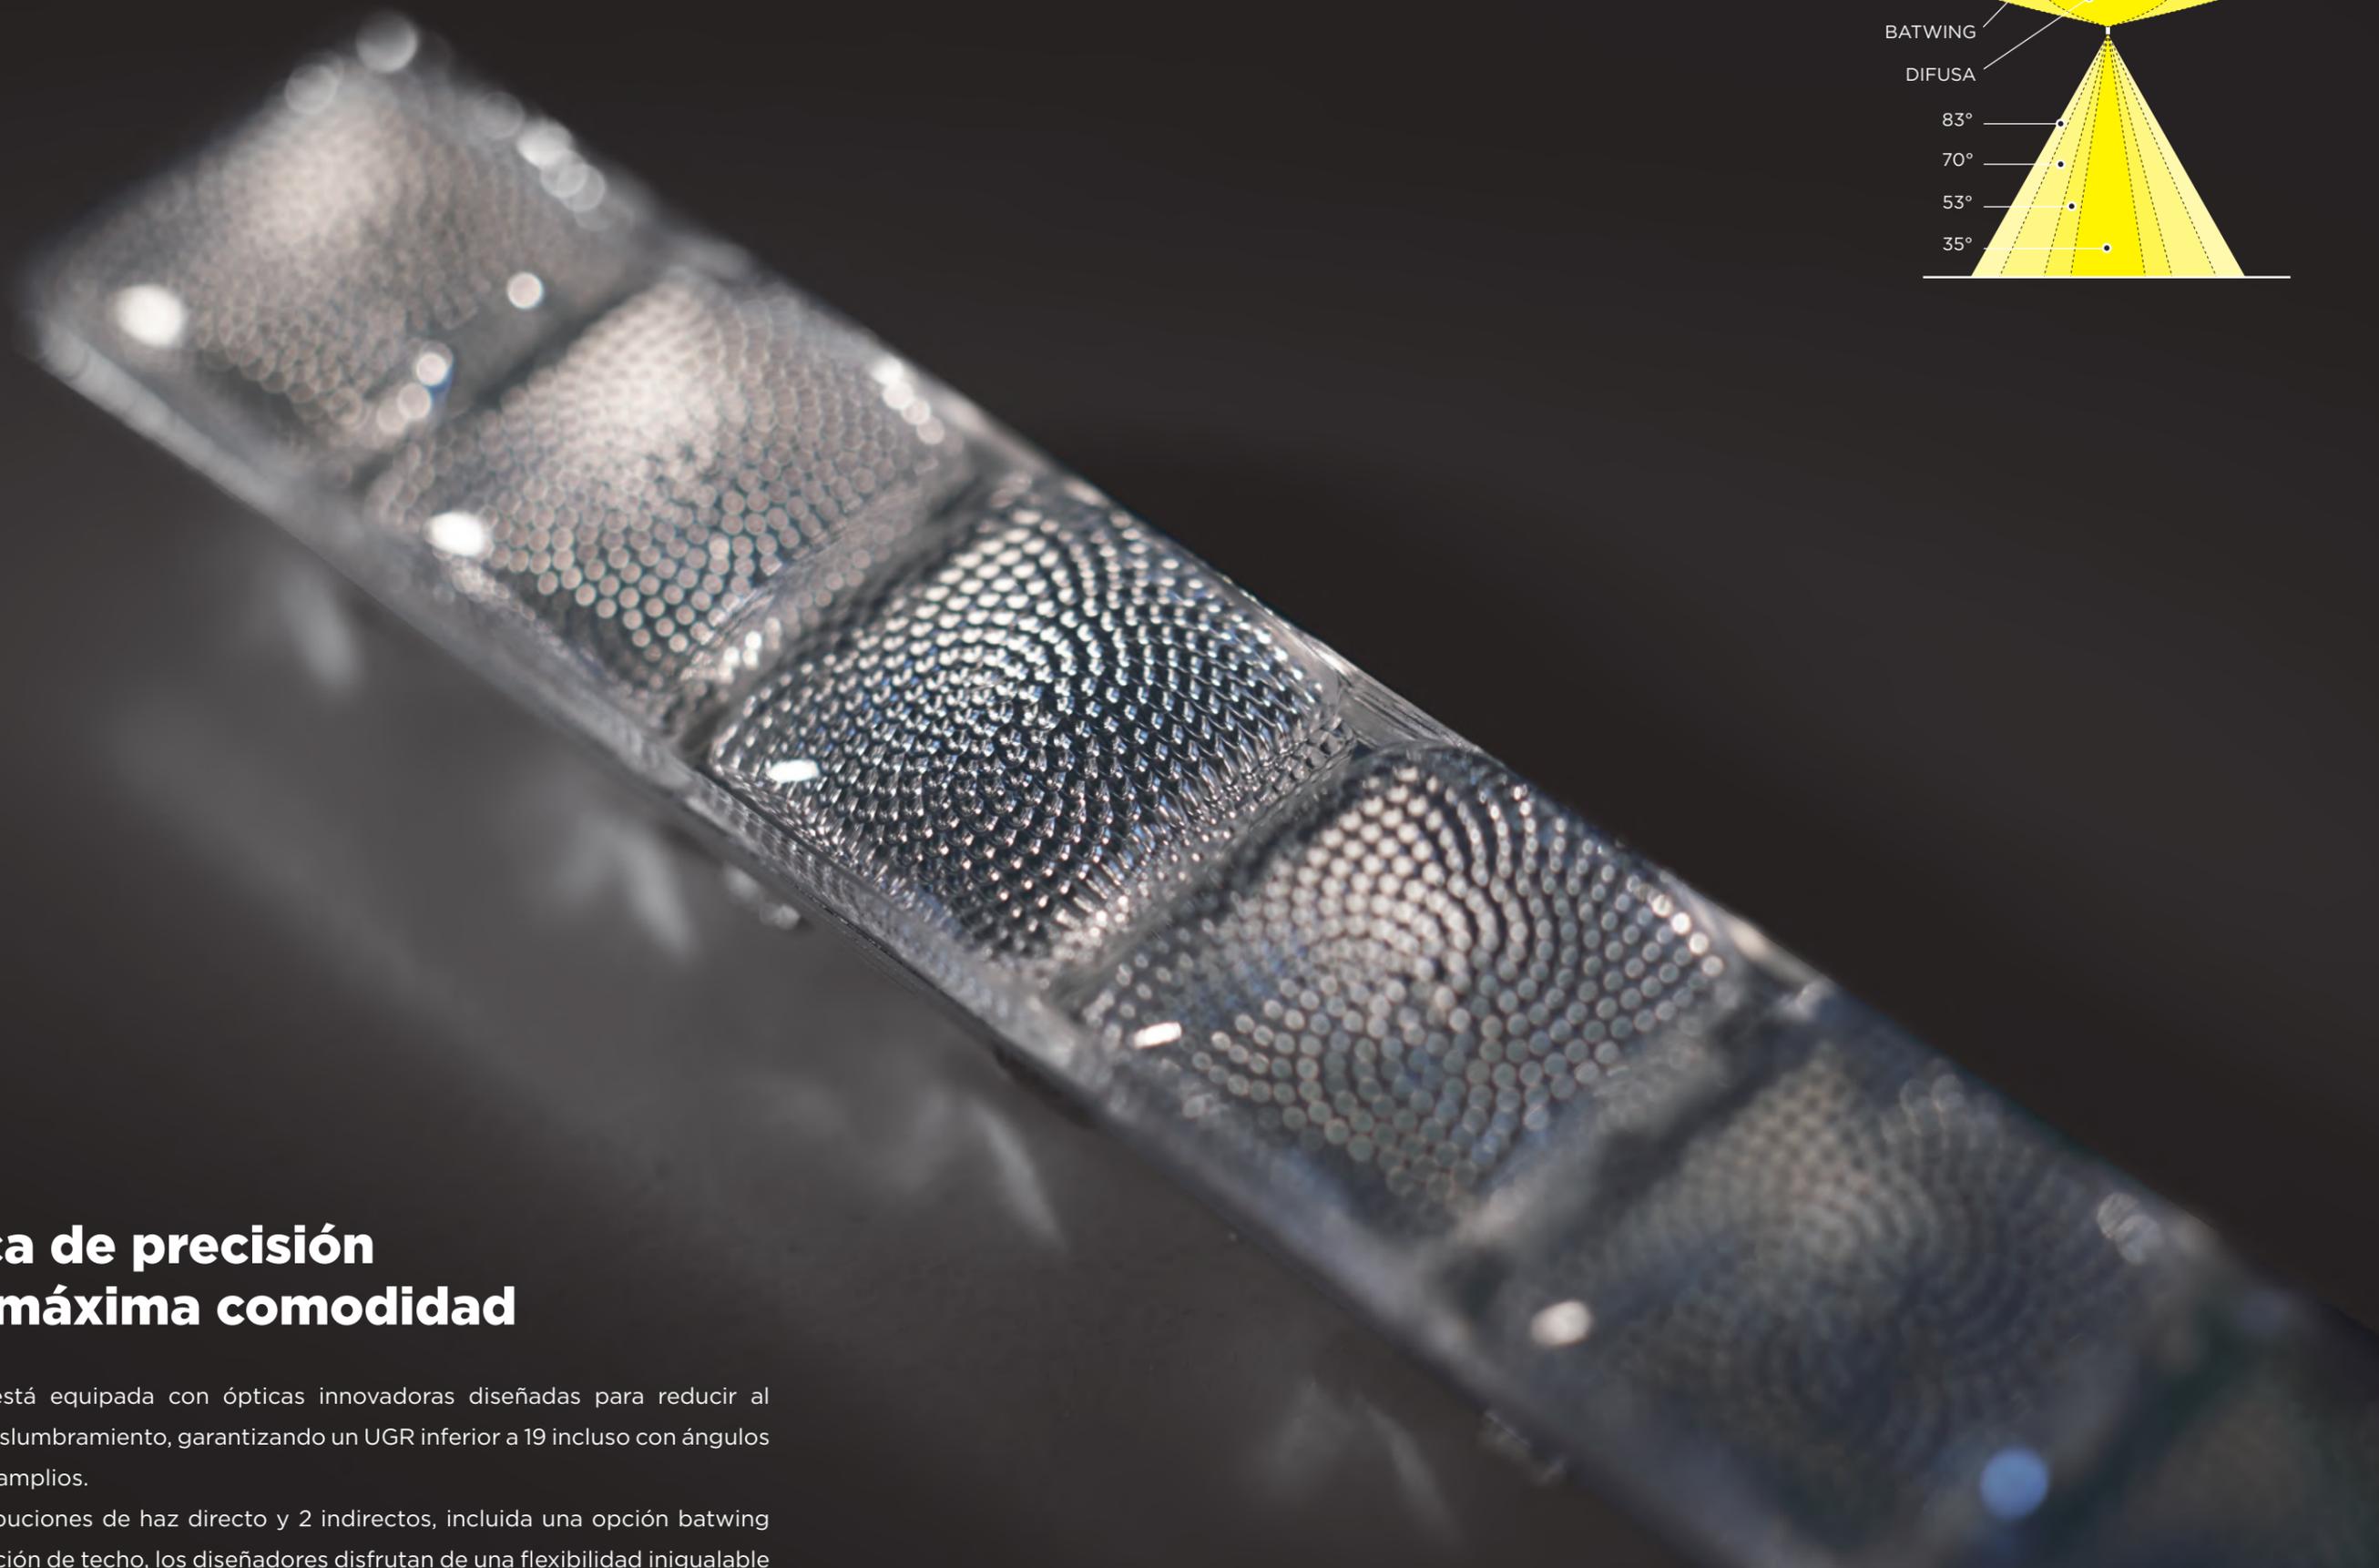

Óptica de precisión para máxima comodidad

Superlinea está equipada con ópticas innovadoras diseñadas para reducir al mínimo el deslumbramiento, garantizando un UGR inferior a 19 incluso con ángulos de apertura amplios.

Con 4 distribuciones de haz directo y 2 indirectos, incluida una opción batwing para iluminación de techo, los diseñadores disfrutan de una flexibilidad inigualable para crear ambientes cómodos y visualmente atractivos.

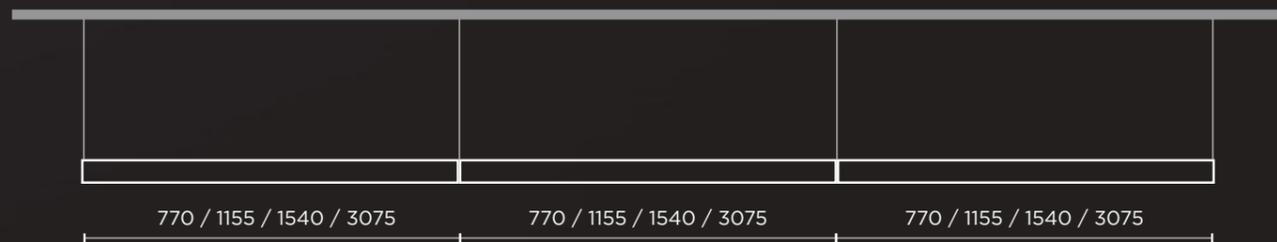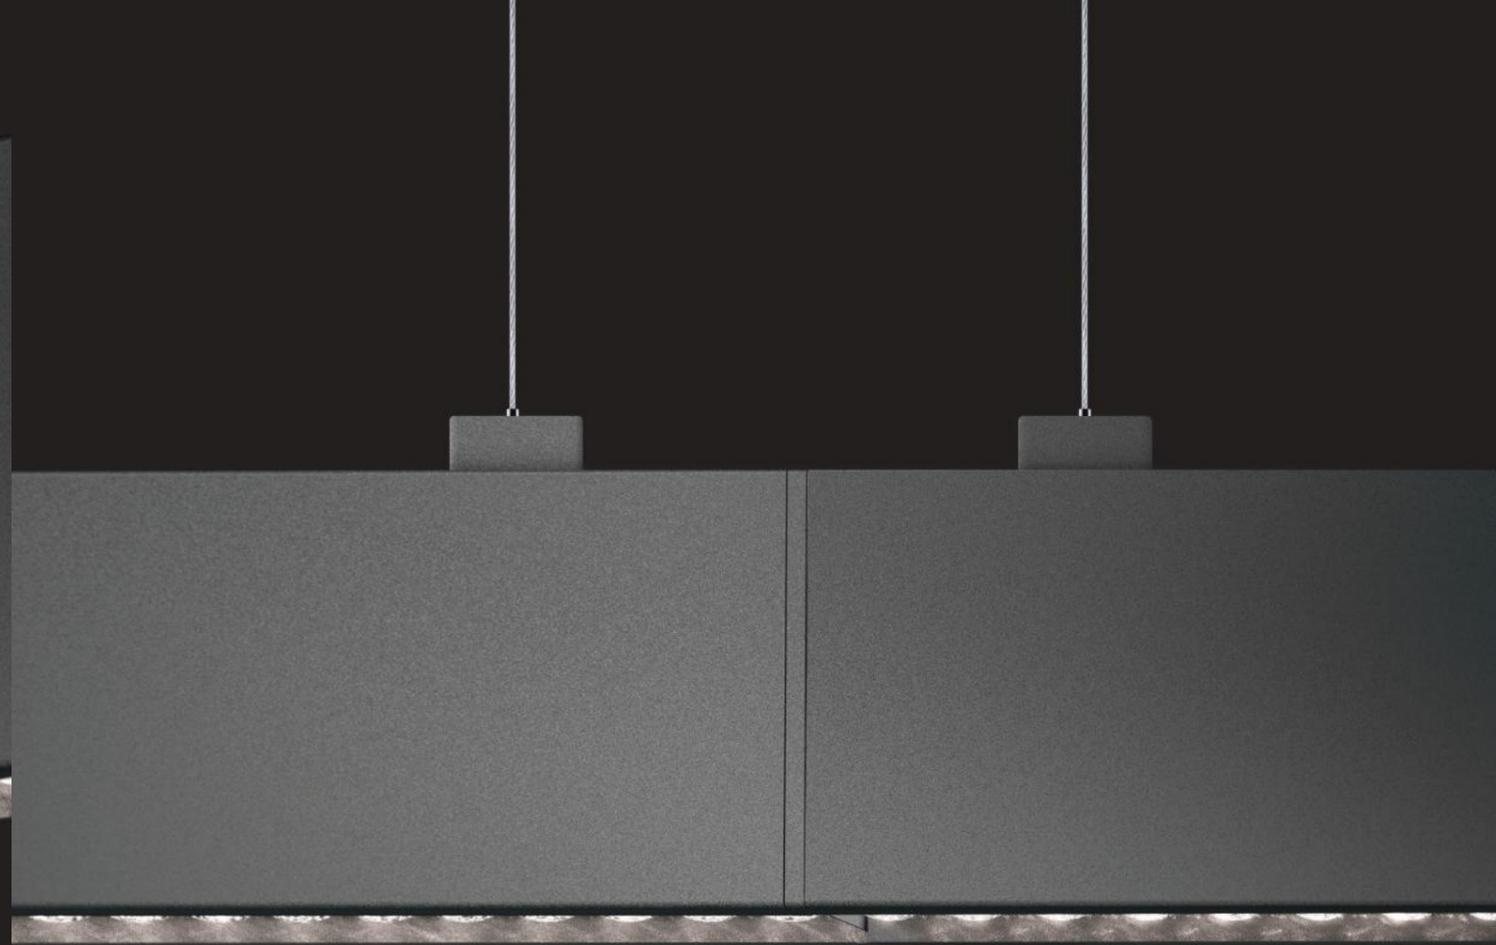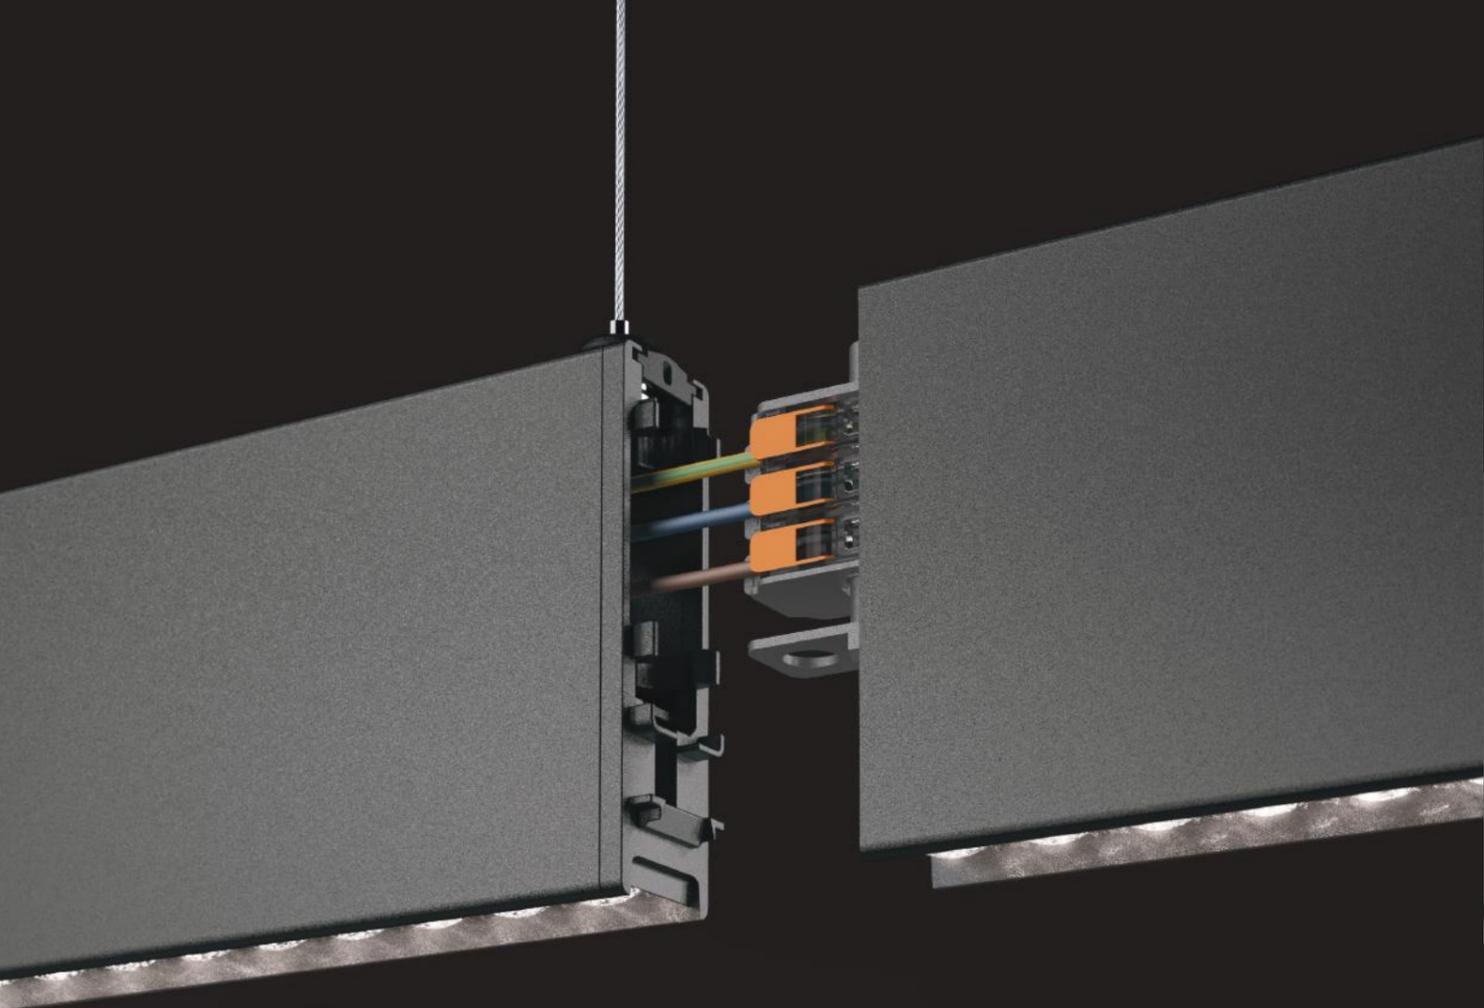

Instalación sin esfuerzo

Superlinea simplifica el proceso de configuración e instalación con controladores integrados y funcionalidad de conexión rápida sin herramientas.

Cada luminaria se integra perfectamente en un sistema cohesivo sin necesidad de componentes adicionales.

Este enfoque simplificado no sólo reduce el tiempo de instalación sino que también minimiza los errores, lo que garantiza una configuración rentable y sin complicaciones tanto para los diseñadores como para los instaladores.

Para facilitar la instalación de Superlinea en cualquier contexto, está disponible un kit de accesorios para suspender el sistema en presencia de obstáculos en el techo.

Este kit de accesorios, que se encastra fácilmente en el canal superior del cuerpo de aluminio, se puede deslizar en el canal para conseguir el posicionamiento requerido en función de las necesidades de montaje.

Con lo cual el único soporte original colocado en la unión entre dos elementos será sustituido por el kit compuesto por dos soportes adicionales para montar en las posiciones deseadas.

STAND ALONE



BLANCO TXT



NEGRO TXT



GRIS PIEDRA
TXT



GRIS HIERRO




BRONCE CLARO




VERDE
OLIVA

SISTEMA LINEAL




BLANCO TXT



NEGRO TXT



GRIS PIEDRA
TXT

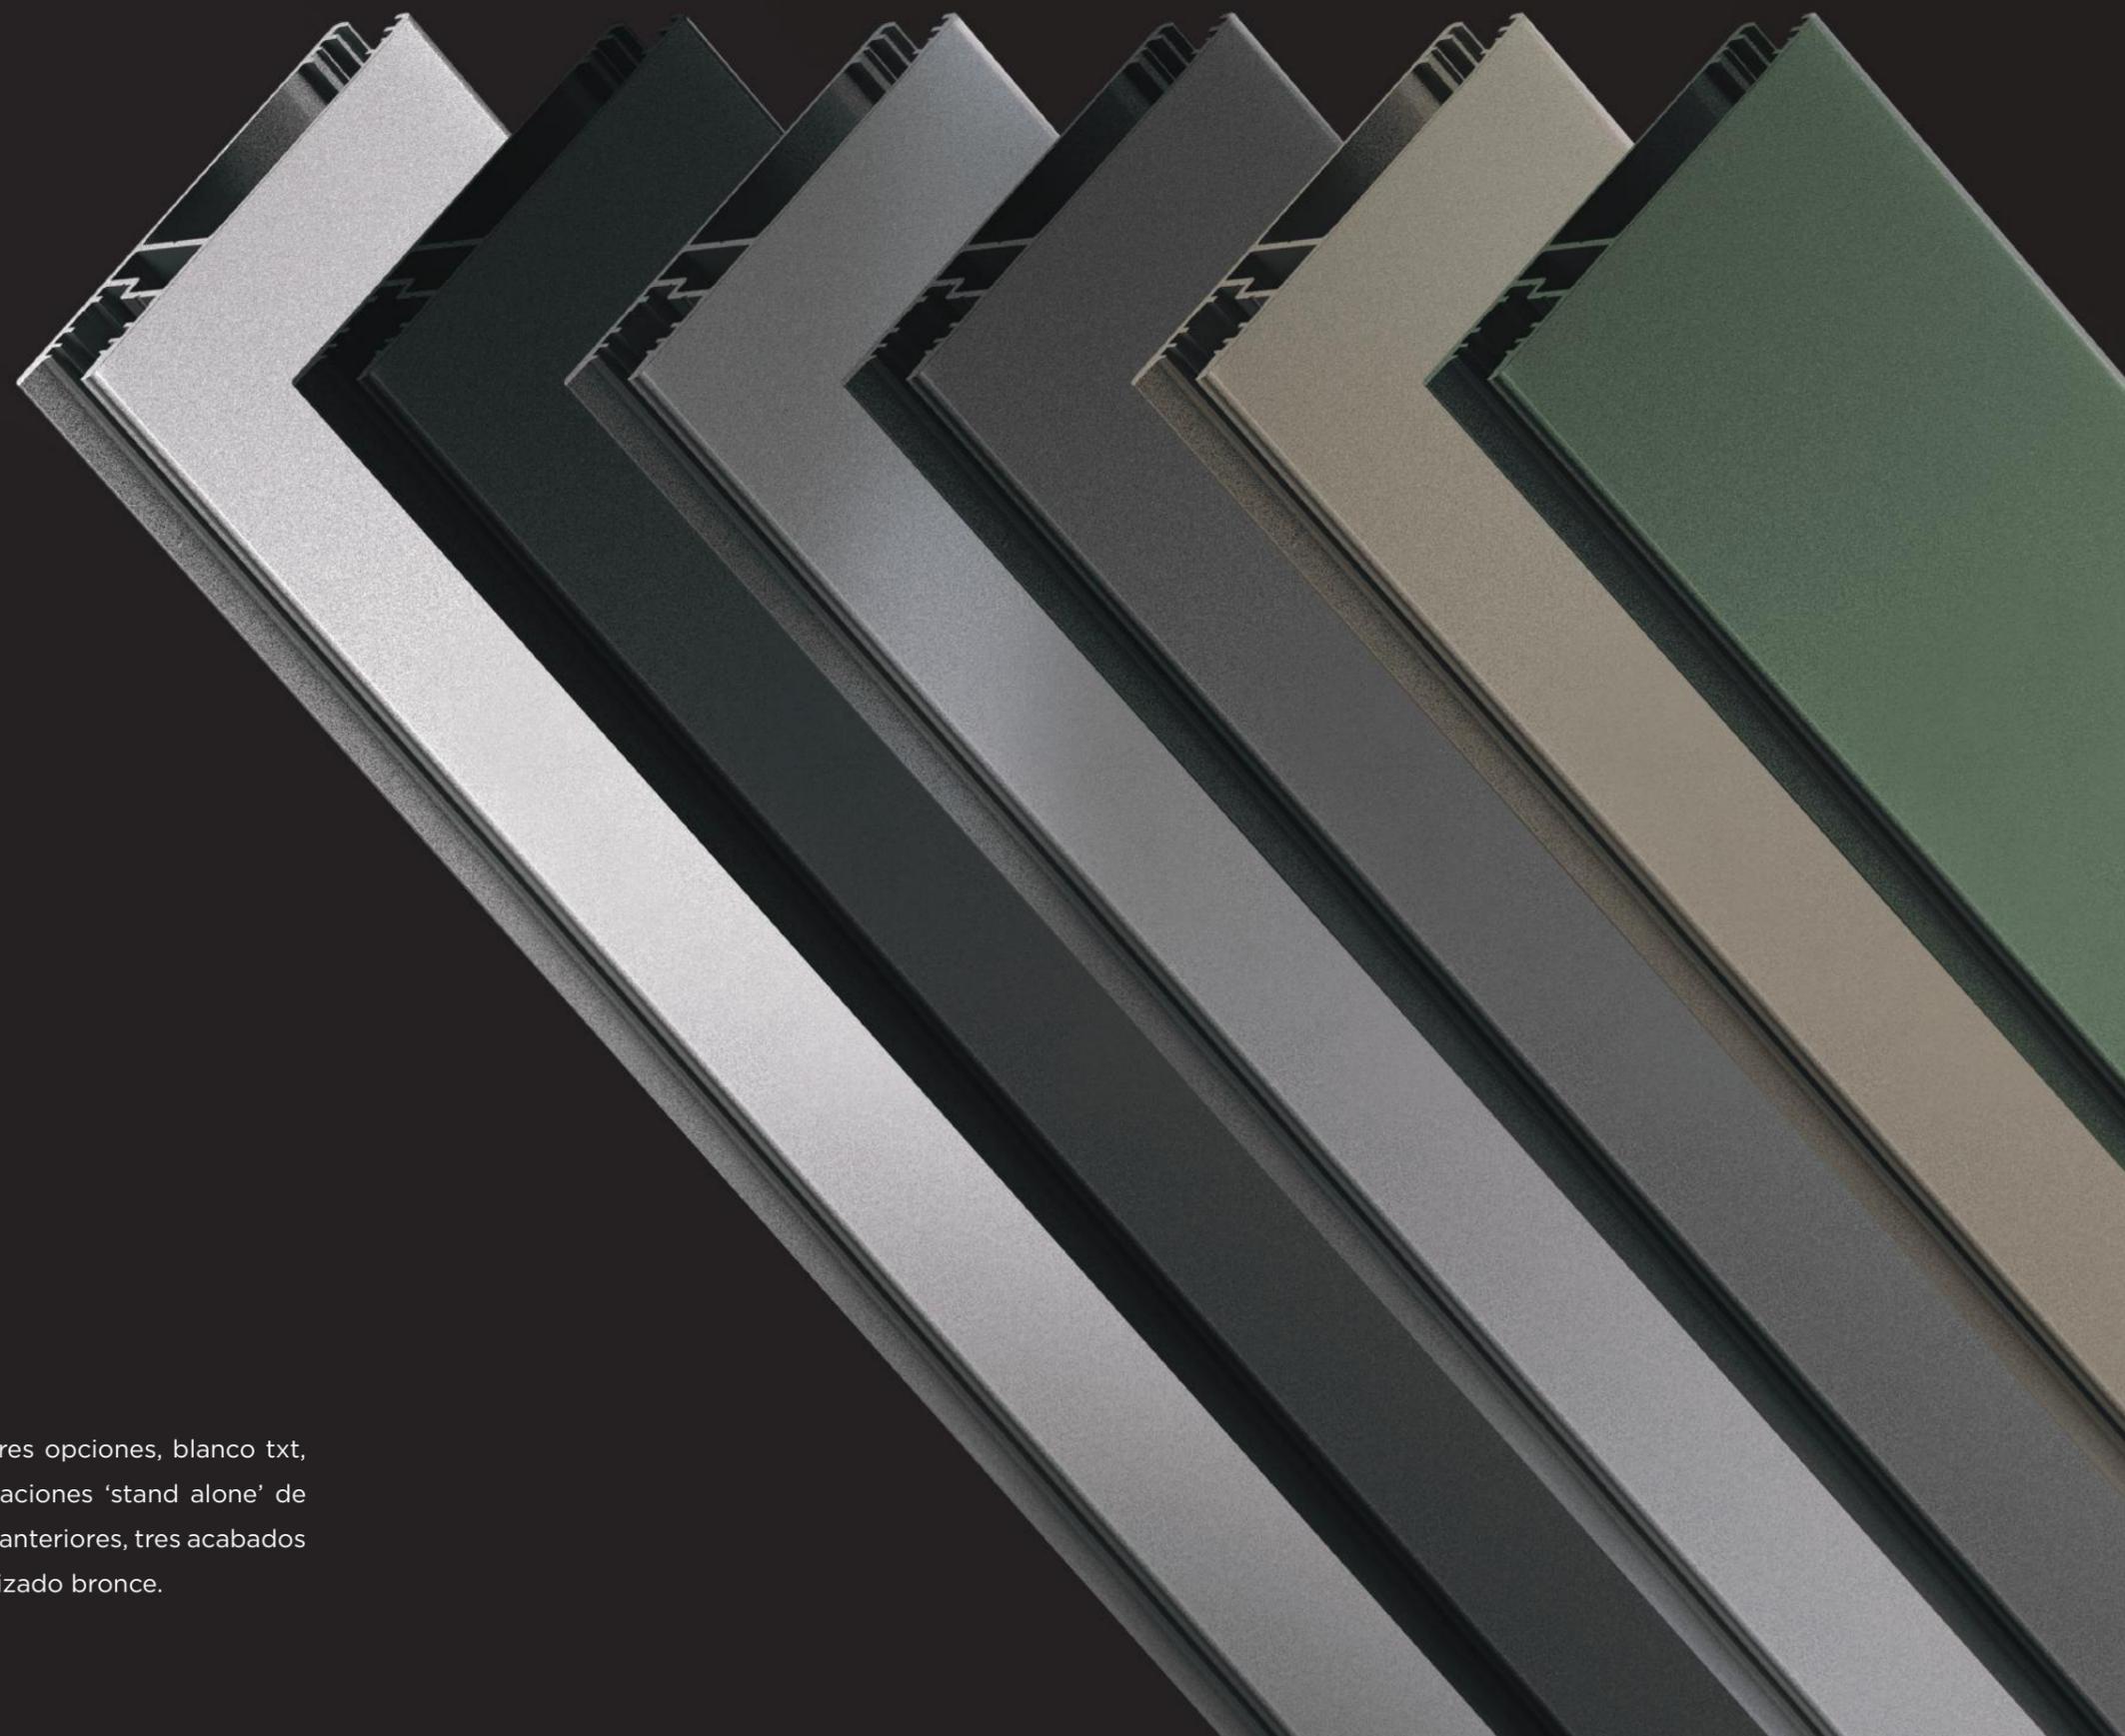

Acabados

Superlinea en la configuración sistema se ofrece en tres opciones, blanco txt, negro txt y gris piedra, mientras que en las configuraciones 'stand alone' de suspensión y techo se añaden tres nuevos colores a los anteriores, tres acabados matéricos y texturizados, gris hierro, verde oliva metalizado bronce.



















FICHA RESUMEN


Versiones




STAND
ALONE



SISTEMA
LINEAL




SUSPENSIÓN




PLAFÓN

Dimensiones


STAND ALONE

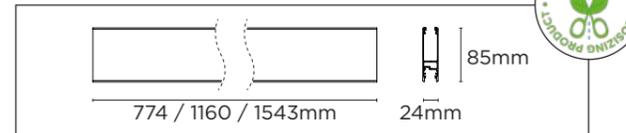

SISTEMA LINEAL

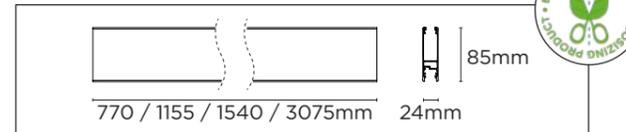

Emisión



DIRECTA



INDIRECTA




DIRECTA /
INDIRECTA




MÓDULO
VACÍO

Óptica DOWN




35°




53°




Generalizada



Batwing



70°



83°

Acabados



BLANCO
TXT



GRIS
PIEDRA TXT



NEGRO TXT



BRONCE
CLARO



GRIS
HIERRO



VERDE
OLIVA

Outputs

(En función de la óptica y el tamaño)

500 lm | 700 lm | 1000 lm
1300 lm | 2000 lm | 3500 lm
4000 lm | 5000 lm | 5500 lm
6500 lm | 7000 lm | 7500 lm

Controles

- ON/OFF control
- DALI
- PUSH
- CASAMBI

Reproducción cromática

- CRI 92
- CRI 98


MacAdam

- 3 STEP

UGR

- UGR<19

Temperatura de color

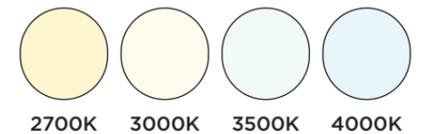

2700K 3000K 3500K 4000K

Certificaciones

- IP 20
- IP 40

Más información
sobre el producto



