

PRIX

COVE LIGHTING

exenia
LMPG

MRFX

COVE LIGHTING



Prima di tutto efficienza

Metrix è la versione 'Naked' del concetto di lineare ad alto rendimento. Minimo ed essenziale è specialista della pura proiezione di luce con fasci precisi ed omogenei simmetrici e wall washer.



Con rendimenti di 140 lumen/W e fattori UGR sempre contenuti è davvero uno strumento specialistico per la progettazione professionale evoluta.

Ecosizing

Niente è a caso, Metrix è pensato e progettato per essere strumento ideale di progetti altamente sostenibili.

Oltre ai suoi altissimi rendimenti, le dimensioni contenute e la filiera corta dei suoi componenti ridotti al minimo, anche la divisione in moduli sulla barra matrice, diventa determinante per ottenere il minor scarto possibile.

Questo ci permette di risparmiare energia e materiale, prima, durante e dopo il completo ciclo vitale del prodotto.

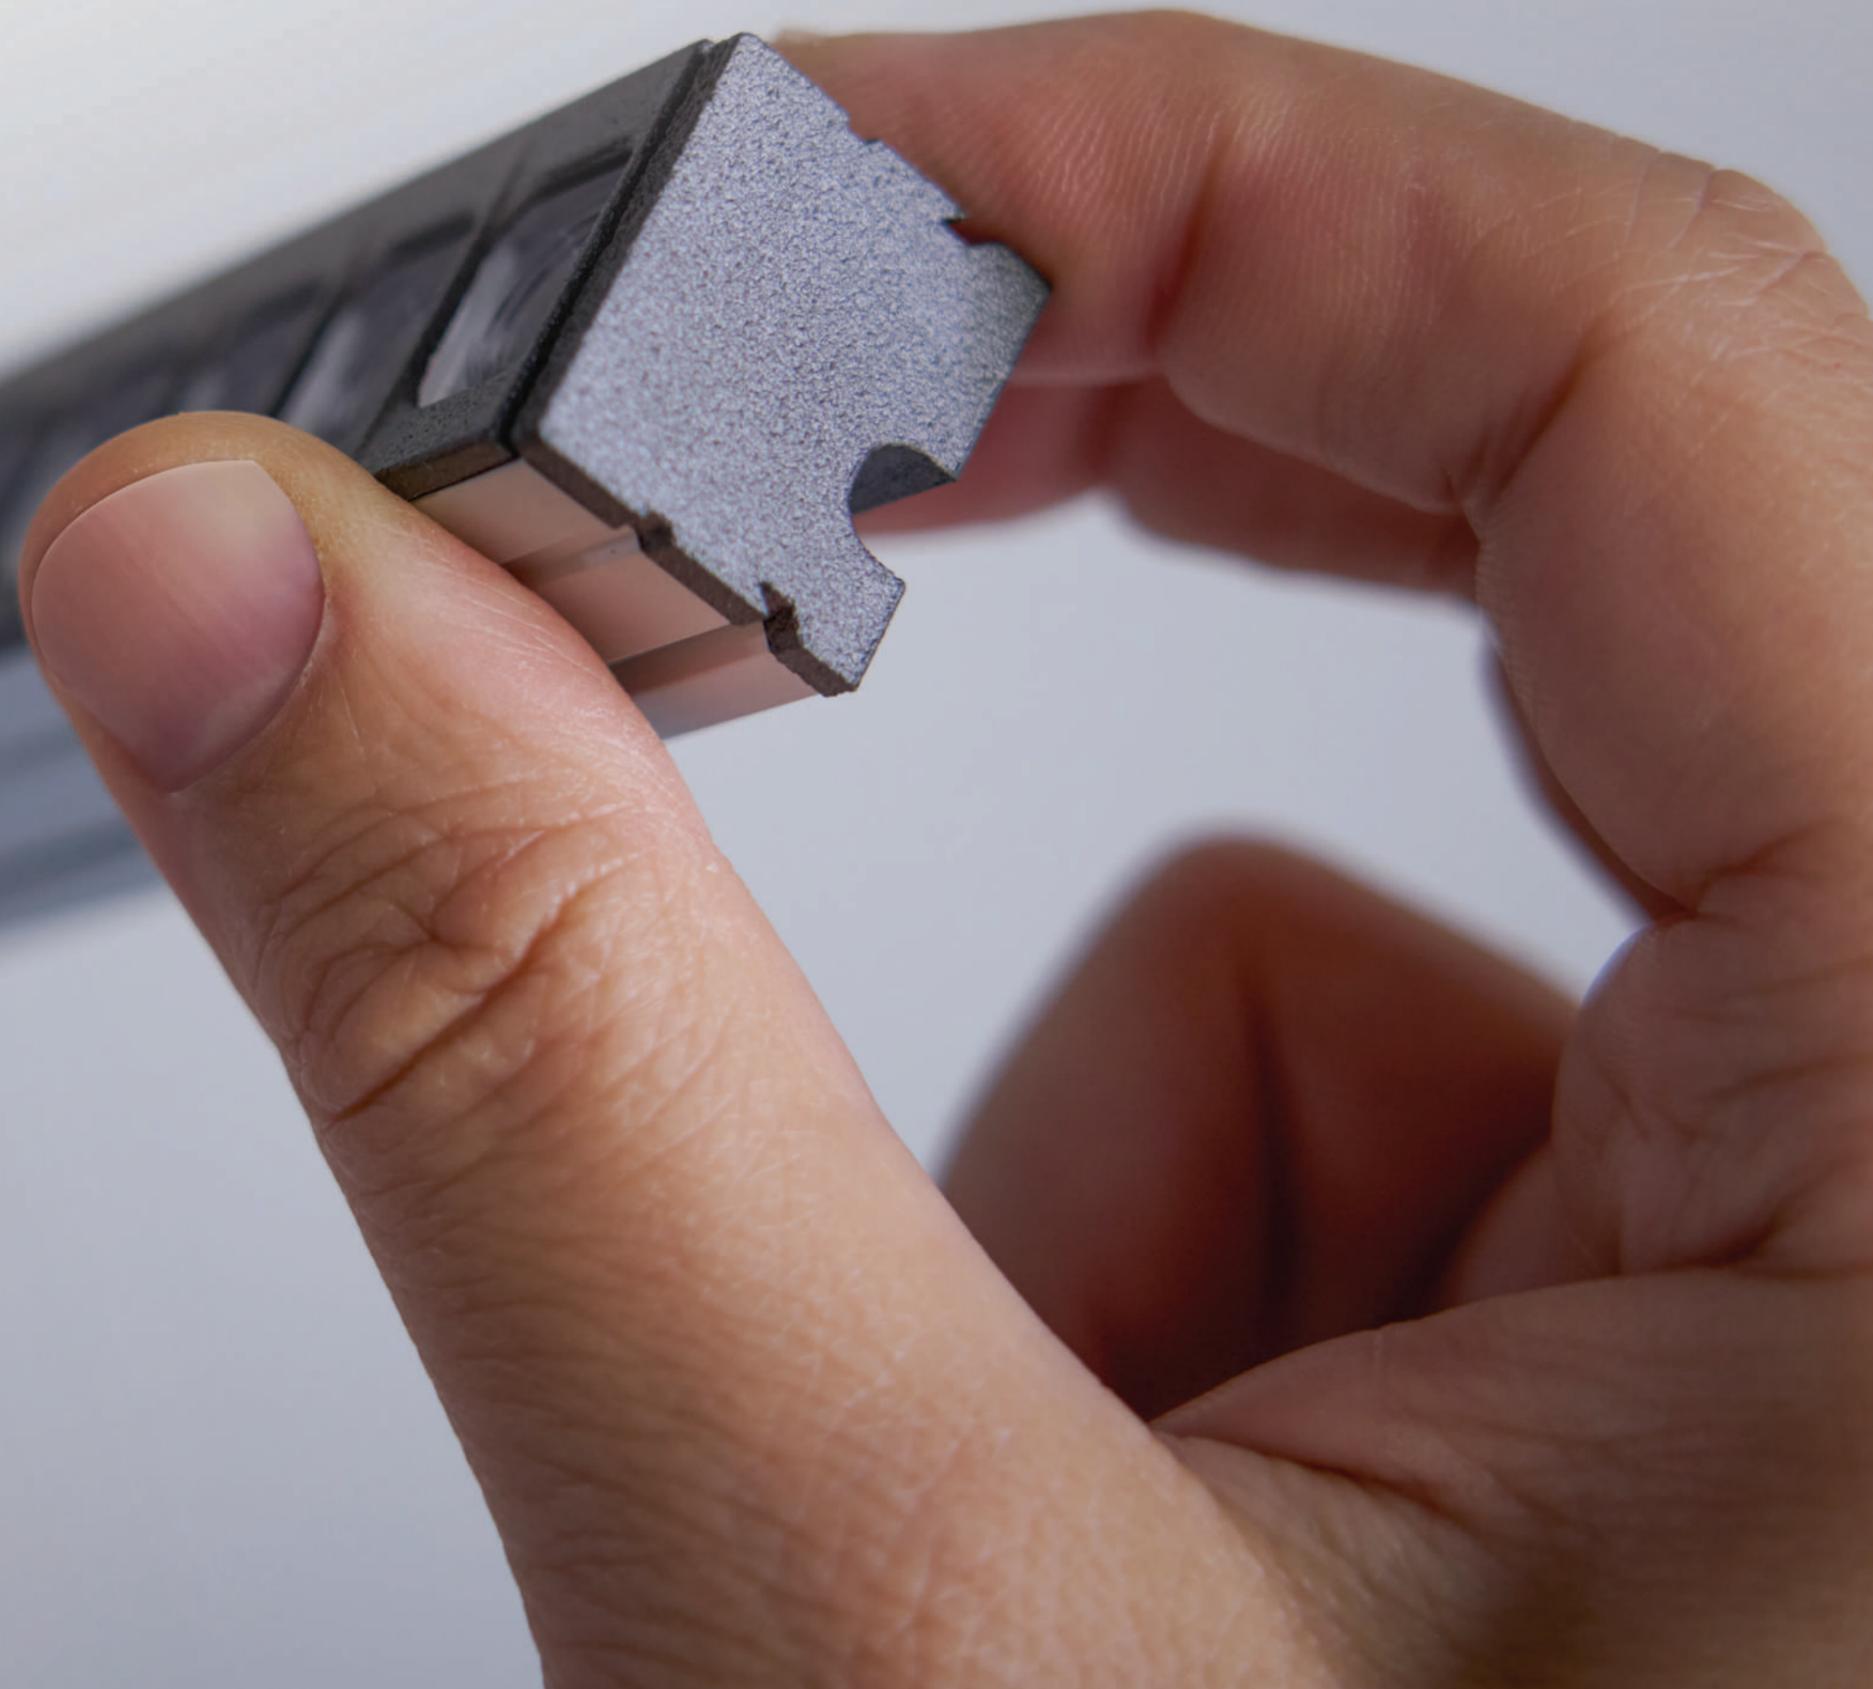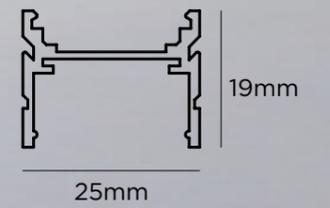



1440 mm



1080 mm



720 mm



360 mm

Lunghezze

Le unità lineari in estrusione di alluminio alimentate in corrente con driver remoto, sono disponibili in quattro lunghezze pensate in ottica Ecosizing per evitare al massimo gli scarti di lavorazione rendendo così il prodotto più sostenibile.




Ottiche Microflat

I nuovi sistemi ottici specifici garantiscono rendimenti elevati ed una altissima precisione di fascio in forme contenute.

Dedicati alla progettazione professionale sono declinati in due aperture di fascio simmetriche una ad alta diffusione trasversale ed una wall washer.

Flood 30°

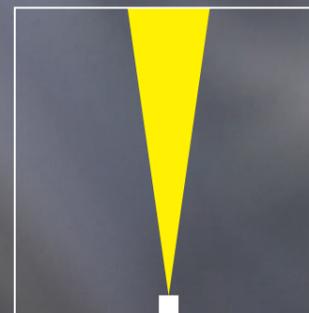


Wide Flood 50°



Grazing Washer



Desk $60^\circ \times 35^\circ$

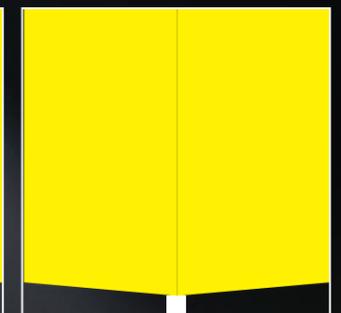

Applicazioni

La completa accessoristica permette installazioni a plafone, cornicione, mensola ed orientabile.




Giunto orientabile

Accessorio installabile a scatto sul retro dell'estruso. Permette il fissaggio a superficie e l'orientamento graduale con blocco del puntamento. Realizzato in PA12 è flessibile e resistente a sollecitazioni ed urti.

Staffa a parete


Staffa con bottone a scatto sul retro dell'estruso, per installazione fissa su superficie planare, con emissione a 90° rispetto al piano.

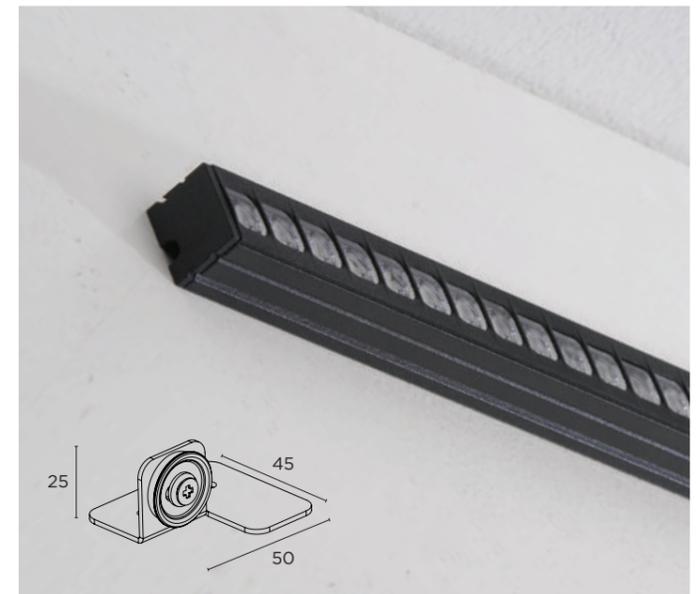

Bottone plafone

Bottone di fissaggio a scatto per installazione diretta su superficie planare.




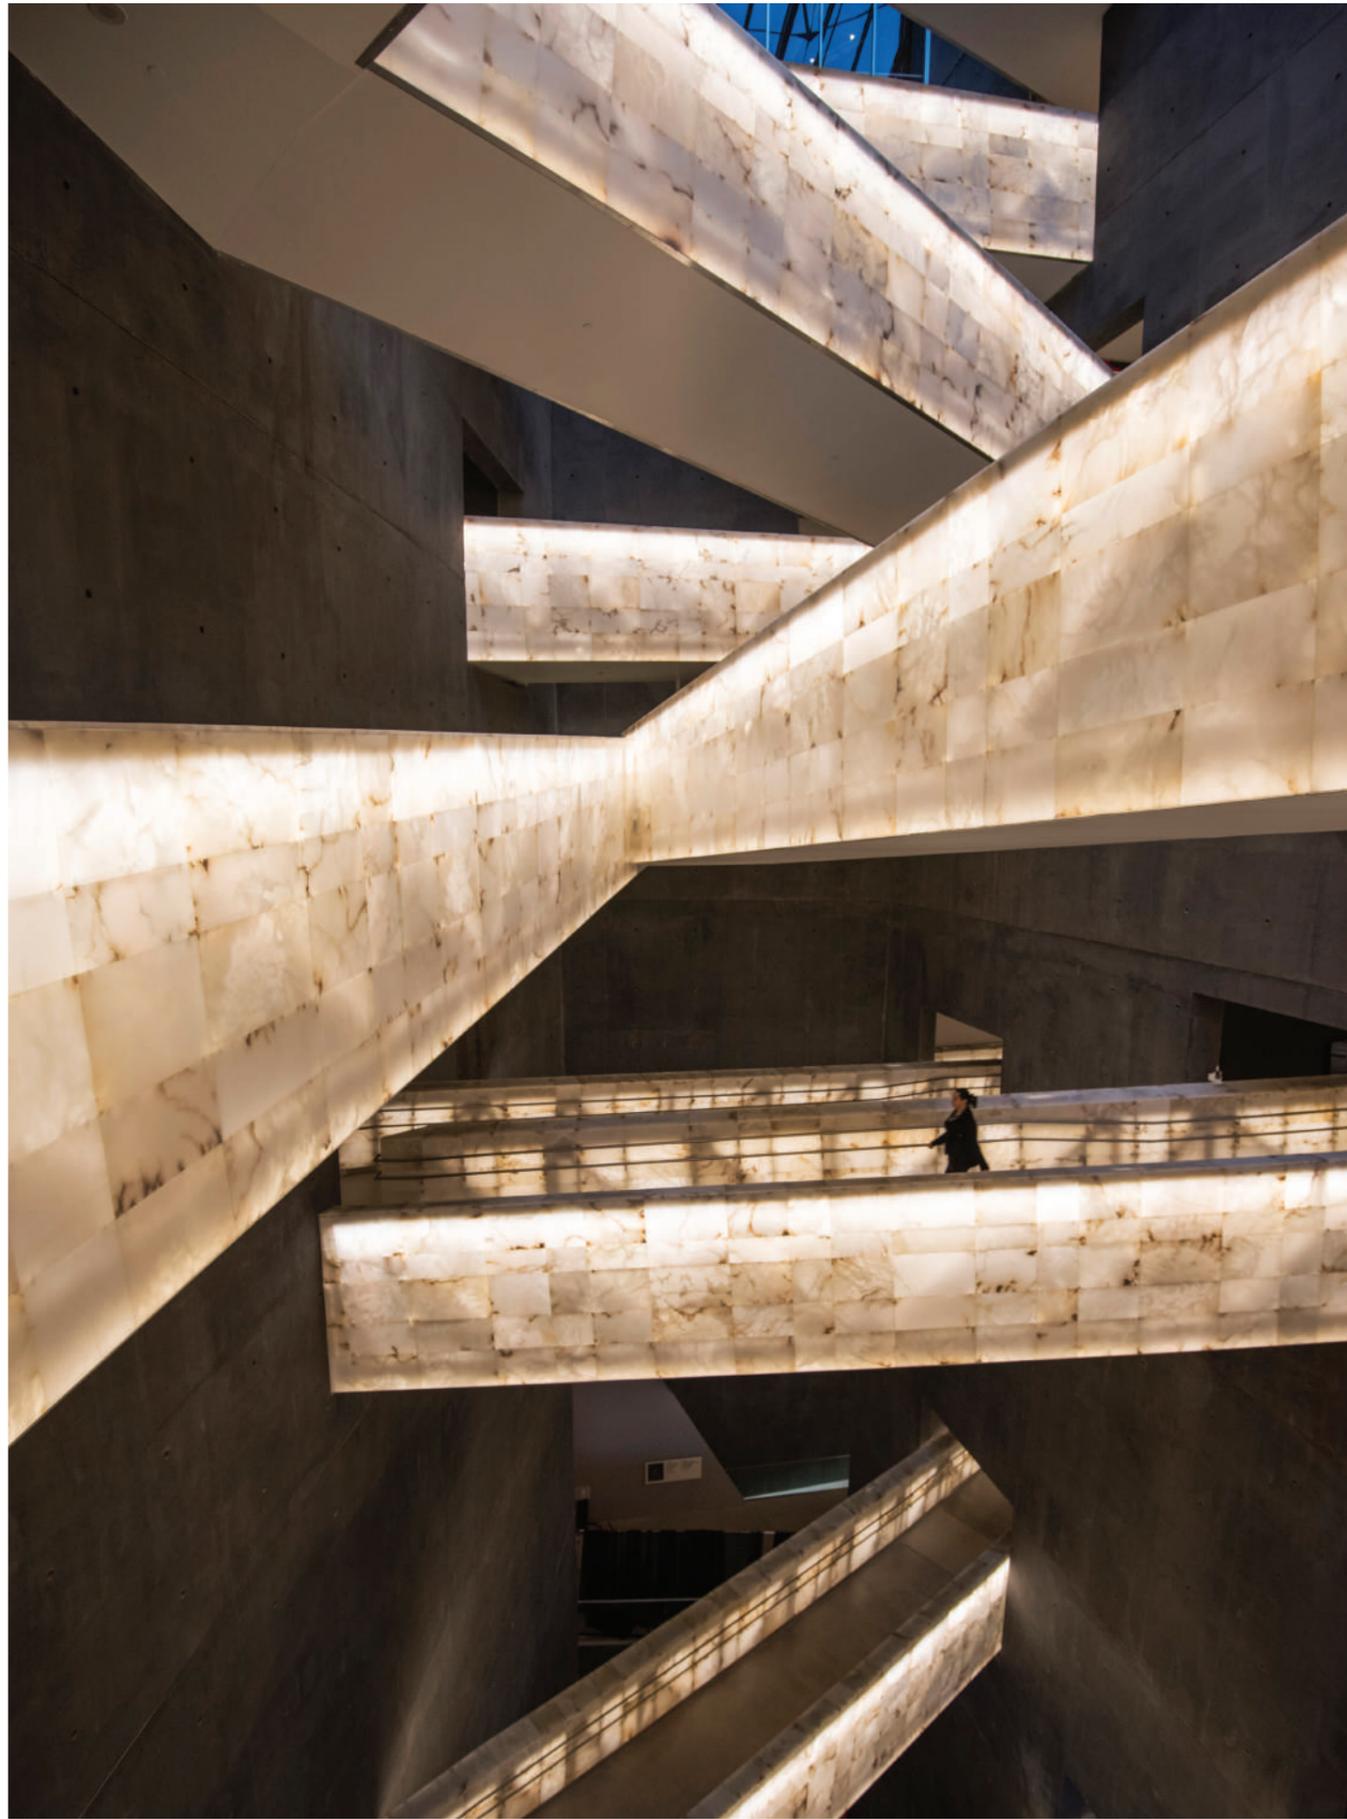








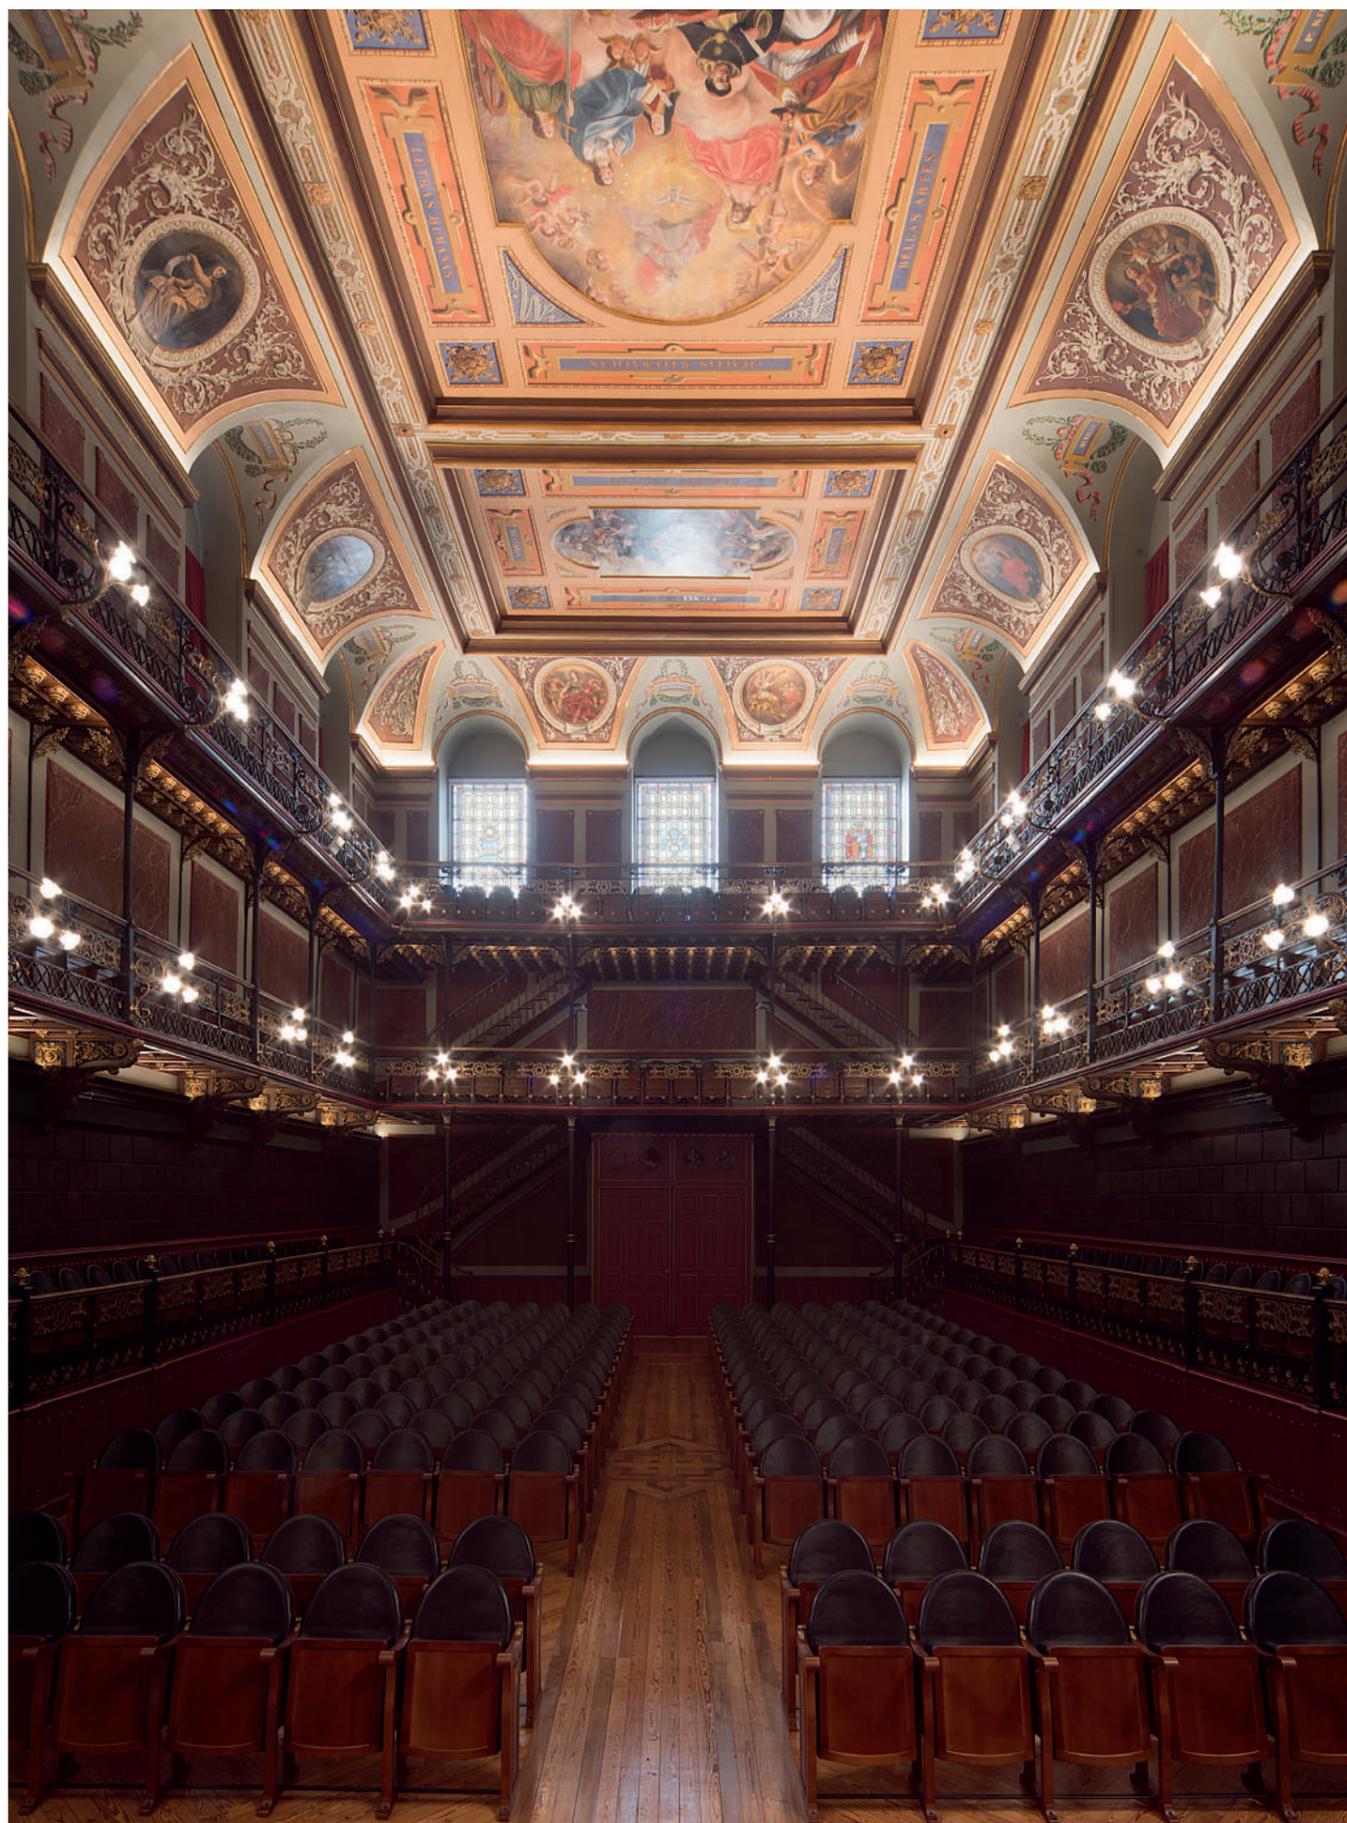


SCHEDA RIASSUNTIVA

Dimensioni

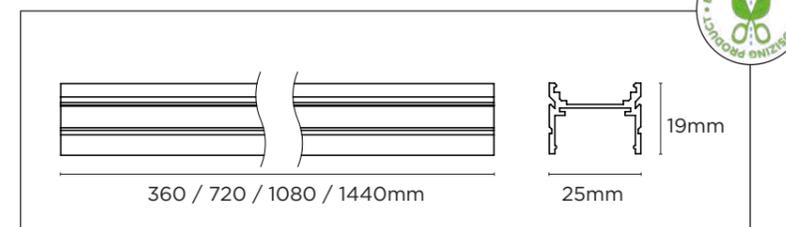


Versioni

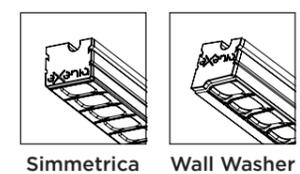


Ottiche



Accessori

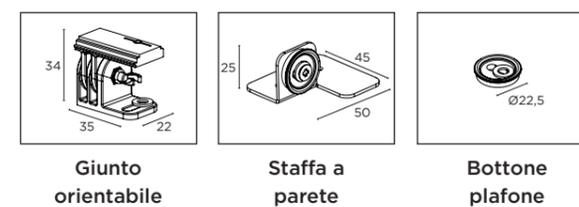

Finiture

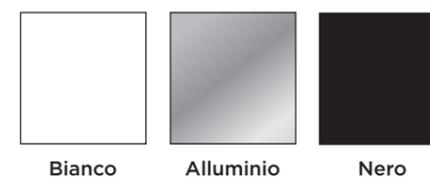

Outputs


(A seconda dell'ottica e delle dimensioni)

50mA - 1300lm/m
100mA - 2600lm/m
150mA - 3800lm/m

Controlli

- ON/OFF
- 1-10V
- DALI
- PUSH
- CASAMBI
- TAGLIO FASE

Temperatura colore

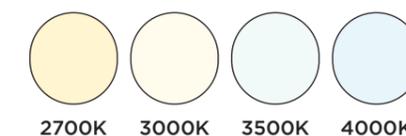

MacAdam

- 3 STEP

Resa cromatica

- CRI 92
- CRI 98

Scopri di più
sul prodotto!



