

SUPER HER


LINEA

exenia
LMPG

SUPER
SER


LINEA

exenia
LMPG

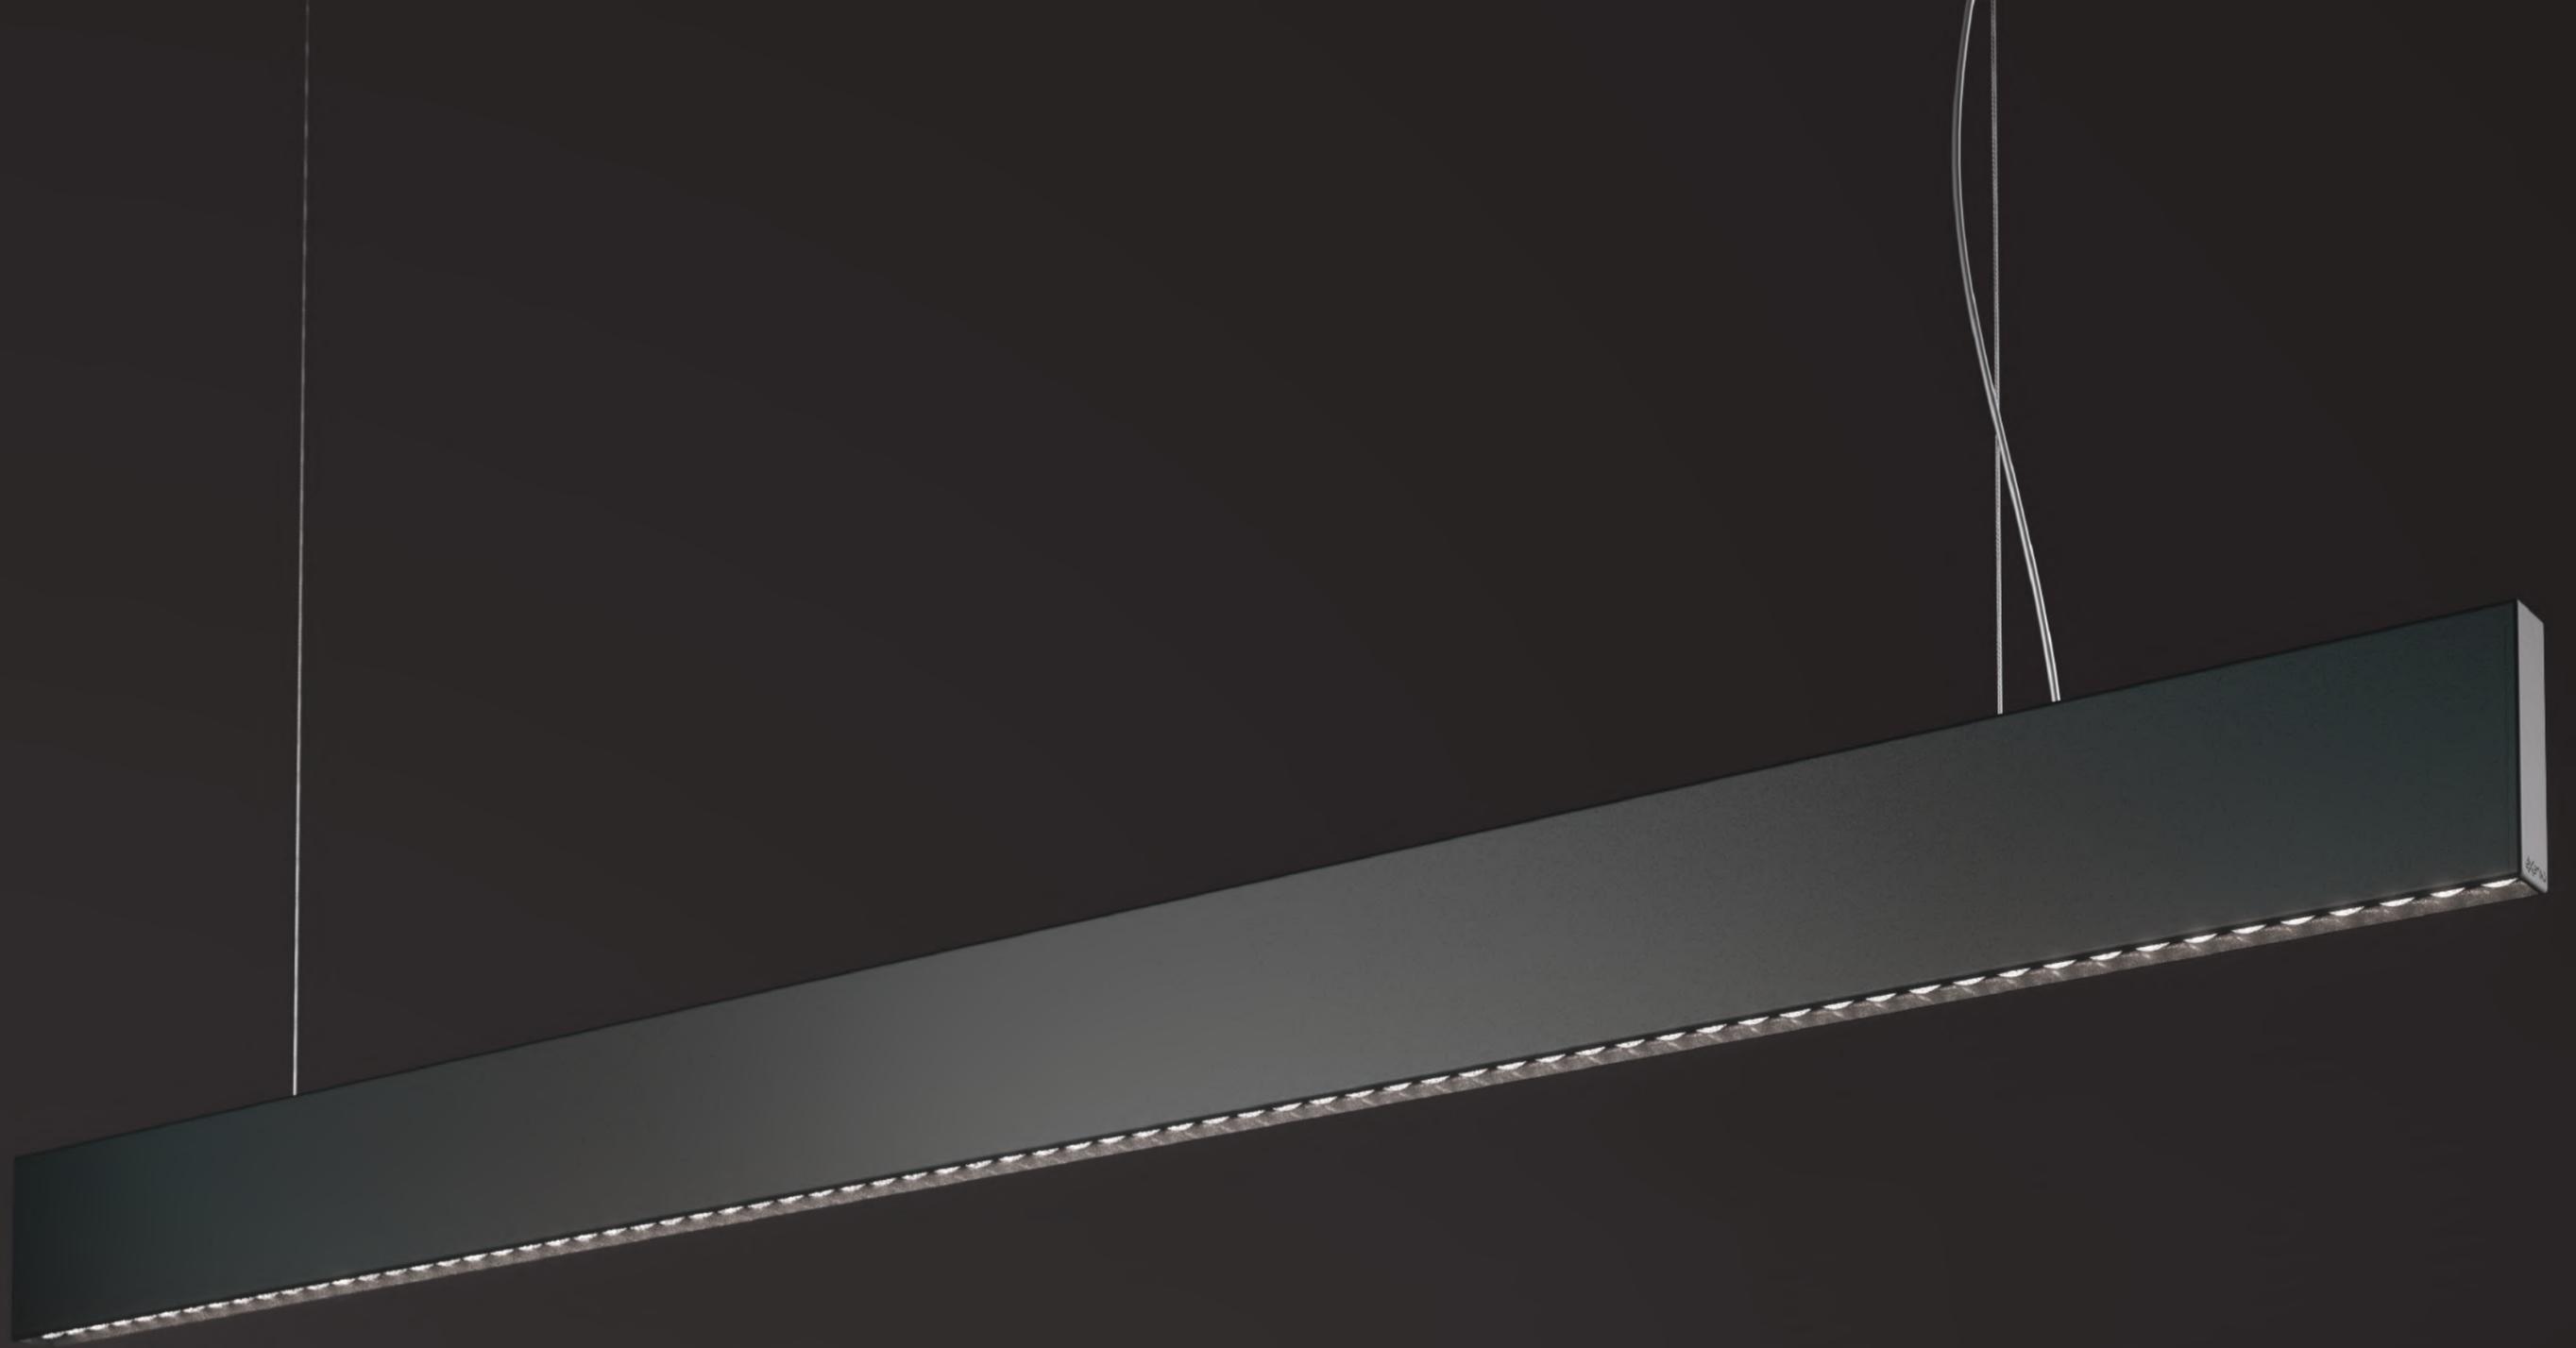

Superlinea, supersexy!

Superlinea è la nostra ultima innovazione in grado di unire perfettamente estetica e funzionalità, offrendo rendimenti elevati con abbagliamenti minimi, garantendo quindi un ambiente produttivo e confortevole.

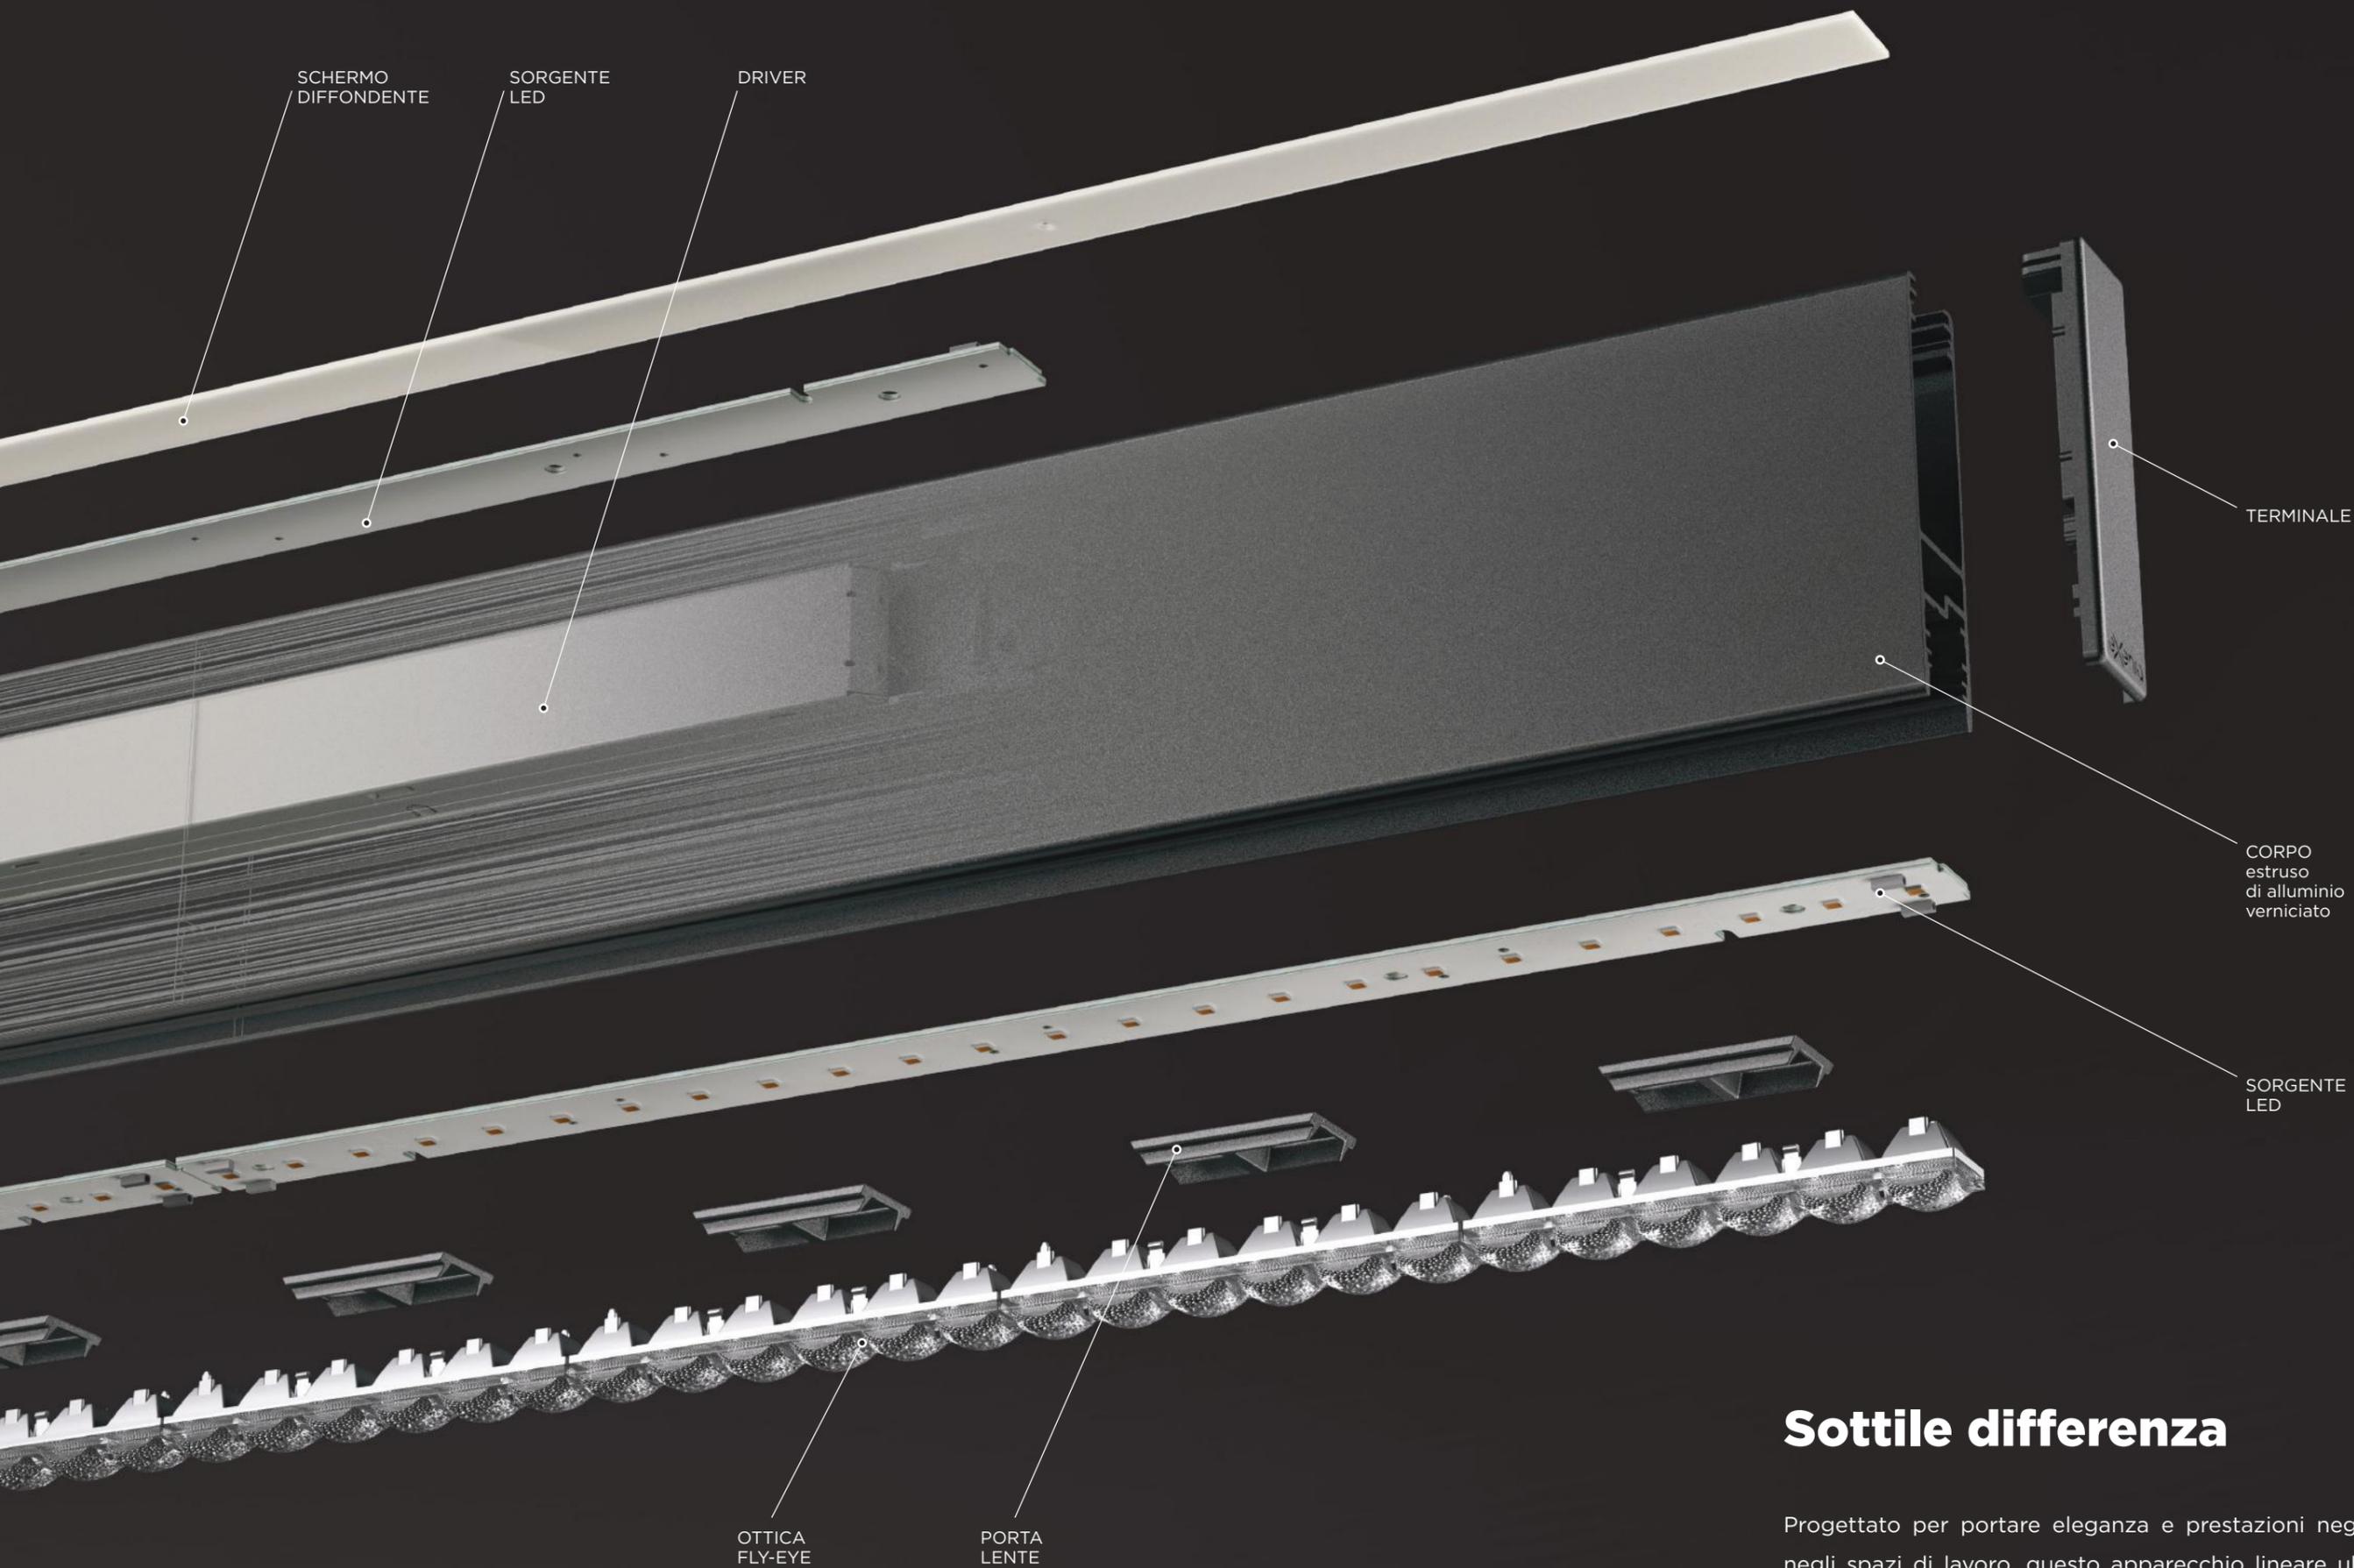


Sottile differenza


Progettato per portare eleganza e prestazioni negli uffici e negli spazi di lavoro, questo apparecchio lineare ultrasottile, con la sua esclusiva ottica "fly-eye", offre un controllo della luce e un comfort visivo eccezionali.

I 'plus' dell'essenziale

Il design ultrasottile e leggero di Superlinea lo rende un'ottima scelta per architetti e designer che cercano soluzioni di illuminazione eleganti e sostenibili con efficienze nell'ordine dei 140 Lumen-Watt.

Nonostante le sue dimensioni, Superlinea garantisce risultati impressionanti, coniugando elevate prestazioni con il minimo impatto visivo. Il suo design si fonde con interni classici e moderni, esaltandone l'estetica senza sovraccaricare lo spazio.


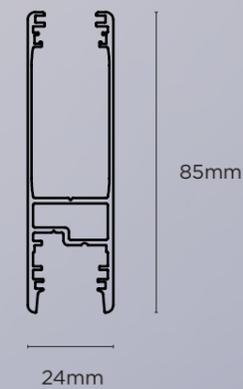


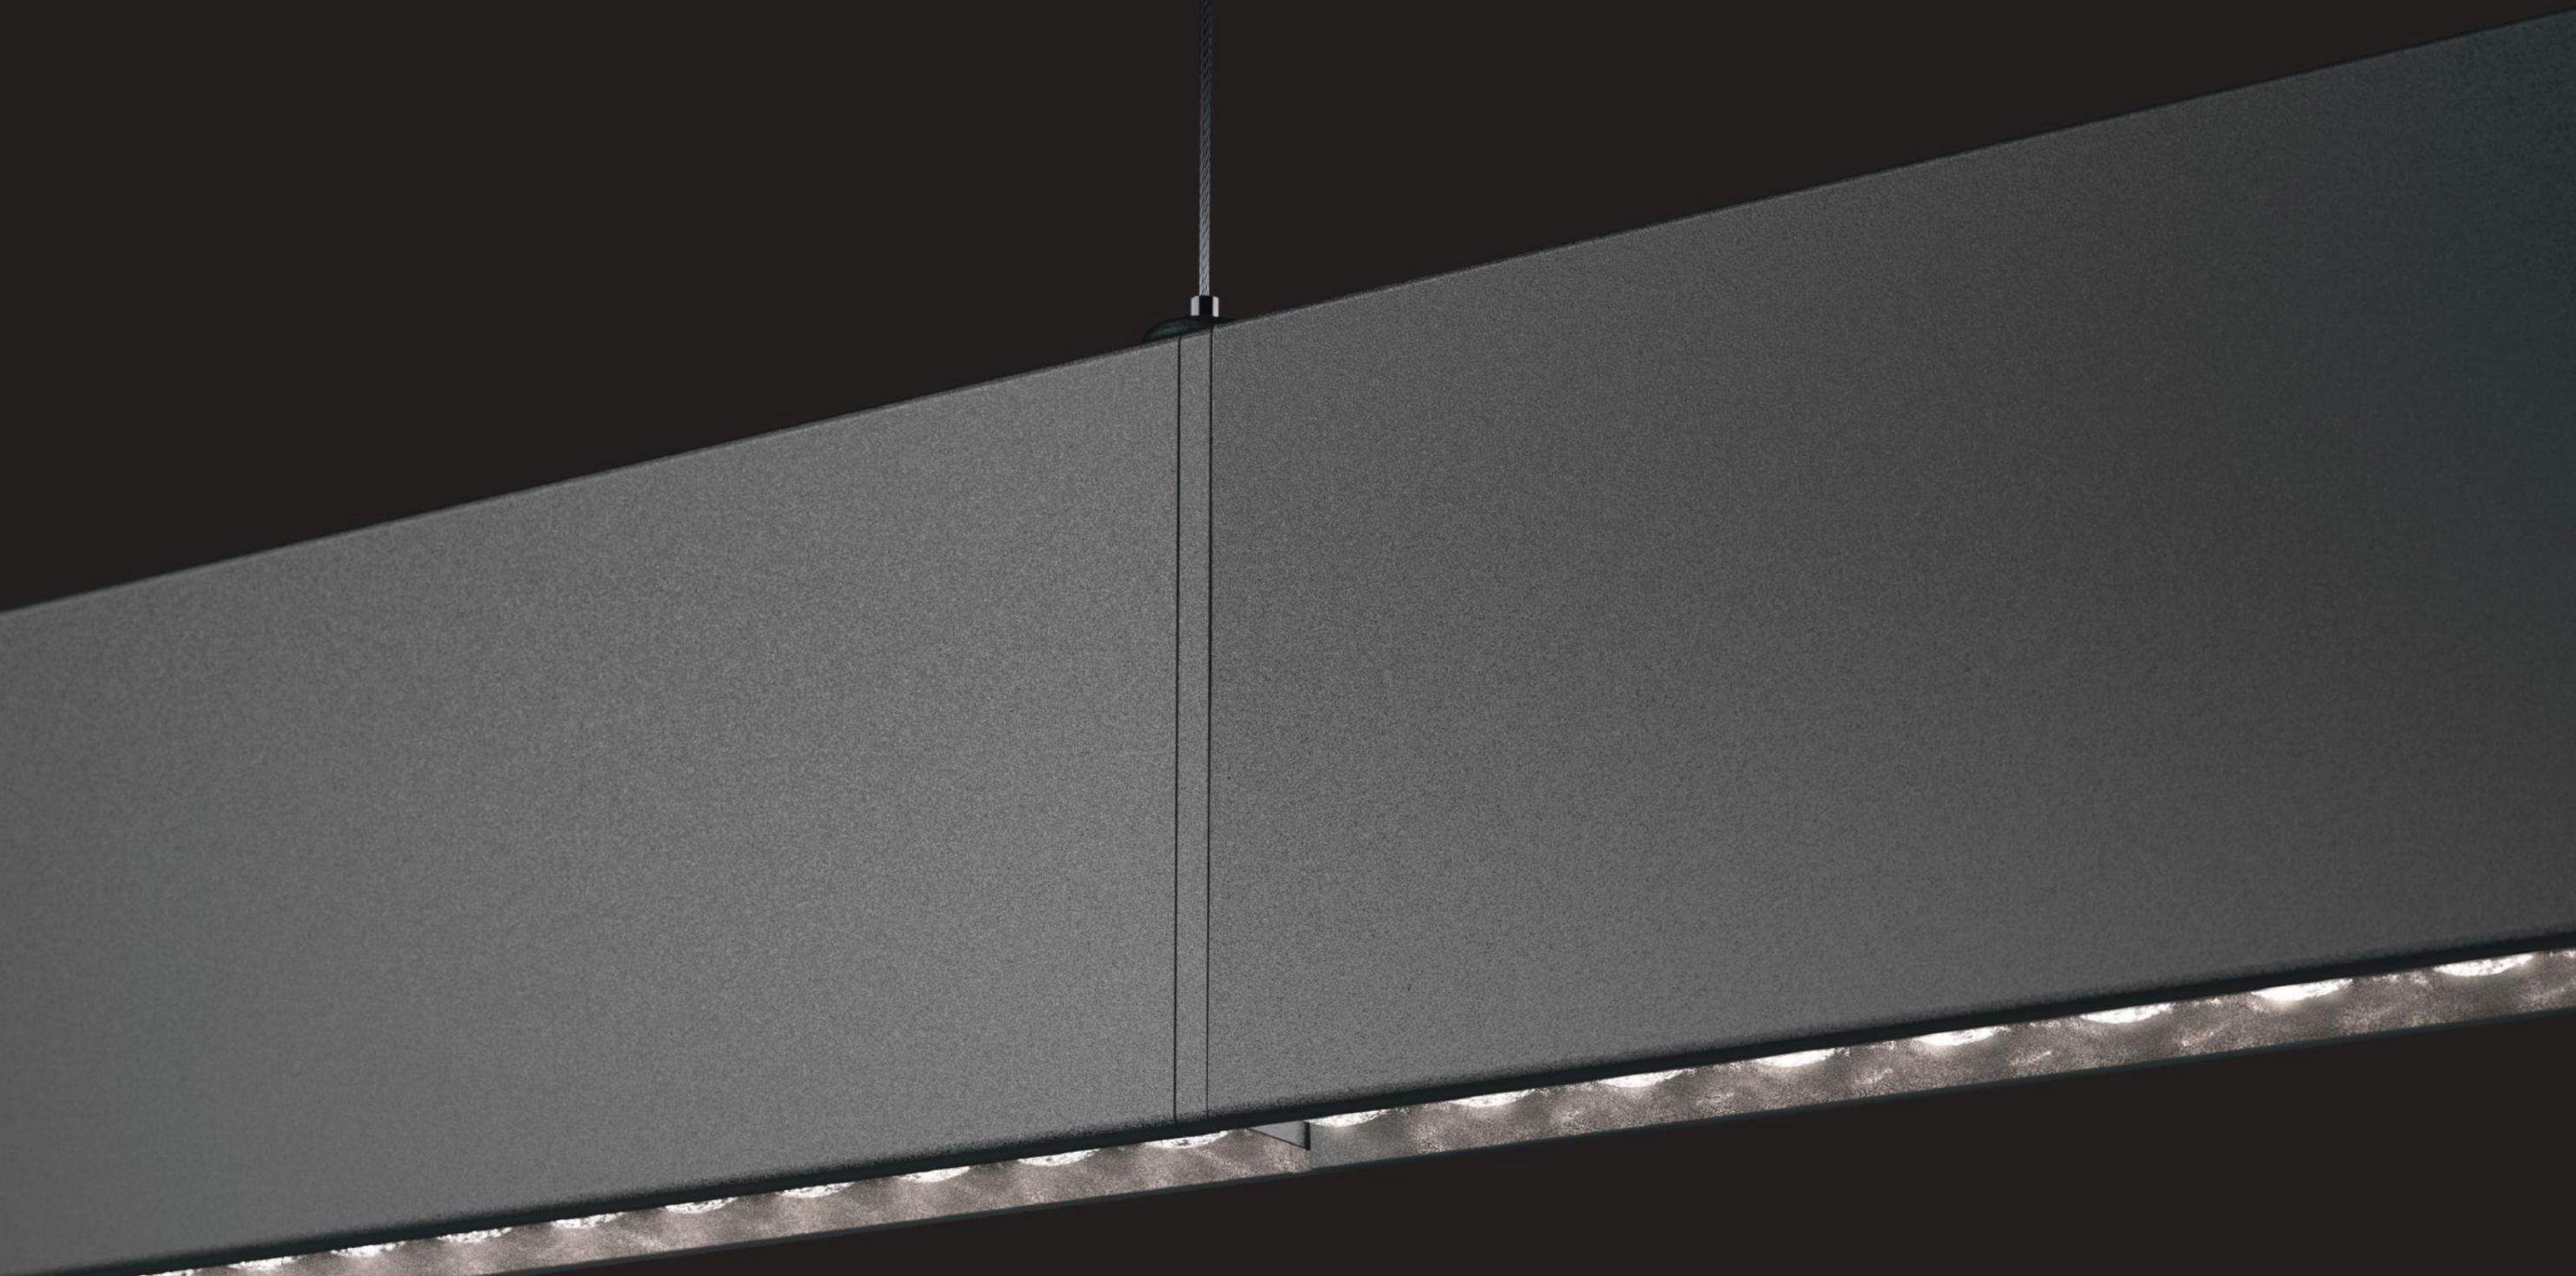

Versioni stand alone e sistema lineare. A plafone e sospensione.





Superlinea ha due vite, una da sospensione o plafone indipendente, l'altra da sistema continuo, fatto di unità preconfigurate connesse in linea, anche in questo caso sia sospensione che a soffitto.

Il particolare disegno delle unità a sistema permette di minimizzare il numero di cavi di sospensione necessari, che saranno corrispondenti al numero di giunzioni della configurazione, rendendo leggero e poco invasivo l'intero complesso della installazione.

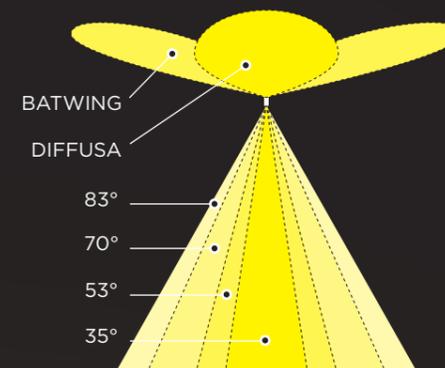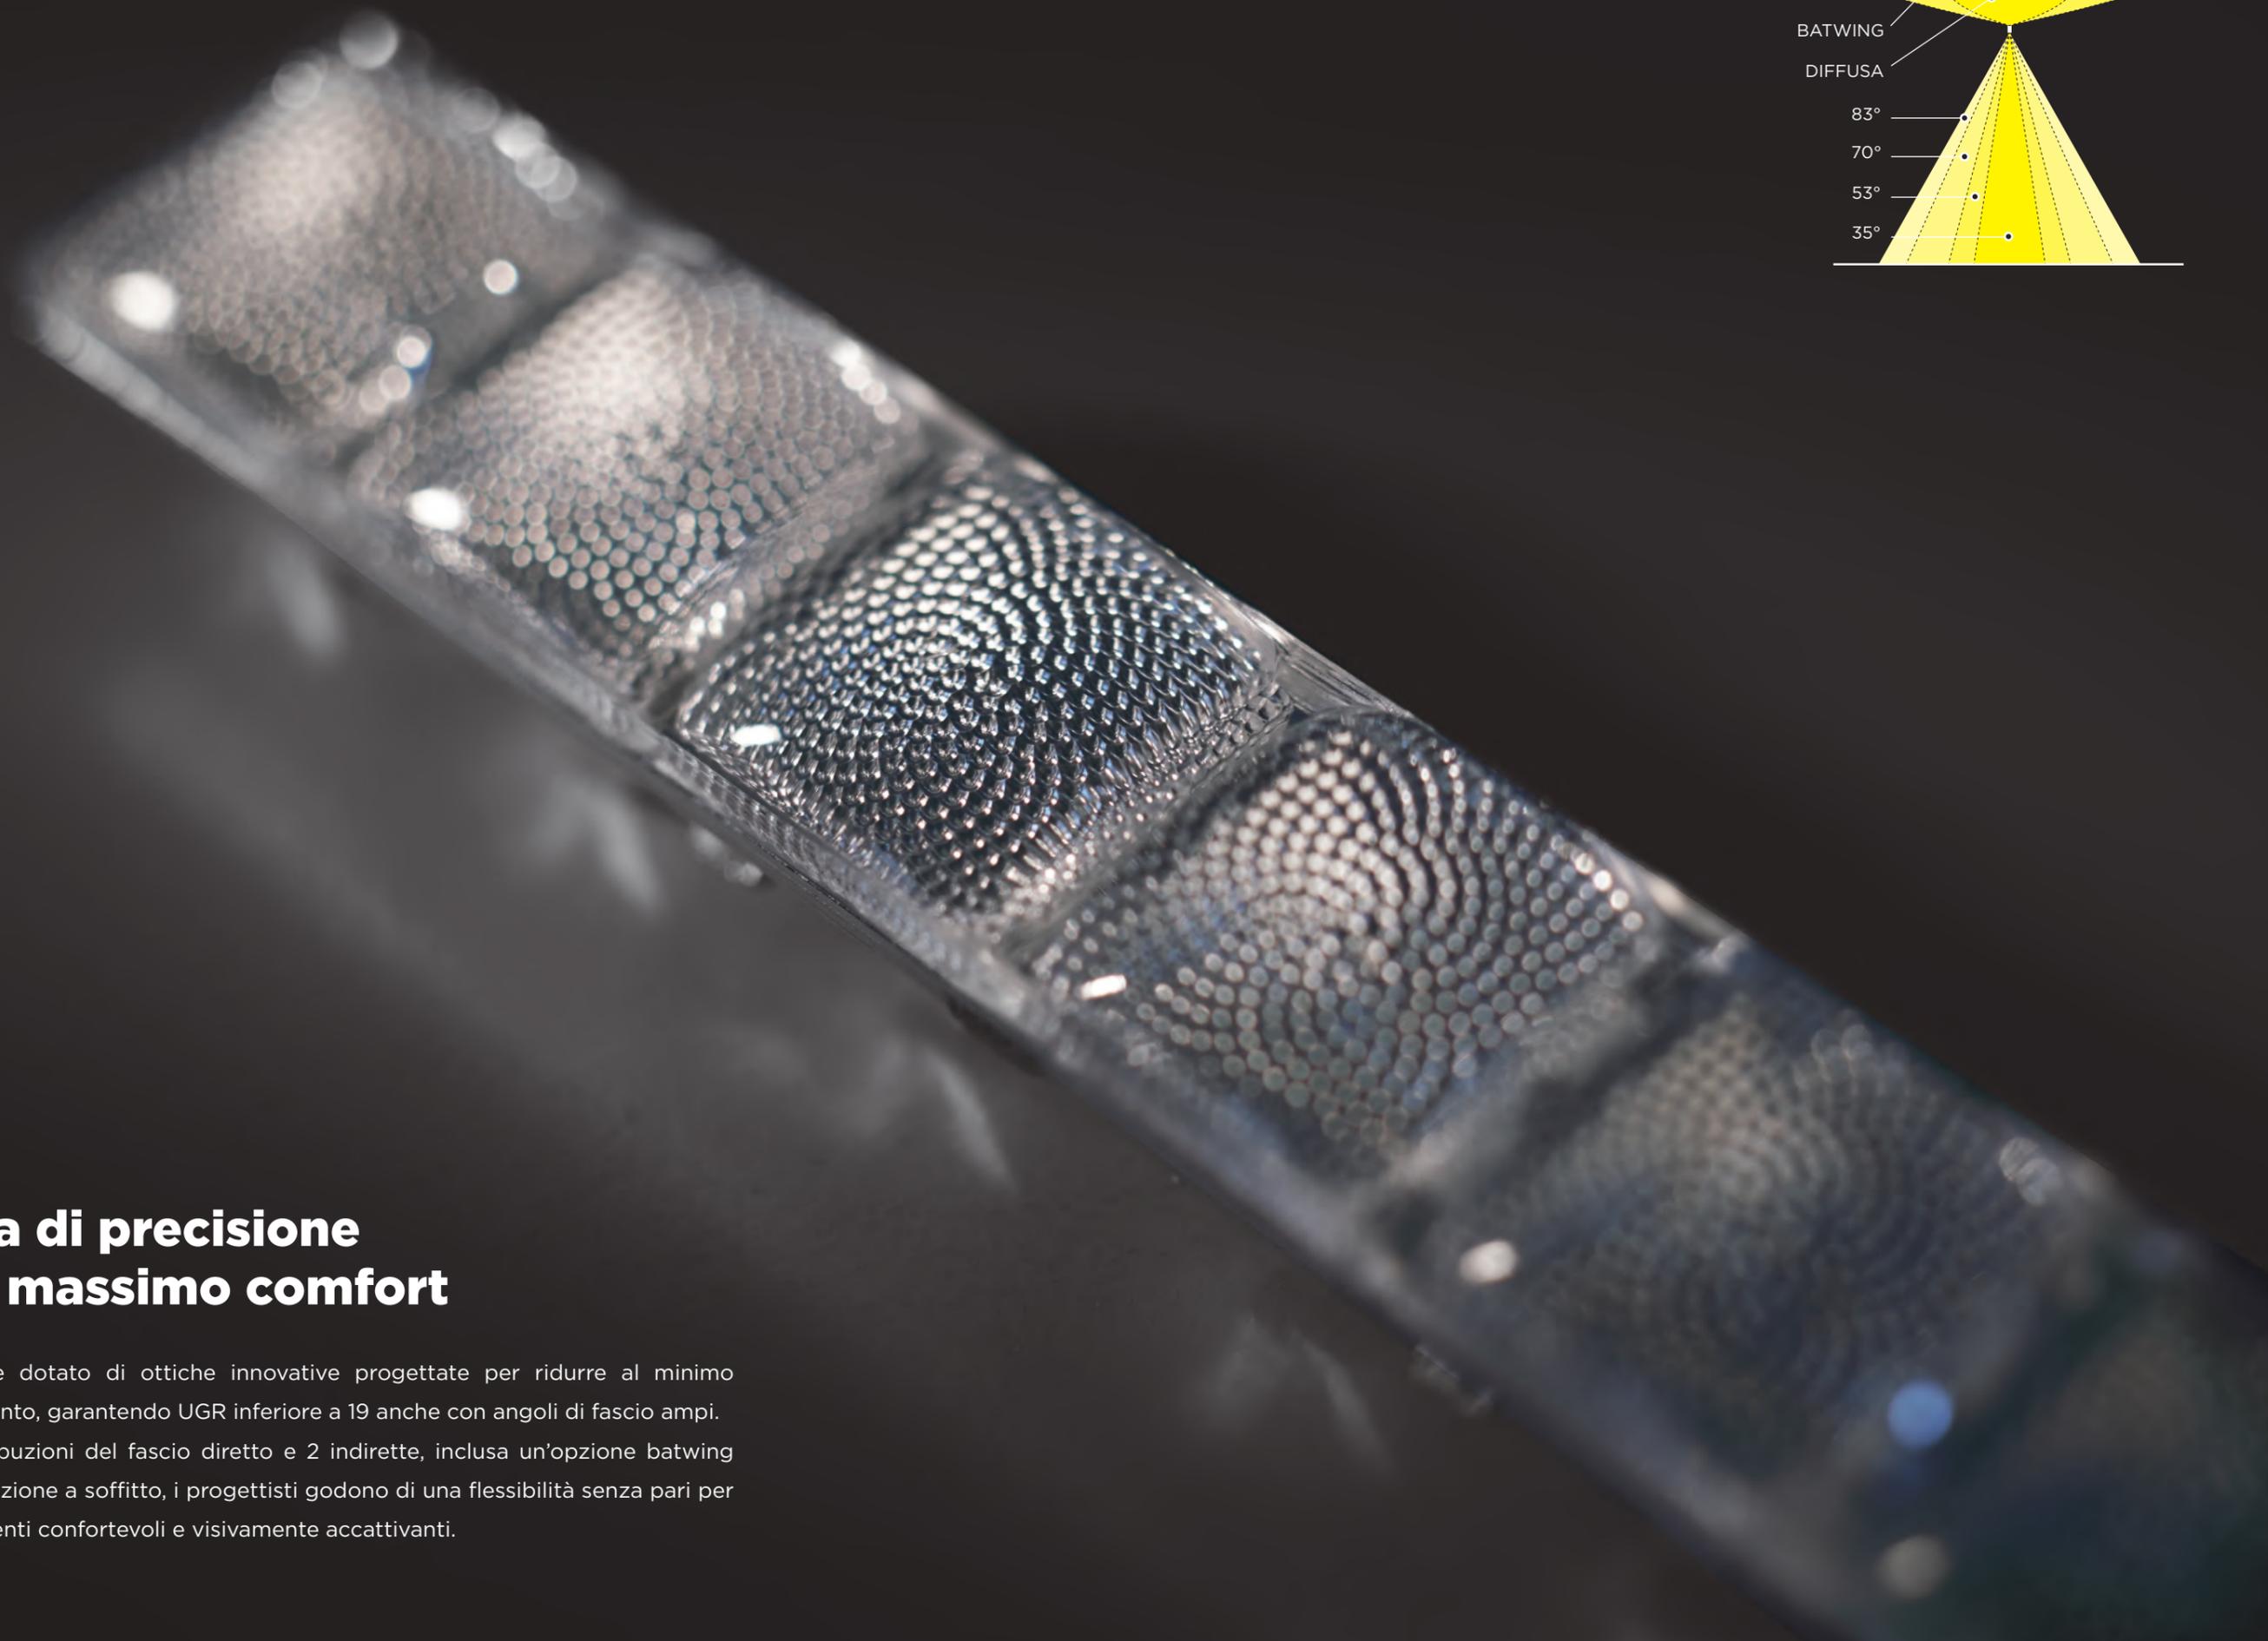

Ottica di precisione per il massimo comfort

Superlinea è dotato di ottiche innovative progettate per ridurre al minimo l'abbagliamento, garantendo UGR inferiore a 19 anche con angoli di fascio ampi. Con 4 distribuzioni del fascio diretto e 2 indirette, inclusa un'opzione batwing per l'illuminazione a soffitto, i progettisti godono di una flessibilità senza pari per creare ambienti confortevoli e visivamente accattivanti.

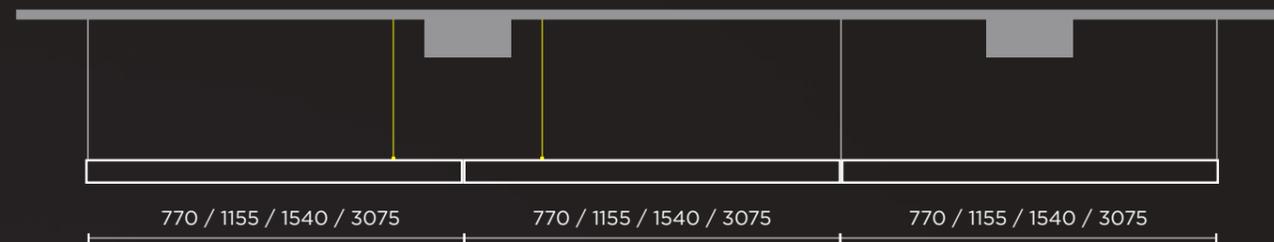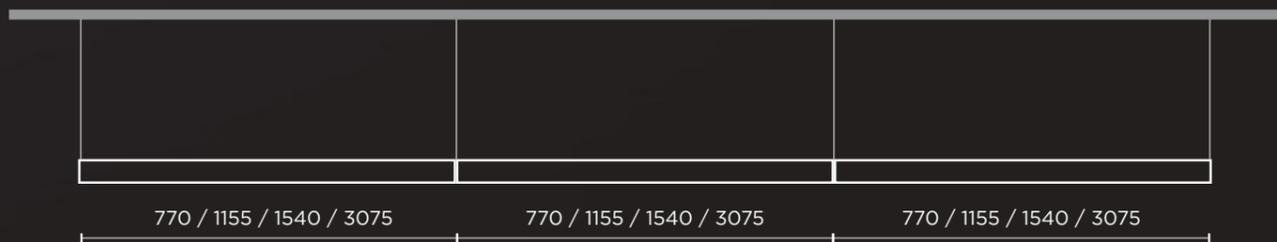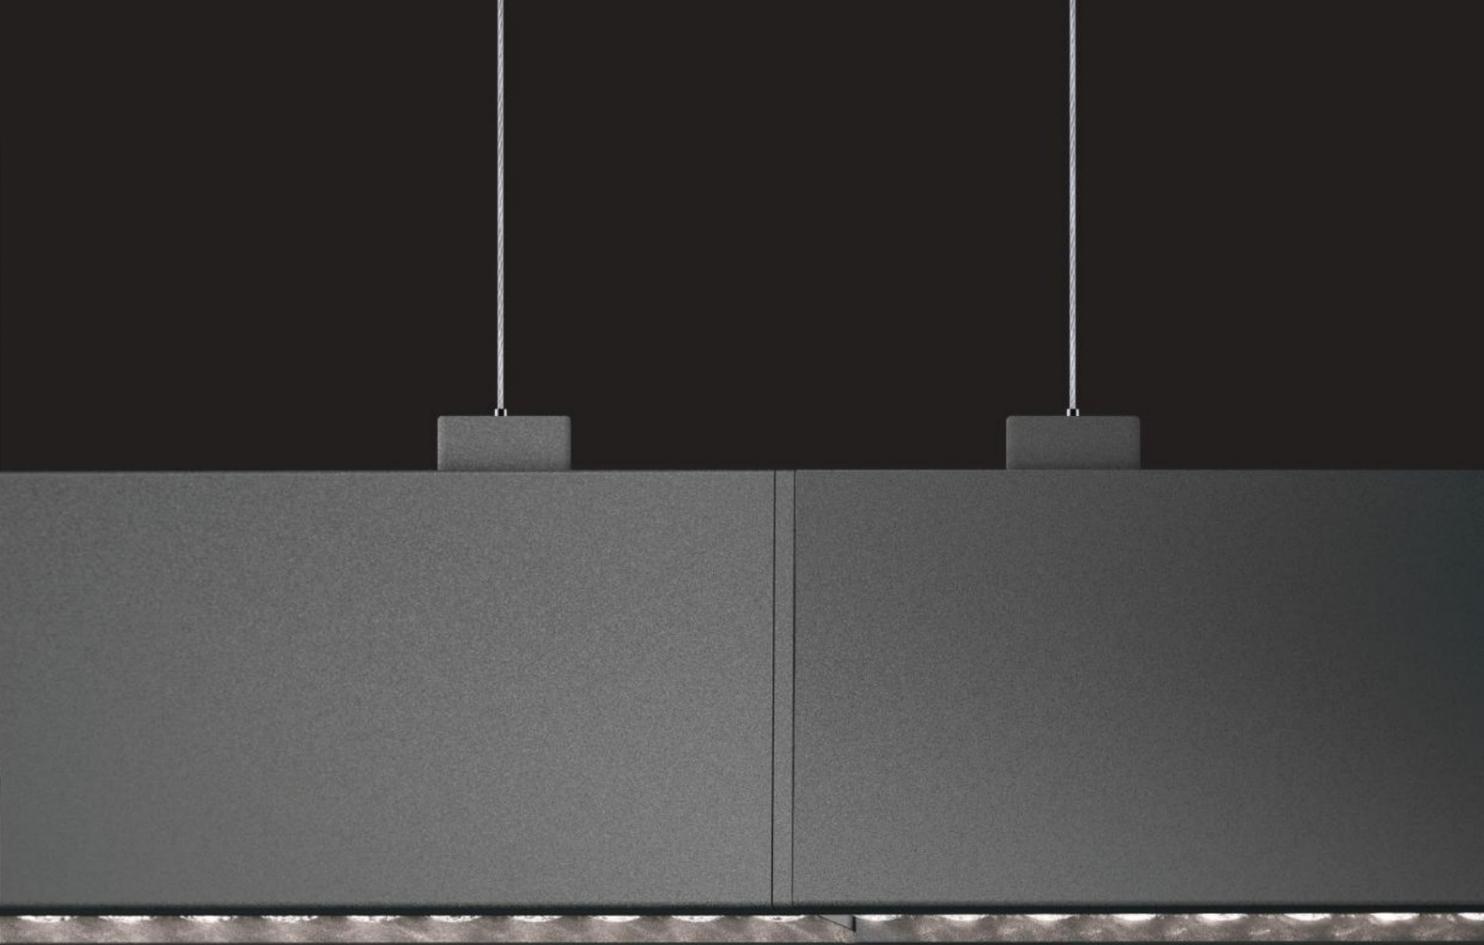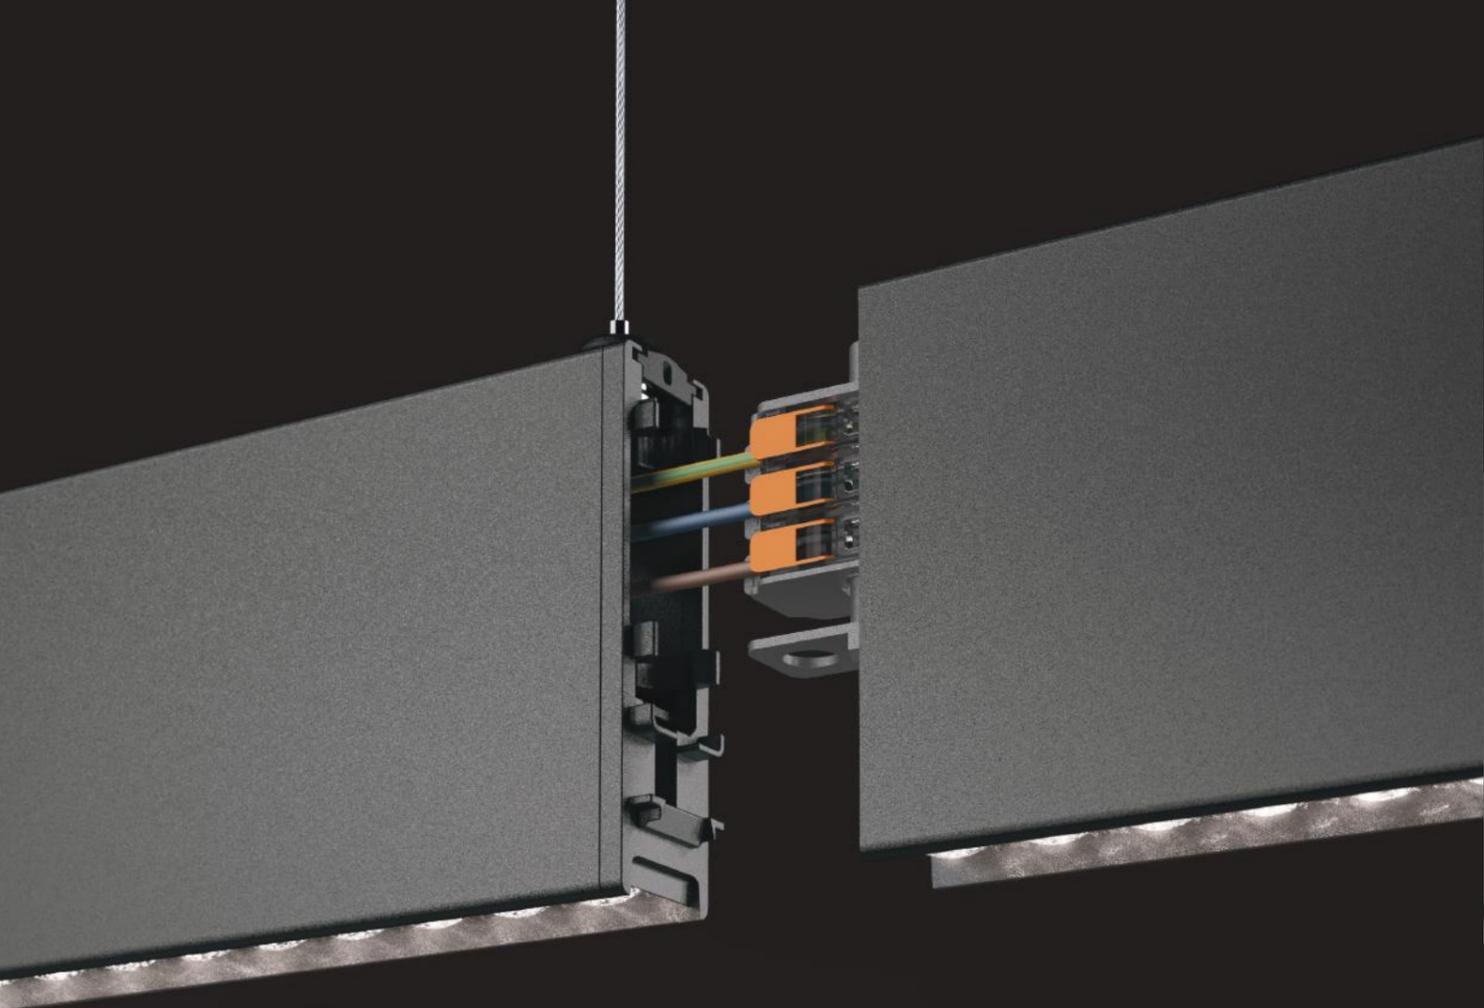

Installazione senza sforzo

Superlinea semplifica il processo di configurazione ed installazione con driver integrati e funzionalità di connessione rapida senza strumenti.

Ogni apparecchio si integra perfettamente in un sistema coeso senza la necessità di componenti aggiuntivi. Questo approccio semplificato non solo riduce i tempi di installazione ma minimizza anche gli errori, garantendo una configurazione economicamente vantaggiosa e senza problemi sia per i progettisti che per gli installatori.

Per facilitare l'installazione di Superlinea in ogni contesto, è disponibile un kit accessorio per sospendere il sistema in presenza di ostacoli sul soffitto.

Questo kit accessorio, facilmente inseribile a scatto nel canale superiore del corpo in alluminio, può scorrere per ottenere differenti interdistanze.

Per ragioni di bilanciamento e livellamento, il singolo pendino originario posto sulla giunzione sarà sostituito dal kit composto da due pendini integrativi.

STAND ALONE



BIANCO TXT



NERO TXT



GRIGIO PIETRA
TXT



GRIGIO FERRO



BRONZO
CHIARO



VERDE
OLIVA

SISTEMA LINEARE




BIANCO TXT



NERO TXT



GRIGIO PIETRA
TXT

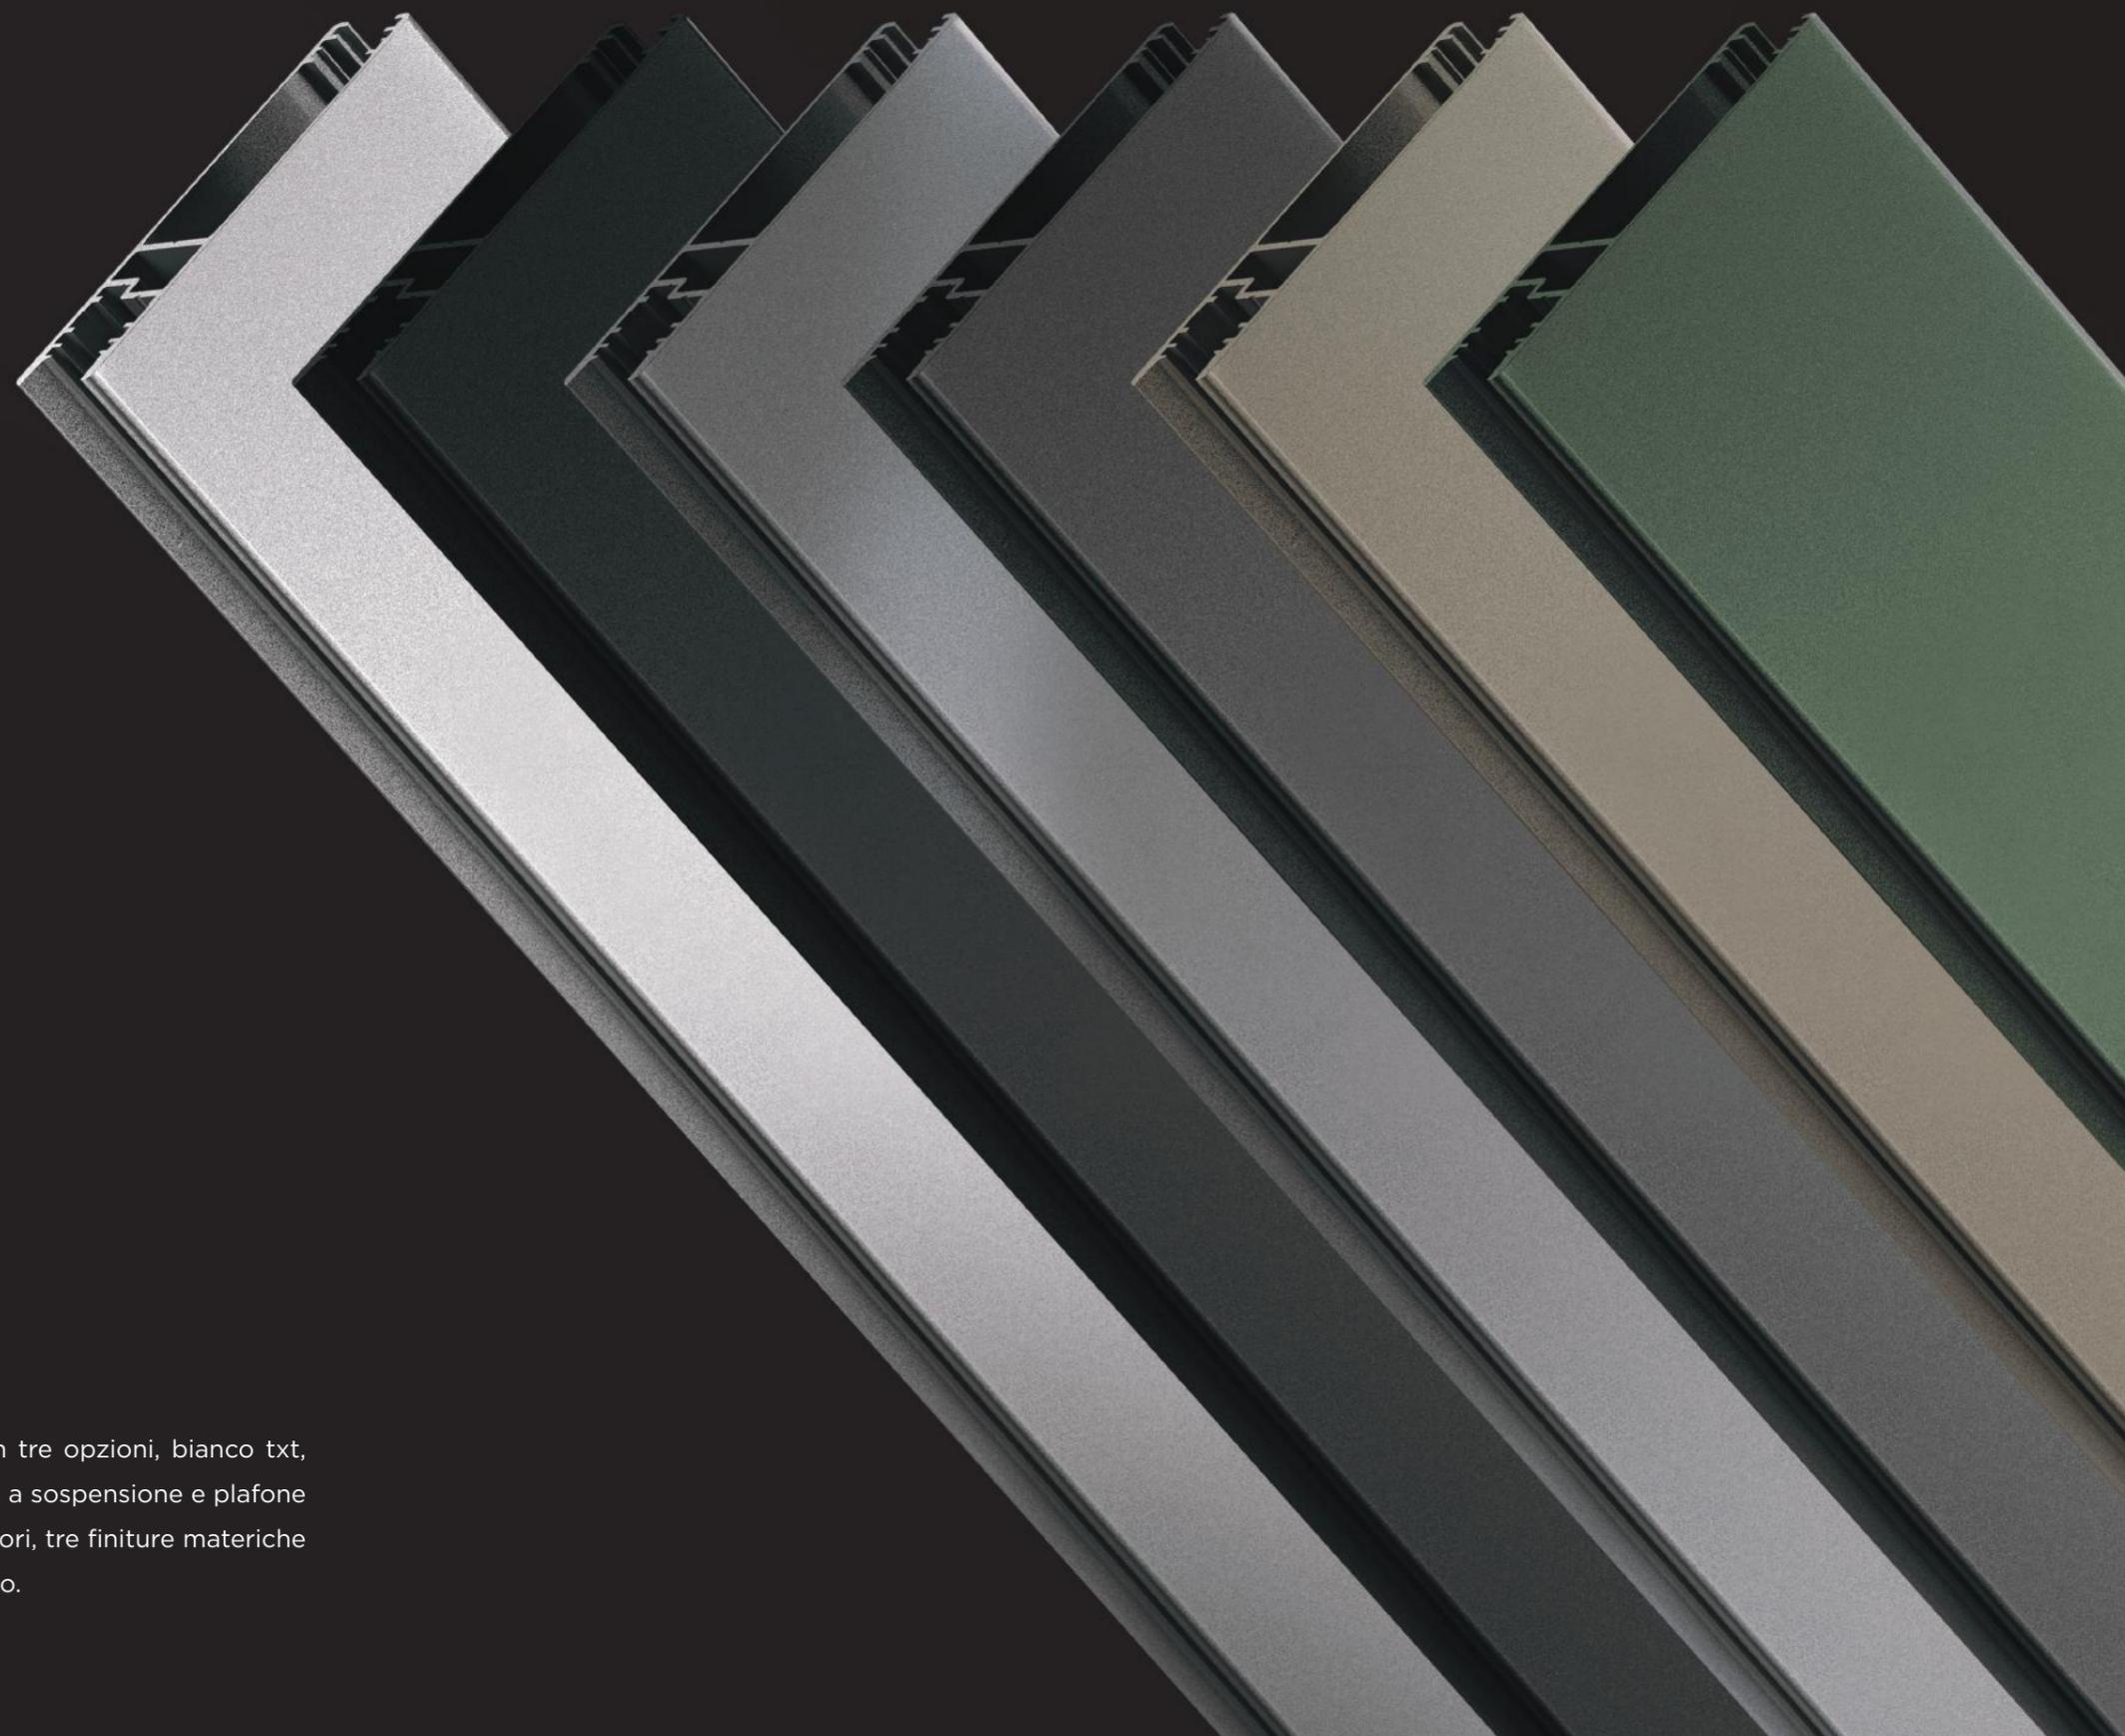

Finiture

Superlinea nella configurazione a sistema è offerto in tre opzioni, bianco txt, nero txt e grigio pietra txt, mentre nelle configurazioni a sospensione e plafone 'stand alone' si aggiungono ai precedenti tre nuovi colori, tre finiture materiche e testurizzate, grigio ferro, bronzo, verde oliva metallico.



















SCHEDA RIASSUNTIVA


Versioni




STAND
ALONE



SISTEMA
LINEARE



SOSPENSIONE




PLAFONE


Installazione

Dimensioni


STAND ALONE

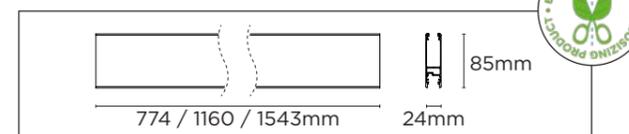


SISTEMA LINEARE

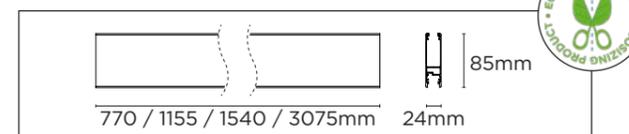


Emissione



DIRETTA



INDIRETTA




DIRETTA /
INDIRETTA




MODULO
VUOTO


Ottiche DOWN




35°



53°



70°




83°

Ottiche UP



Diffusa



Batwing


Finiture



BIANCO
TXT



GRIGIO
PIETRA TXT



NERO TXT



BRONZO
CHIARO



GRIGIO
FERRO



VERDE
OLIVA

Outputs

(A seconda dell'ottica e delle dimensioni)

500 lm | 700 lm | 1000 lm
1300 lm | 2000 lm | 3500 lm
4000 lm | 5000 lm | 5500 lm
6500 lm | 7000 lm | 7500 lm

Controlli

- ON/OFF control
- DALI
- PUSH
- CASAMBI

Resa cromatica

- CRI 92
- CRI 98


MacAdam

- 3 STEP

UGR

- UGR<19

Temperatura colore

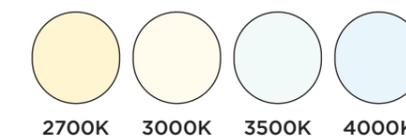

Certificazioni

- IP 20
- IP 40

Scopri di più
sul prodotto!



