




M E T R I K

exenia
LMPG

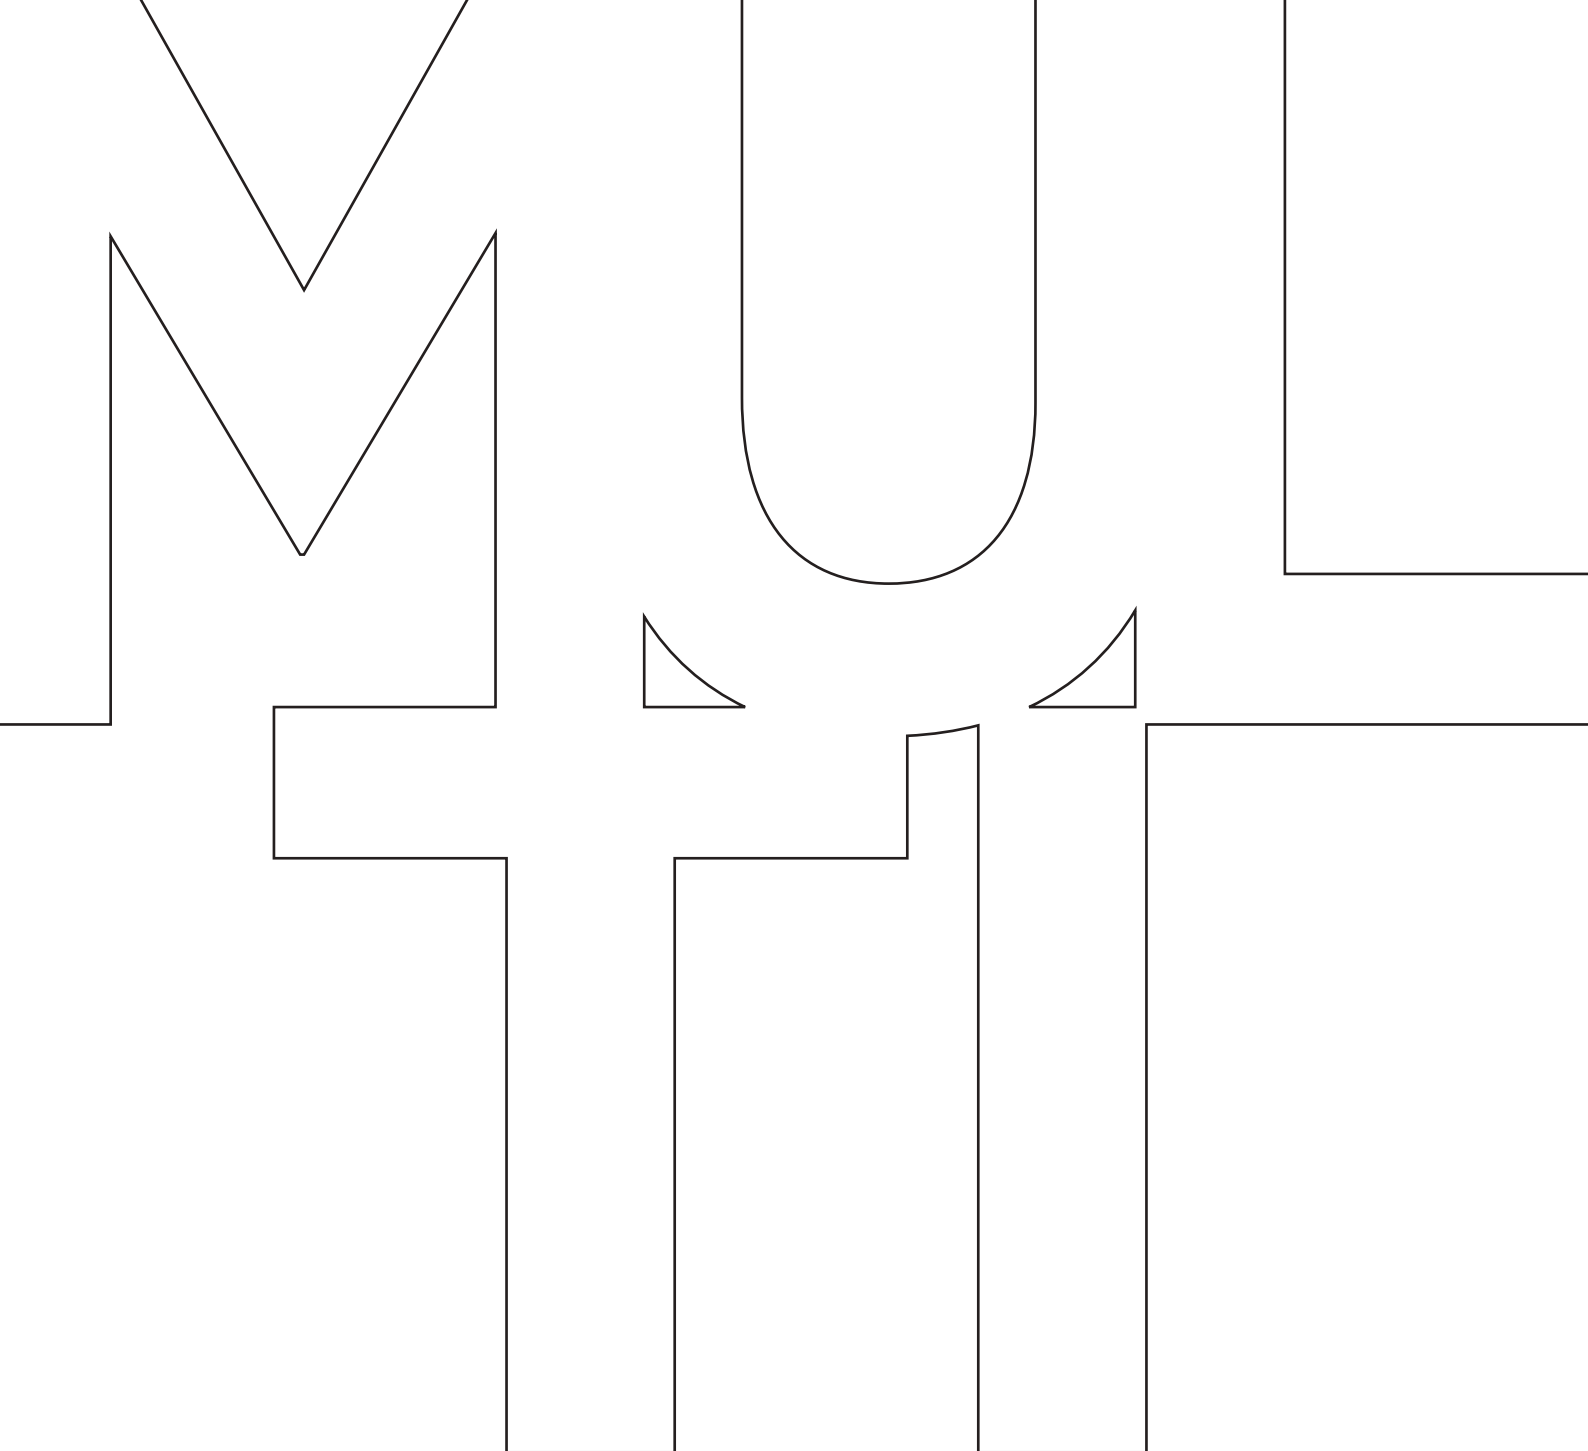

M E T R I K



Tre nuovi gradi di libertà

Facile, adattabile, potente, invisibile, **Multimetrik** aggiunge alla altissima qualità delle ottiche REVO una nuova possibilità di impiego allargata, facile, intuitiva, senza nessuna variante estetica.

VARIAZIONE DI FASCIO da 15°- 60°

VARIAZIONE DI INTENSITÀ

VARIAZIONE DI TEMPERATURA DEL BIANCO

Una innovazione indispensabile

Multimetrik è diverso dai tradizionali sistemi zoom per la esclusiva duplice soluzione a fasci regolabili a lenti sostituibili e soprattutto per la grandissima efficienza che lo equipara ai sistemi professionali ad ottiche fisse. Le nuovissime lenti, grazie alla micro-traslazione della focale, permettono escursioni di apertura da 15° a 60° e flussi fino a 3500lm di sistema, con rendimenti compresi tra i 100lm/W ed i 132lm/W.



Tutto in una mano

Finalmente uno strumento unico, facile ed intuitivo per risolvere imprevisti e variabili che troviamo ogni giorno nei progetti.

Una semplice rotazione per trovare l'apertura ottimale di fascio e un dimmer on board per fissare il livello di potenza.

Non servono più configurazioni complesse e decisioni irreversibili, finalmente Multimetrik è il sistema a fasci variabili senza compromessi in termini di potenza, rendimenti e qualità della luce.

La versione a Binario 230V full settable aggiunge a tutto questo la possibilità di regolare dal prodotto tre temperature del bianco con flussi reali fino a 3000lm a 3000K RA92.



Nessun compromesso

La gamma di proiettori a fascio variabile Exenia offre finalmente performance paritetiche e mixabili alle versioni a fascio fisso grazie anche alla totale omogeneità di design dei proiettori REVO.







Due lenti intercambiabili per due range di aperture complementari per fasci precisi ed omogenei.

MULTIMETRIK MAX

Lente 1, fasci spot da 15° a 36° con flusso fino a 3500lm e 132lm/W a 3000K RA 92.







MULTIMETRIK MAX

Lente 2, fasci wide da 32° a 60° con flusso fino a 3300lm e 126lm/W a 3000K RA 92.

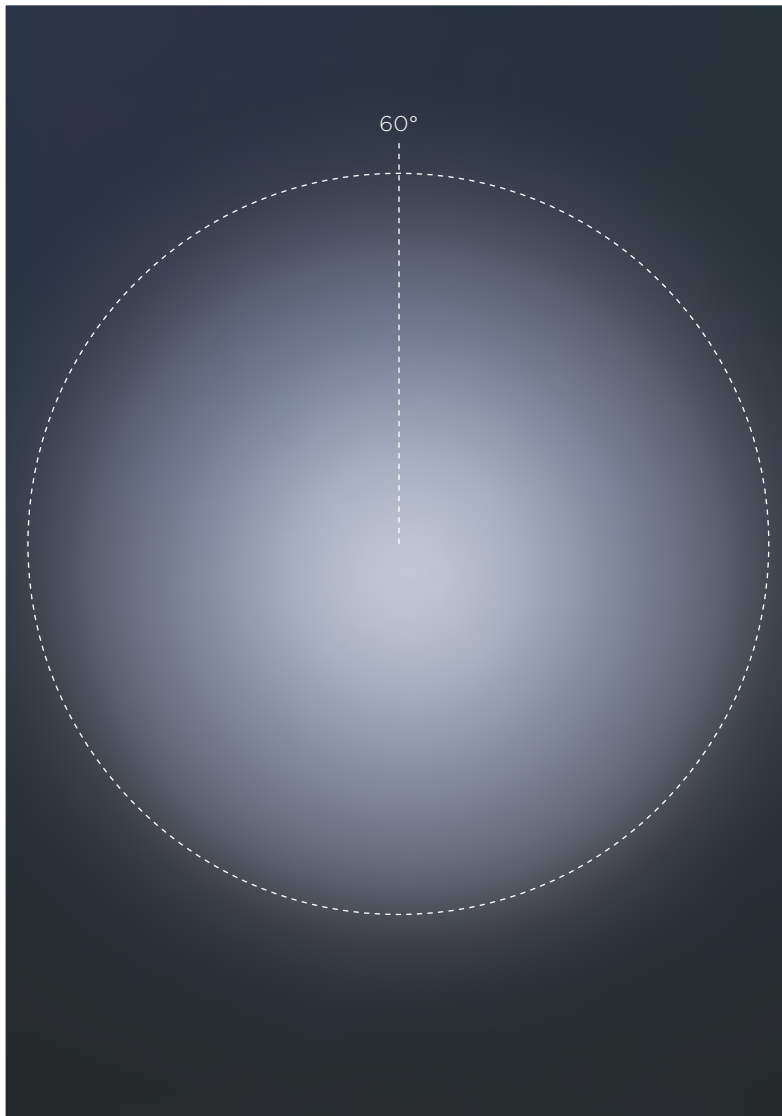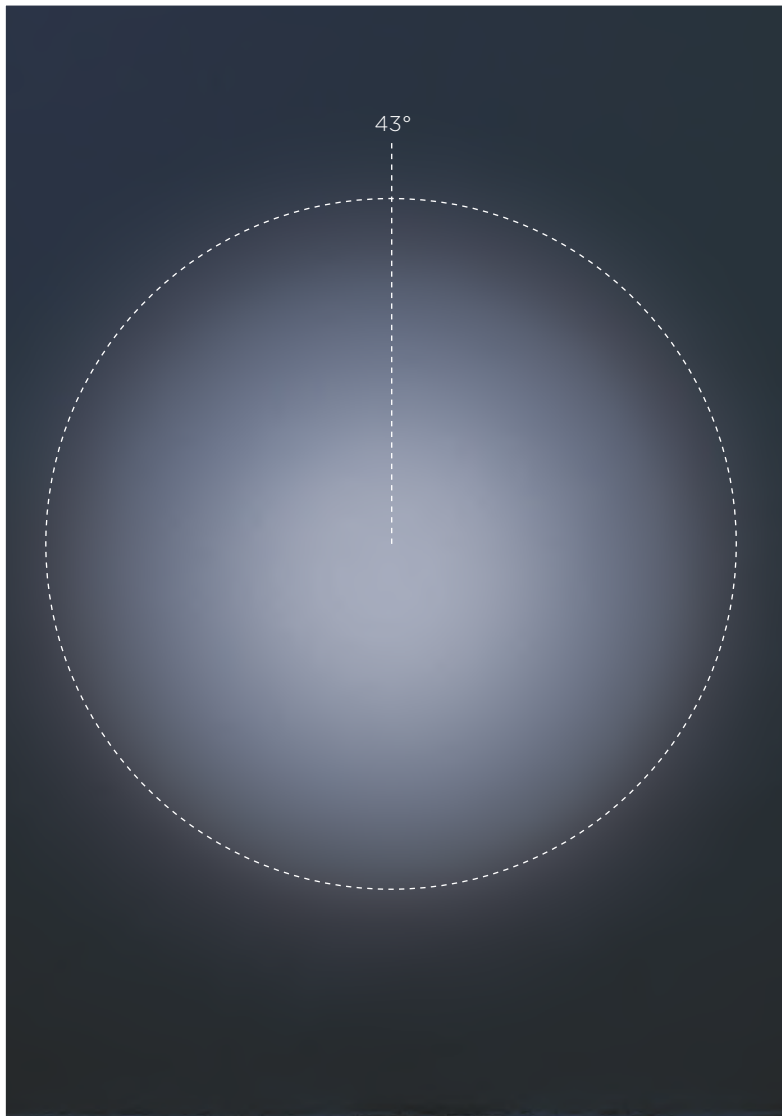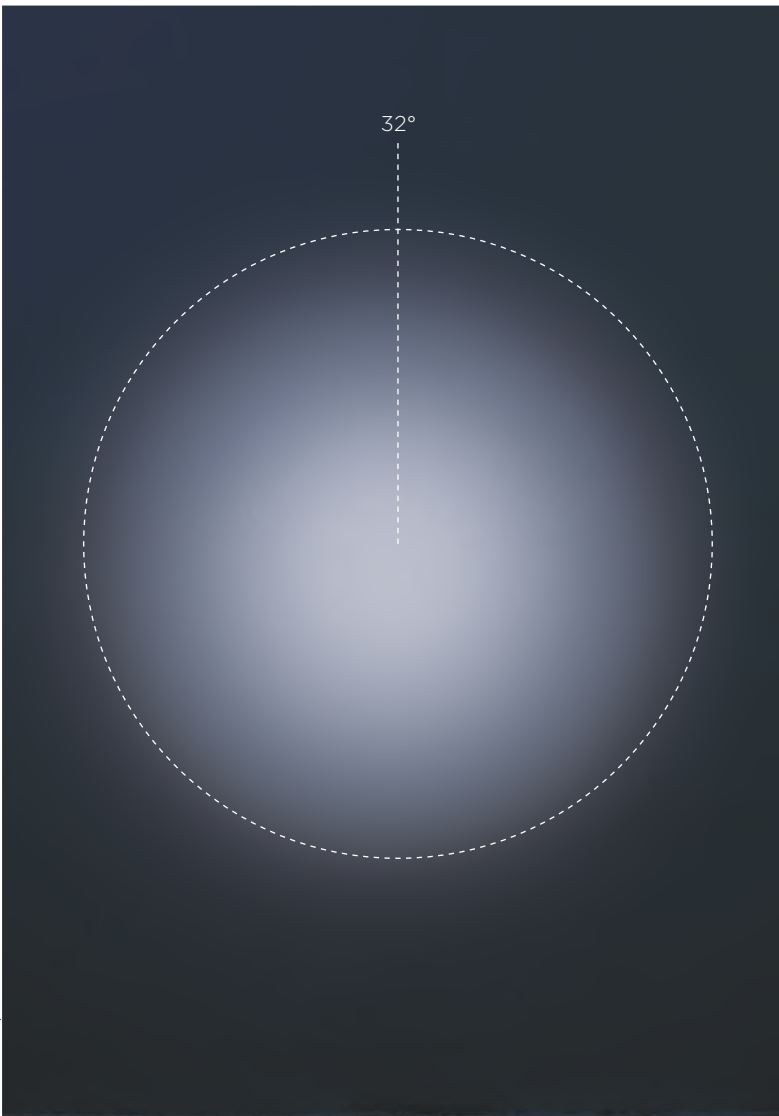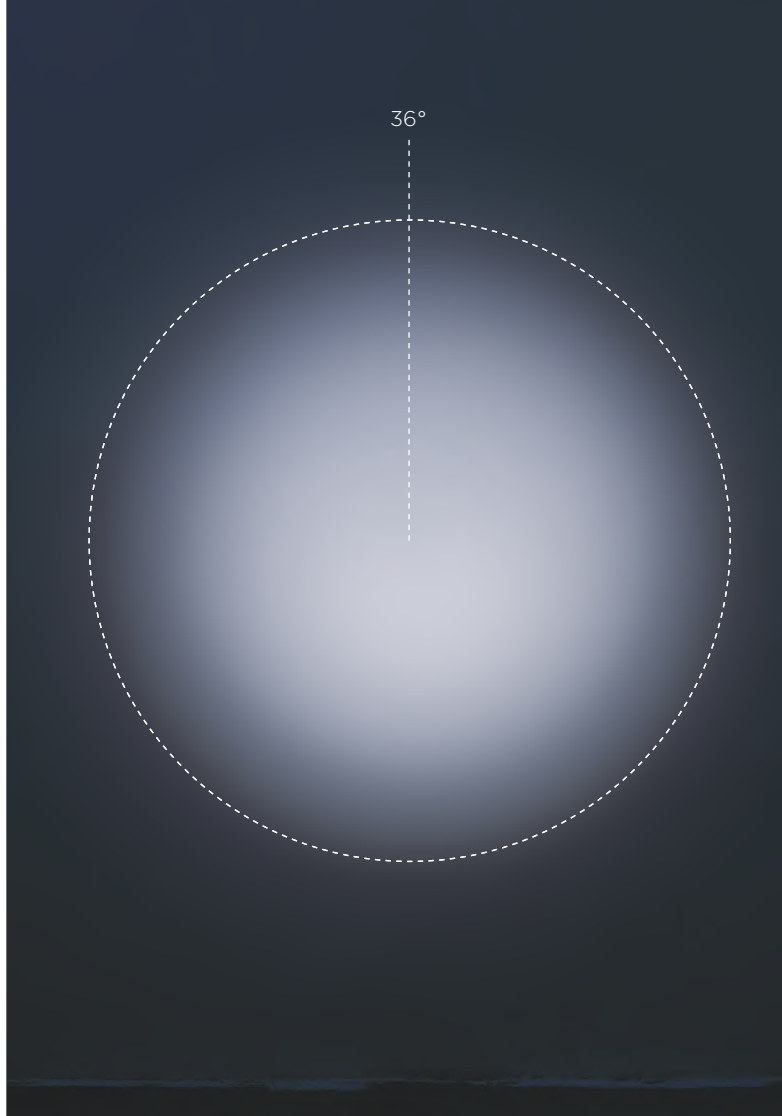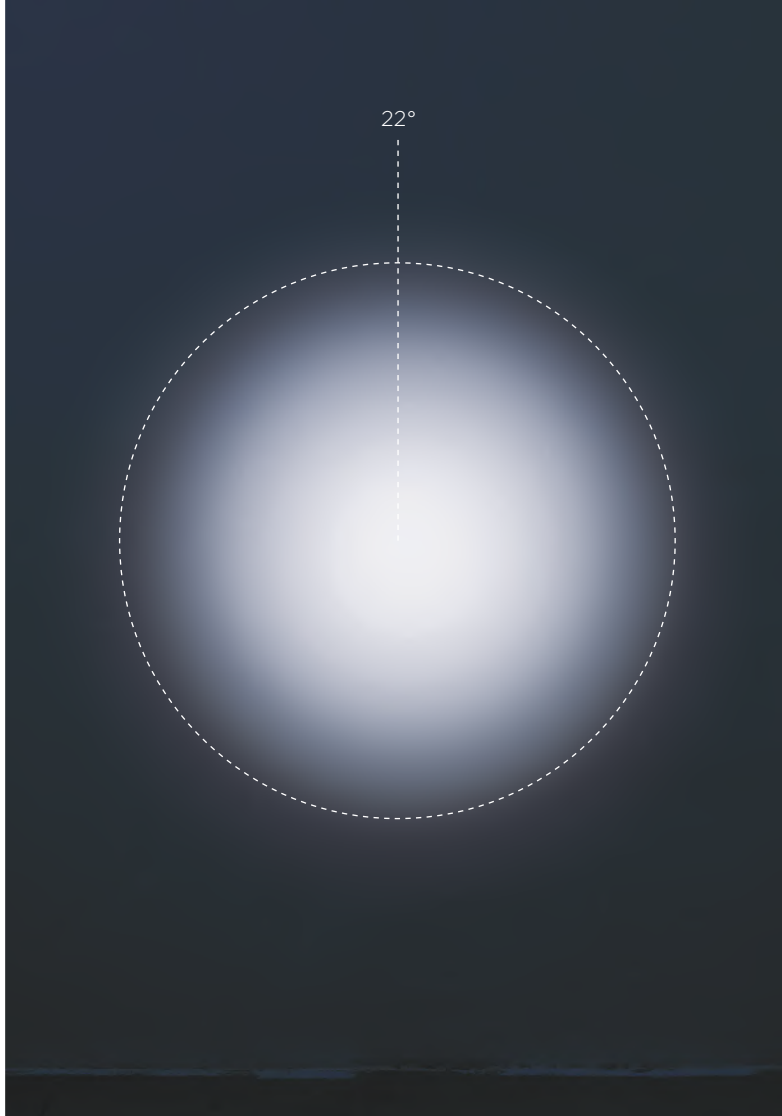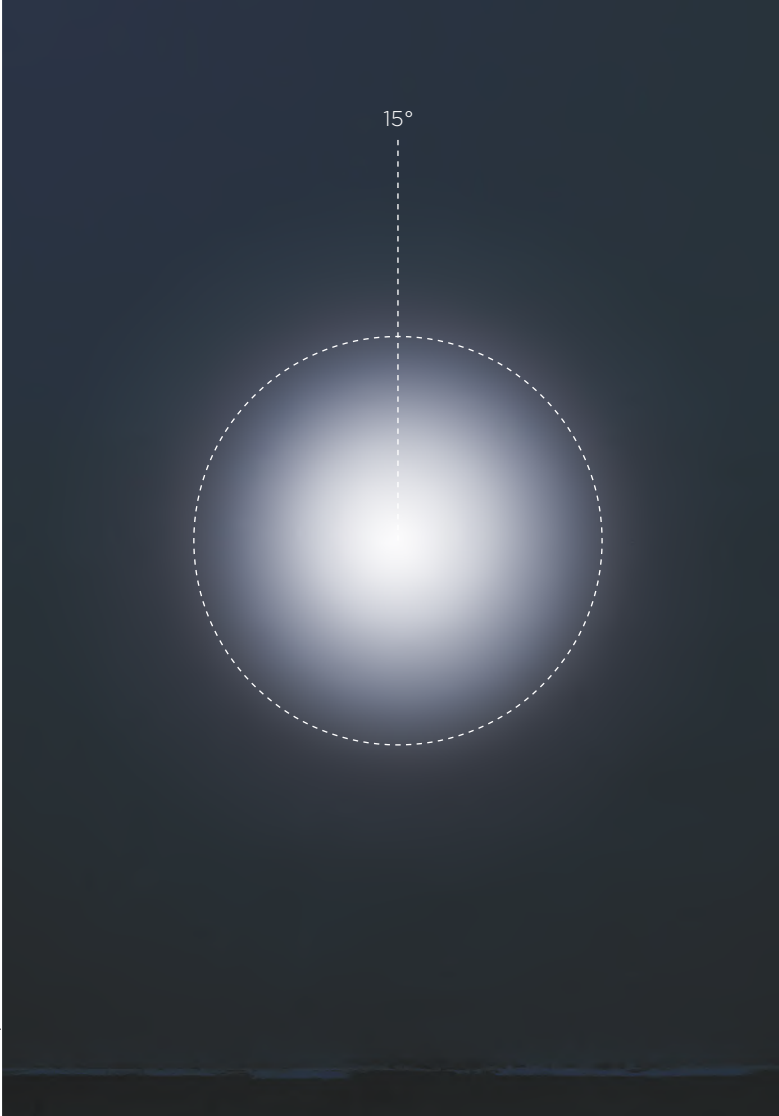

Potenza plasmabile

Grazie alla micro-traslazione della focale si ottengono escursioni di apertura da 15° a 60° con flussi fino a 3500lm di sistema, con rendimenti compresi tra i 100lm/W ed i 132lm/W.

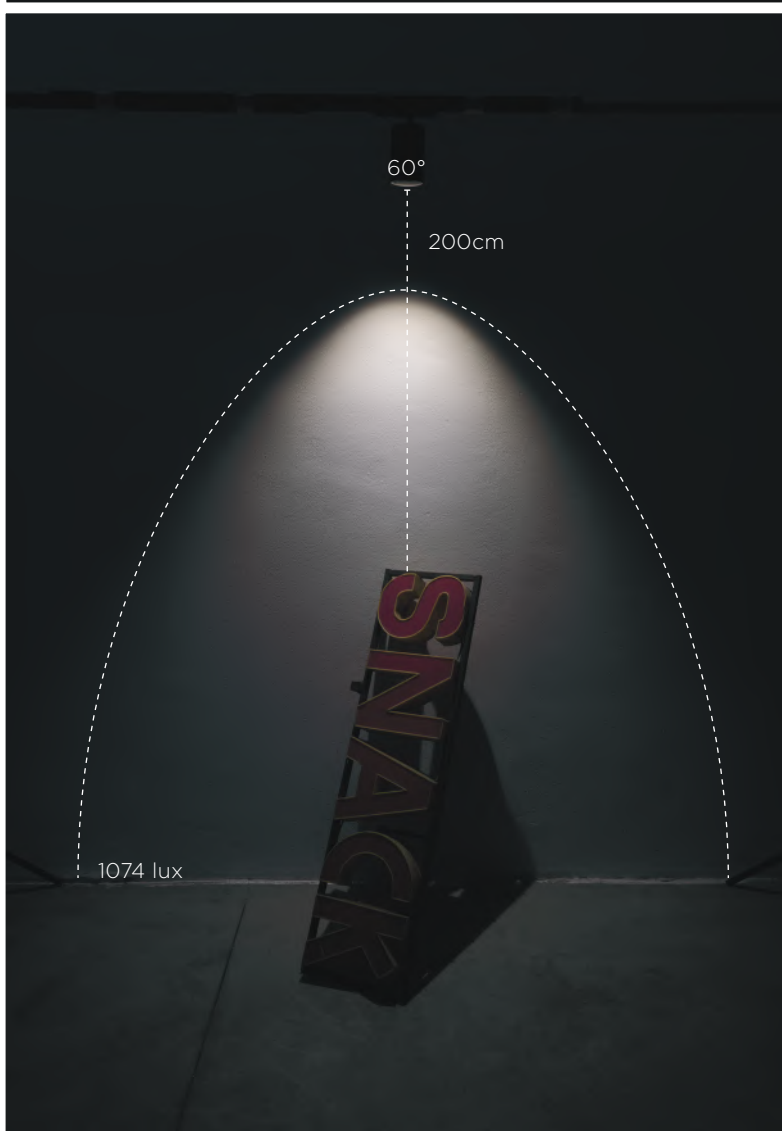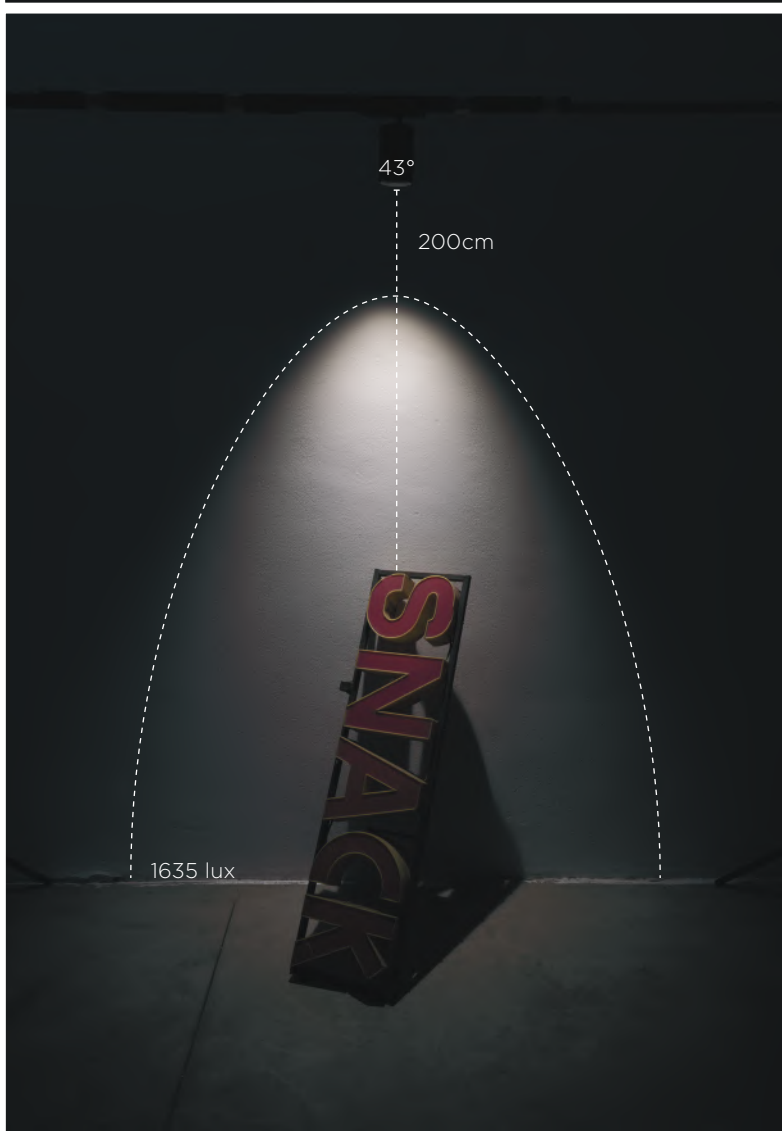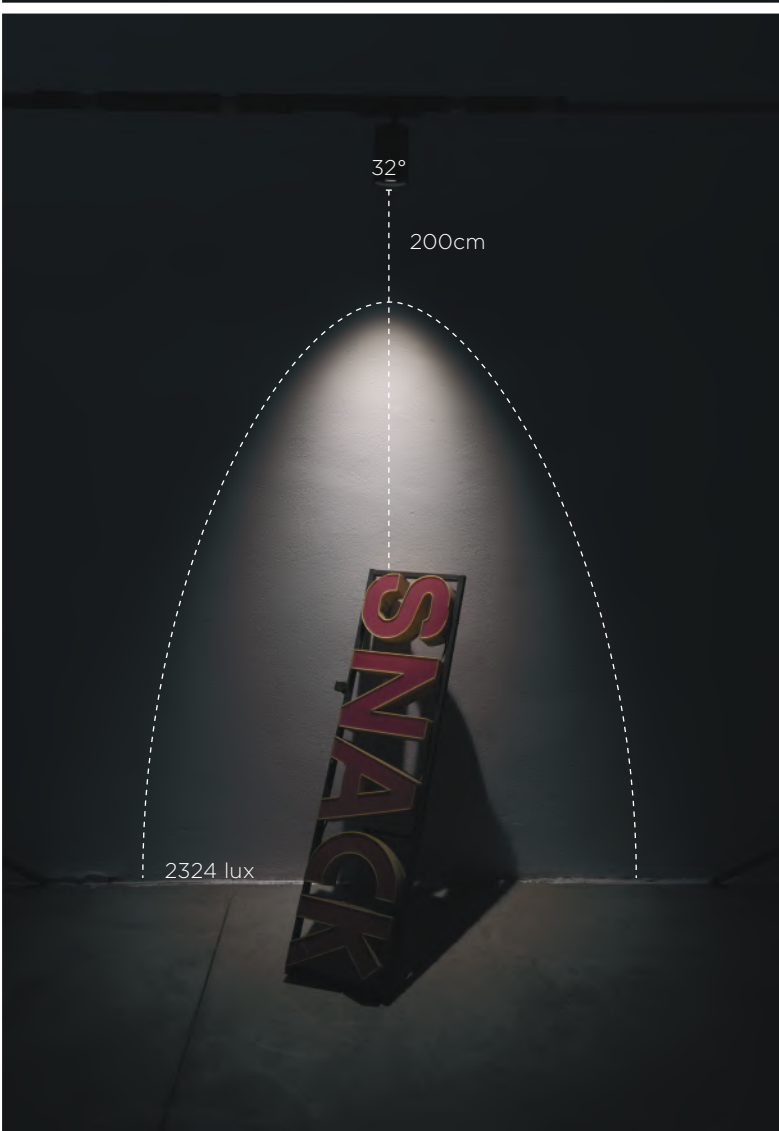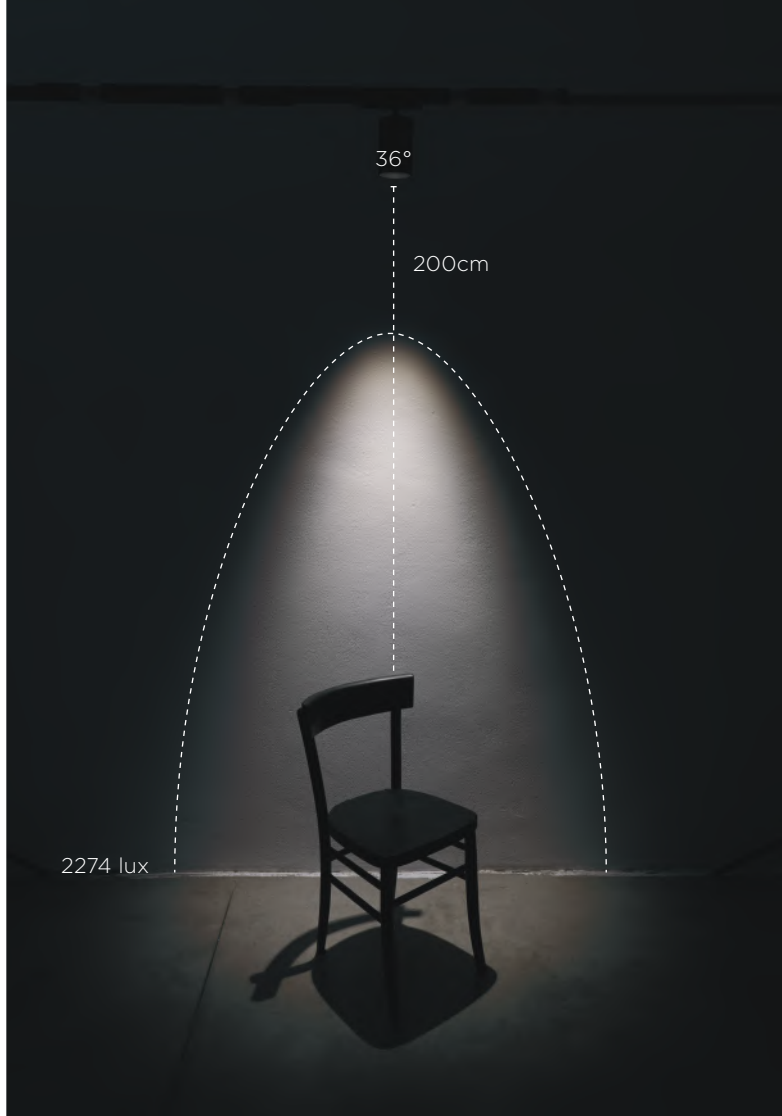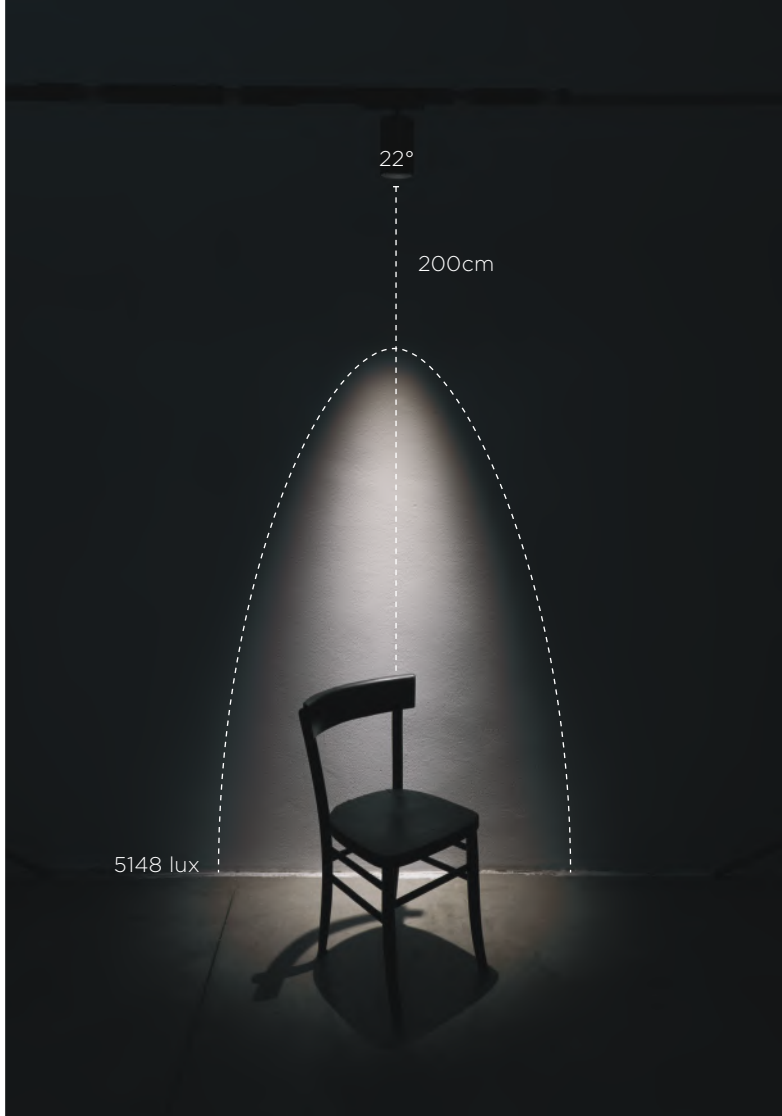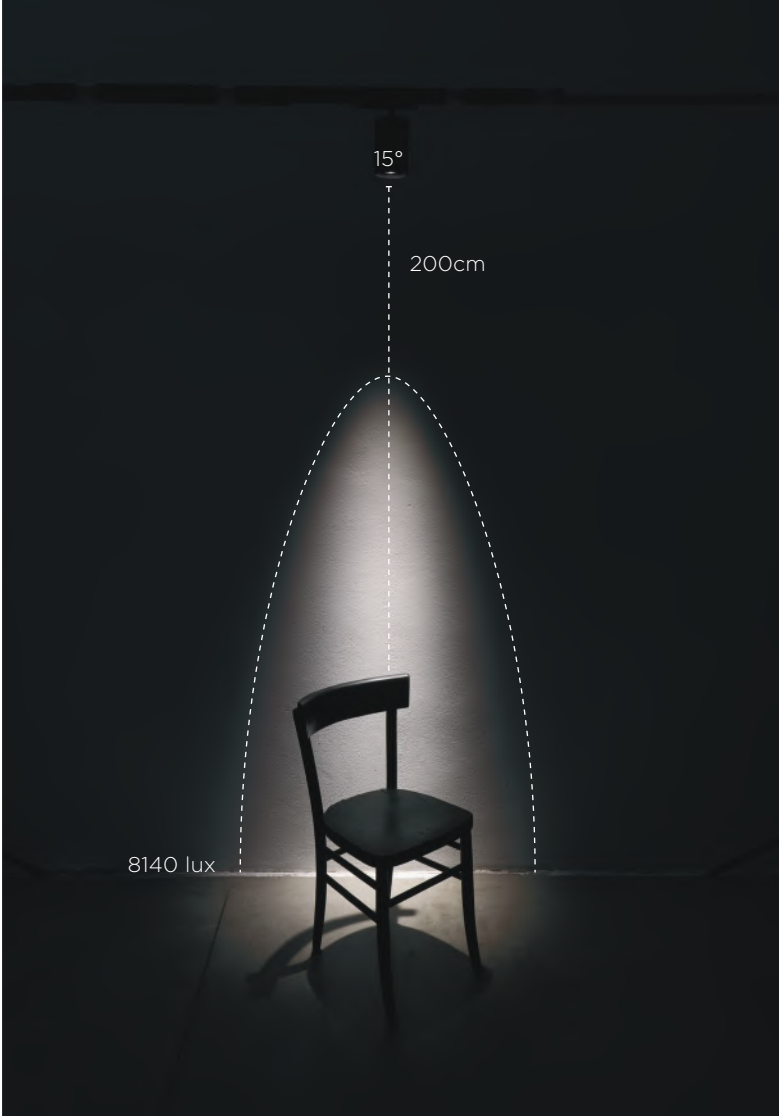



Tre modelli complementari

Revo Multimetrik è offerto nelle tre misure Medium, Compact e Max da 1400lm, 2500lm, 3500lm, in diametri da 61mm, 75mm a 96mm.

Per offrire completezza e pluralità di applicazione è disponibile nelle versioni a binario 230V con dimmer on board e full settable, nella versione binario a bassa tensione 48V con dimmer on board e bianco dinamico.

Multimetrik è disponibile anche nella serie Museo e nella serie semincasso.

Tutto questo è offerto in bianco dinamico o in quattro temperature fisse di bianco 2700K, 3000K, 3500K, 4000K con rese cromatiche 92 e 98 CRI fino a 2 McAdams step.



Trasformazione rapida

Un solo corpo sorgente e due lenti, intercambiabili tramite una semplice ghiera a scatto, che liberano le possibilità di utilizzo ad ampio spettro dei nuovi sistemi completamente settabili e camaleontici.

Tutto con UGR controllato e led fino a 2 McAdams step ad alta resa cromatica.

Uno per tutti

Cosa succede se alle prestazioni straordinarie del sistema Revo Multimetrik aggiungiamo la completa adattabilità alla scena?

I modelli a binario a 230V in versione EASYMETRIK hanno di serie anche il dimmer logaritmico ed il selettore di temperatura del bianco: 2700K, 3200K, 4000K.

DIMMER



0% / 100%

SELETTORE TEMPERATURA



2700K / 3200K / 4000K



Bianco dinamico

In tutta la gamma Revo Multimetrik il bianco dinamico di alta qualità è garantito da una sorgente led unica e rivoluzionaria ad altissima densità di diodi disegnata e sviluppata da e con Exenia che garantisce distribuzioni e rendimenti da primato. Ancora una volta l’innovazione tecnica segna la differenza sia nelle versioni a selezione del bianco sia nelle versioni dinamiche progressive.

Revo Multimetric DW Medium	1300 lm 3000K RA 92
Revo Multimetric DW Compact	2300 lm 3000K RA 92
Revo Multimetric DW Max	3000 lm 3000K RA 92



2700K RA98 ← ----- → 4000K RA98

Evoluzione continua

La serie proiettori Revo si evolve ancora, Multimetrik è la più flessibile e versatile delle sue soluzioni ottiche.

Alla precisione assoluta dei fasci fissi, ellittici ed asimmetrici, si affianca il nuovo sistema adattabile, mantenendo invariato il design dei prodotti in ogni loro applicazione.


Nei proiettori a binario 230V in versione FULL SETTABLE è possibile dimmerare e settare tre temperature del bianco 2700K, 3200K, 4000K.

		SPOT REVO 48					SPOT REVO 230					SPOT REVO SEMI-RECESSED					MUSEO REVO				
	MINI	SMALL	MEDIUM	COMPACT	SMALL	MEDIUM	COMPACT	MAX	MINI	SMALL	MEDIUM	COMPACT	MINI	SMALL	MEDIUM	COMPACT	MAX				
REVO OPTICS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
REVO ELLIPTICAL OPTICS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
WALL WASHER OPTICS			✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓				
SHAPER			✓			✓					✓				✓						
MULTIMETRIK OPTICS			✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓				
MULTIMETRIK DYNAMIC WHITE			✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓				
EASYMETRIK						✓	✓	✓													



SCHEMA RIASSUNTIVA


Dimensioni

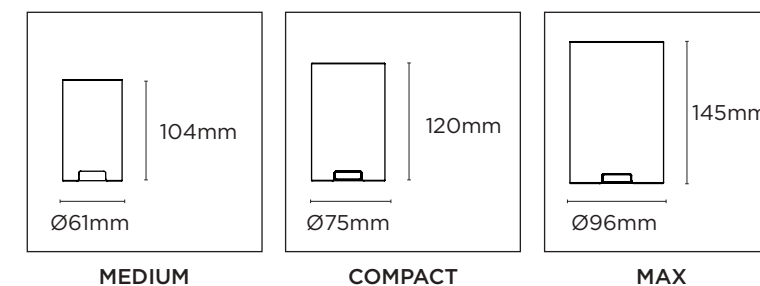

Applicazioni



Ottiche



Outputs

(A seconda dell'ottica e delle dimensioni)


MEDIUM	1400lm	DW 1300lm
COMPACT	2500lm	DW 2300lm
MAX	3500lm	DW 3000lm

Controlli

(A seconda dell'applicazione)

- ON/OFF
- 1-10V
- DALI
- PUSH
- CASAMBI
- TAGLIO FASE
- POTENZIOMETRO
- LUMENTALK

Temperatura colore

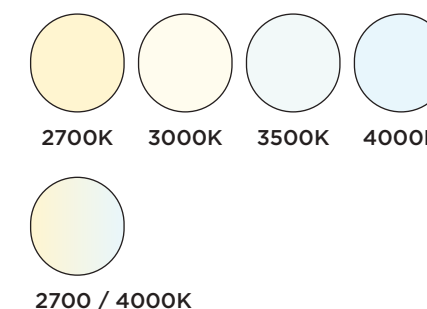

McAdams

- 2 STEP (statico)
- 3 STEP (dinamico)

Resa cromatica

- CRI 92
- CRI 98

Scopri di più
sul prodotto!



